# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Apgaismota bāka bez skaņas signāla, Harmony XVR, zaļa, 100mm, vietāa LED, 100...230V AC

XVR3M03

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XVR |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Bākugunis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XVR3 |
| **Bākas vai indikatoru vienības veids** | LED vienība |
| **Montāžas diametrs** | 100 mm |
| **Gaismas avots** | LED , zaļš |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Buldozers<br>Iekrāvējs<br>Automatizēts transportlīdzeklis ar vadību (AGV) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Signalizācijas veids** | Mirgo<br>Rotējošs<br>Mirgo |
| **Montāžas stils** | Gatavs salikts |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) : lēcas<br>PBT (polibutilēna tereftalāts) + PC (polikarbonāts) : korpuss<br>EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs) : bāze |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 100...230 V AC |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 90...253 V AC |
| **Ieplūdes strāva** | 0,5 A |
| **Enerģijas patēriņš W** | 2,9 W |
| **Marķējums** | CE |
| **Uzstādīšanas virziens** | stāvus iekštelpās<br>uz sāniem iekštelpās<br>apgriezts iekštelpās<br>stāvus āra |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **Pašreizējais patēriņš** | 500 mA |
| **Garums** | 100 mm |
| **Platums** | 100 mm |
| **Augstums** | 139 mm |
| **Neto svars** | 0,484 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CCC |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -10…50 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -20…70 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 35…85 % bez kondensāta |
| **Vibrācijas pretestība** | 4,6 gn ( uz sāniem)<br>4,6 gn ( apgriezts)<br>4,6 gn ( stāvus) |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 ( stāvus)<br>IP23 ( uz sāniem)<br>IP23 ( apgriezts) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 13,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 626,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,896 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **19 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **13 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **6 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings


**Dimensions**

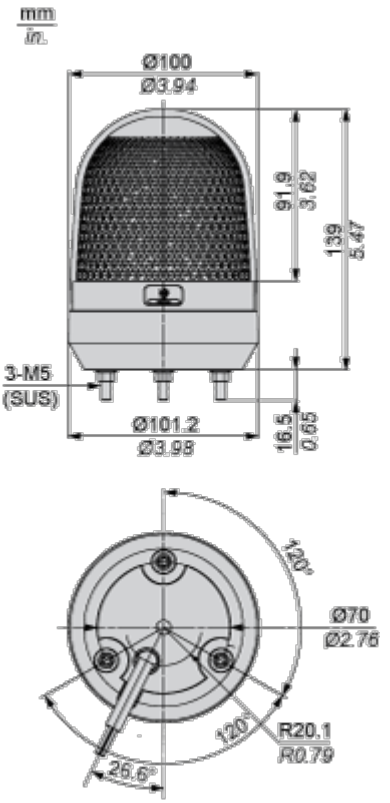


Mounting and Clearance

## Panel Cut-out

### Straight wiring

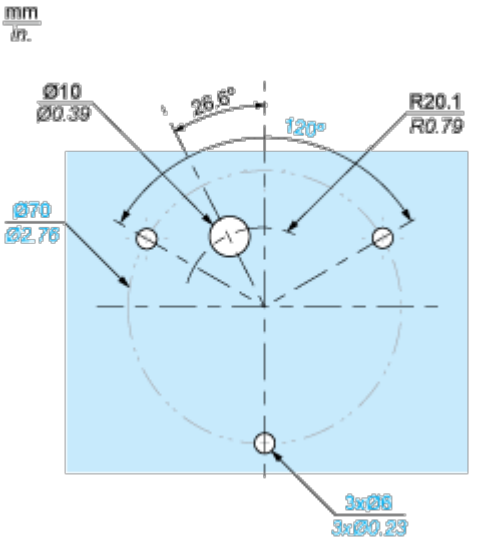



### Side wiring

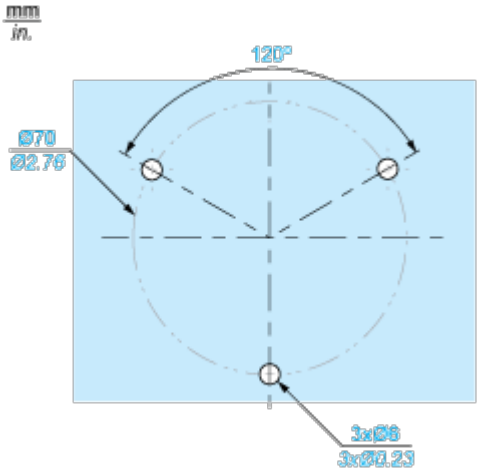

Connections and Schema

**Wiring Diagram**

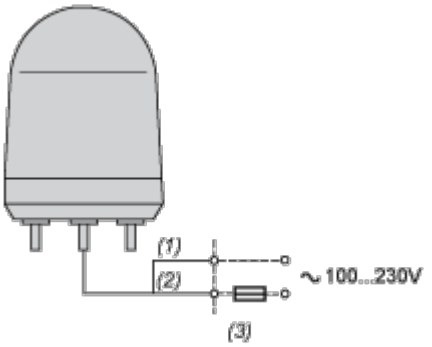


(1) Black

(2) White

(3) Fuse(Rated Current>2A)

Image of product / Alternate images

**Alternative**

