Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 106mm, orange, ohne Buzzer, 24V ACDC

XVR10B05

EAN Code: 3606480033087

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Prewired rotating mirror beacon
Tonsignalisierung	Ohne
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR
Montagedurchmesser	106 mm
Schutzart (IP)	IP55 (mit Zubehör) entspricht IEC 60529 IP23 entspricht IEC 60529
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V AC/DC
Lichtquelle	LED hoher Leuchtkraft, orange

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil PMMA (Polymethylmethacrylat): Kugel
CAD-Gesamtbreite	106 mm
CAD-Gesamttiefe	106 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Beschriftung	CE
Produktmontage	By 3 M4 screws
Versorgungsspannungsgrenzen	19…30 V DC 21,6…26,4 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Stromaufnahme	125 mA
Blitzfrequenz	2,3 Hz
Klemmverbindungskapazität	0,83 mm²
AWG	AWG 18
Kabellänge	400 mm

Montage

Normen	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produktzertifizierungen	CE UKCA
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35…70 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II entspricht IEC 61140

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	14,0 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	19,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	624,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,372 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**54 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**49 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Drehspiegelleuchte

Abmessungen

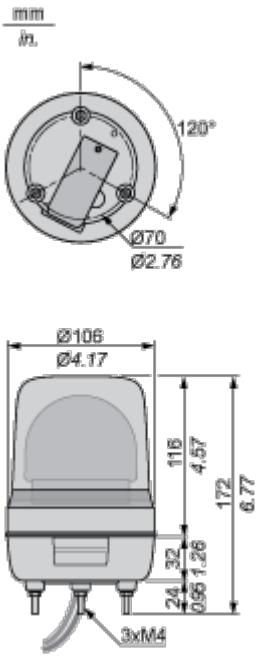

Montage und Abstand

Drehspiegelleuchte

Schalttafelausschnitt

