# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Drehspiegelleuchte, Harmony XVR, 120mm, orange, ohne Buzzer, 24V ACDC

XVR12B05

**EAN Code: 3606480033162**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XVR |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Prewired rotating mirror beacon |
| **Tonsignalisierung** | Ohne |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XVR |
| **Montagedurchmesser** | 120 mm |
| **Schutzart (IP)** | IP23 entspricht IEC 60529 |
| **[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung** | 24 V AC/DC |
| **Lichtquelle** | LED hoher Leuchtkraft, orange |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuseteil<br>AS: Kugel |
| **CAD-Gesamtbreite** | 120 mm |
| **CAD-Gesamttiefe** | 120 mm |
| **Produktgewicht** | 0,5 kg |
| **Beschriftung** | CE |
| **Produktmontage** | By 3 M5 screws |
| **Versorgungsspannungsgrenzen** | 19…30 V DC<br>21,6…26,4 V AC |
| **[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit** | 0,8 kV |
| **Stromaufnahme** | 125 mA |
| **Blitzfrequenz** | 2,3 Hz |
| **Klemmverbindungskapazität** | 0,83 mm² |
| **AWG** | AWG 18 |
| **Kabellänge** | 400 mm |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 61000-6-2<br>IEC 61000-6-4 |
| **Beschichtung** | TC |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -35…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -10…50 °C |
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse II entspricht IEC 61140 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 14 cm |
| **VPE 1 Breite** | 14,2 cm |
| **VPE 1 Länge** | 19,5 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 637 g |
| **VPE 2 Art** | S04 |
| **VPE 2 Menge** | 8 |
| **VPE 2 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 6,436 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **54 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **49 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |

Maßzeichnungen

**Drehspiegelleuchte**

**Abmessungen**

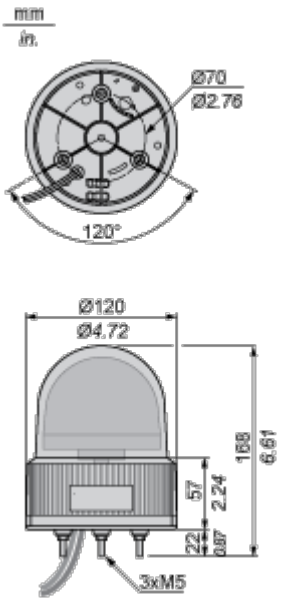

Montage und Abstand

**Drehspiegelleuchte**

**Schalttafelausschnitt**

