Produkta datu lapa

Specifikācijas



Spiedpogas galviņa, Harmony XB4, metāls, vienā līmenī, dzeltens, 22 mm, atsperes atgrieze, skarbai videi, marķējuma leģenda pagriezta par 90°

ZB4BC58009RA

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galva spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB4
Rāmja materiāls	Hromēts metāls
Montāžas diametrs	22,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Dzeltens

Papildinošs

CAD kopējais platums	37 mm
CAD kopējais augstums	18,5 mm
CAD kopējais dziļums	37 mm
Neto svars	0,036 kg
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase conforming to IEC 61140
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	atsperes atgrieze
Operatora profils	dzeltens flush , tips H009 (melns)
Operatora papildu informācija	Horizontāls stiprinājums
Mehāniskā izturība	3000000 cikli
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Galvenā grupa	Skarba vide
Produktu grupa	Skalošanas marķējums H009
Marķēšana	Tips H009
Marķējuma krāsa	Melns
Elektriskā sastāva kods	C1 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums C2 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP69K IP69
Enclosure Type	UL type 4/13
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	90 Pa pie 82,5 °C
IK aizsardzības pakāpe	IK06 atbilst IEC 62262
Standarti	CSA C22.2 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	CE UL CSA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3 cm
1. iepakojuma platums	8 cm
1. iepakojuma garums	7 cm
1. iepakojuma svars	34 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,656 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

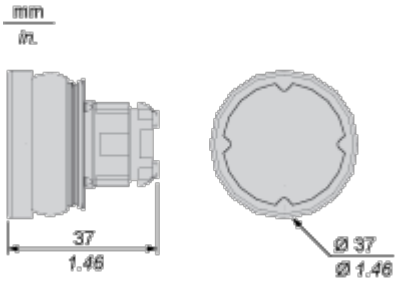

Mounting and Clearance

Installation on Flat Surface

Without Protective Guard

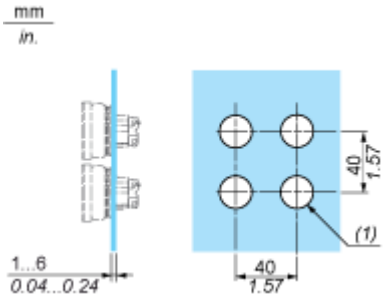

(1) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 $_{0}^{+0.016}$)

With Protective Guard

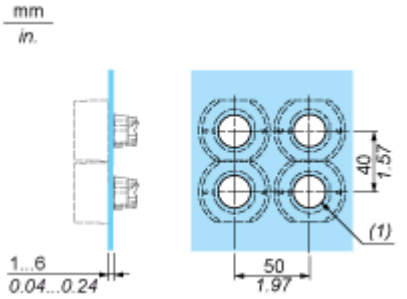

(1) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 $_{0}^{+0.016}$)

Technical Description

Marking Type H009



Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



Electrical Composition Corresponding to Code C15

1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Image of product / Alternate images

Alternative









