Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pretmikrobu līdzeklis Nospiežama spiedpogas galva, Harmony XB5, plastmasa, balta, 30 mm, atsperes atgrieze, bez marķējuma

ZB5FA1

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa neapgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Produktu saderība	ZBYF... ZBZF32 ZBZF33 ZB5AZ
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Montāžas diametrs	30,5 mm
Galvas tips	Iebūvēts-flush
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	atsperes atgrieze
Operatora profils	balts flush , neatzīmēts

Papildinošs

CAD kopējais platums	37 mm
CAD kopējais augstums	37 mm
CAD kopējais dziļums	30 mm
Neto svars	0,03 kg
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Elektriskā sastāva kods	C1 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums C2 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums SF1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 atbilst IEC 60529 IP69K atbilst ISO 20653 13. veids atbilst UL 50 E 12. veids atbilst UL 50 E 4. veids atbilst UL 50 E Tips 4X atbilst UL 50 E
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 50102
Standarti	UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-1 ISO 21702 ISO 22196: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CSA DNV BV LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) UL sarakstā
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 25 gn (ilgums = 6 ms) pie 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 2 mm no smailes līdz virsotnei (f= 2…10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,6 cm
1. iepakojuma platums	4,3 cm
1. iepakojuma garums	5,2 cm
1. iepakojuma svars	22 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	4,3 cm
2. iepakojuma platums	5,6 cm
2. iepakojuma garums	26 cm
2. iepakojuma svars	118 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	1,28 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**6 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**29 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

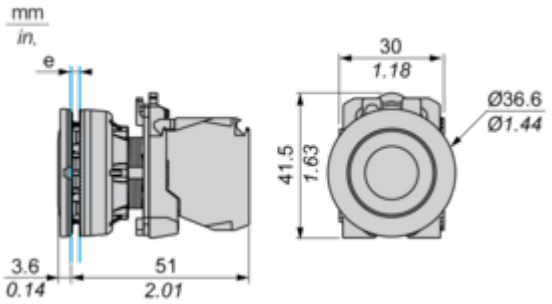


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

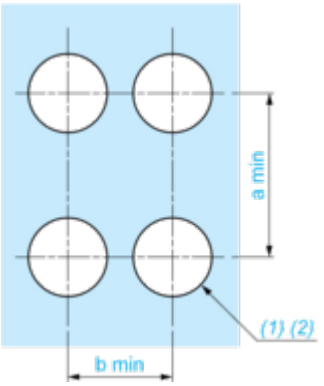

(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø30.75 mm recommended ($Ø30.5\ ^{+0.5}_{0}$) / Ø1.21 in. recommended ($Ø1.20\ in.\ ^{+0.0196}_{0}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Image of product / Alternate images

Alternative







