Produkta datu lapa

Specifikācijas



Apgaismotas spiedpogas galviņa, Harmony XB6, zaļa taisnstūra izvirzīta poga 16 mm atsperes atgriešanās 12...24 V

ZB6DE3

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa apgaismotai spiedpogai
Produktu saderība	Integrēta LED
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Taisnstūrveida
Operatora veids	atsperes atgrieze
Operatora profils	zaļš projicēšana , neatzīmēts

Papildinošs

CAD kopējais platums	24 mm
CAD kopējais augstums	18 mm
CAD kopējais dziļums	36 mm
Neto svars	0,016 kg

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 atbilst UL 50 NEMA 4 atbilst UL 50 NEMA 4X atbilst UL 50 NEMA 4 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4X atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 13 atbilst CSA C22.2 Nr. 94
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CSA UL CCC GOST
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,900 cm
1. iepakojuma platums	5,900 cm
1. iepakojuma garums	7,900 cm
1. iepakojuma svars	17,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	140
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,640 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	2240
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	50,240 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Rectangular Head for Illuminated or Non Illuminated Pushbutton


Dimensions

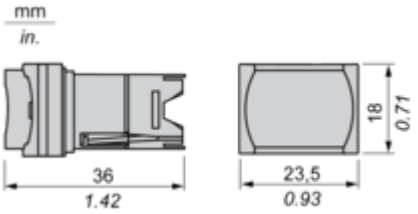

Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Rectangular Head

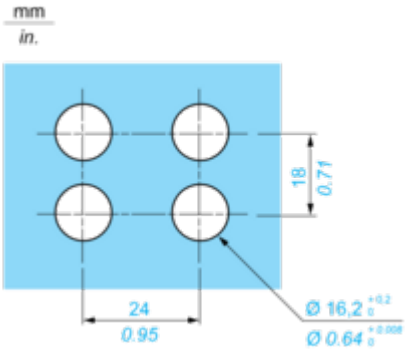


Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

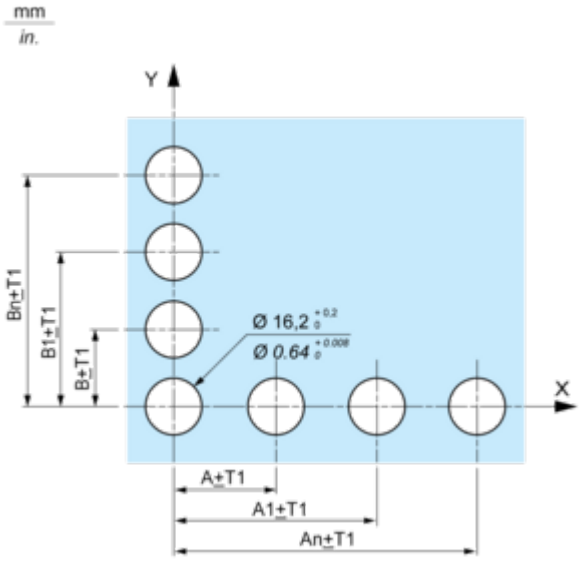


Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

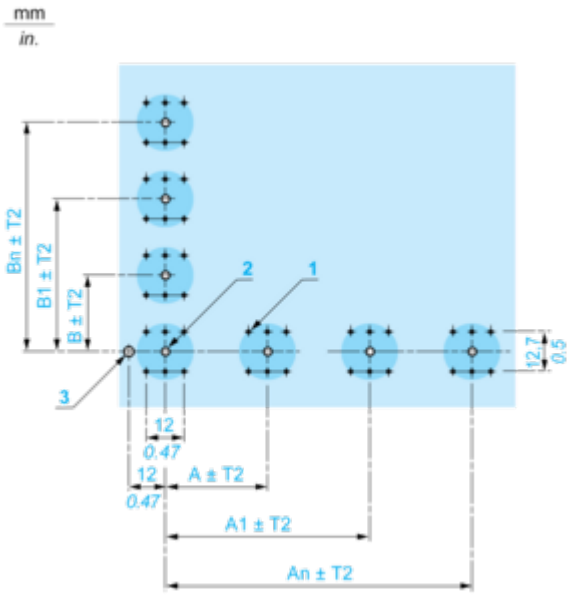

A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
B 18 mm/0.71 in. minimum
(1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.
(2) 1 x Ø $2.6^{0}_{-0.2}$ mm / 1 x Ø $0.10^{0}_{-0.008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
(3) 1 x Ø $3.2^{0}_{-0.2}$ mm / 1 x Ø $0.13^{0}_{-0.008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).
General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:
Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010

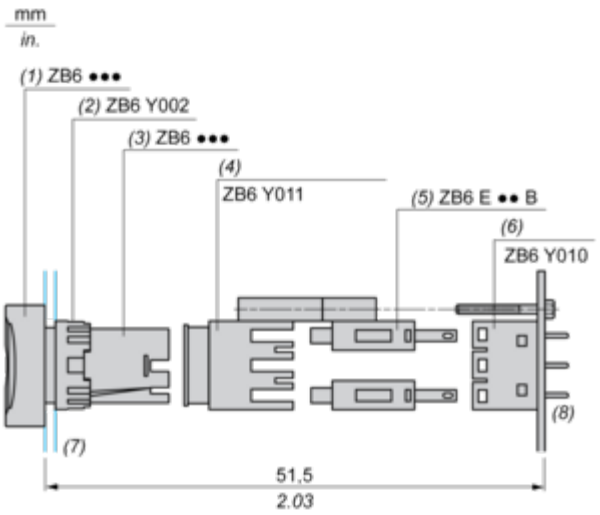

(1) Head
(2) Nut
(3) Body
(4) Body bracket
(5) Contact block
(6) Socket adaptor
(7) Panel
(8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

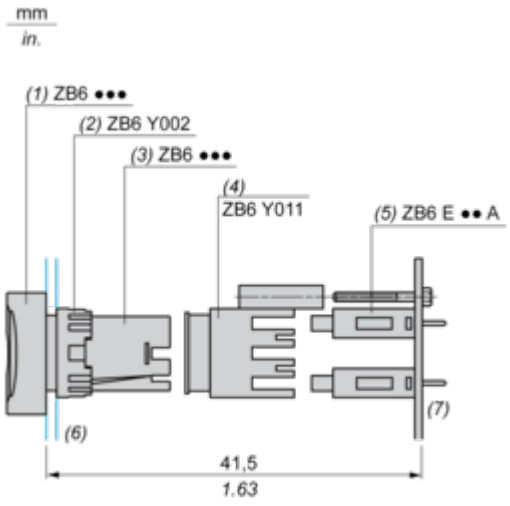

(1) Head
(2) Nut
(3) Body
(4) Body bracket
(5) Contact block
(6) Panel
(7) Printed circuit