Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pilns korpuss apgaismotai spiedpogai, Harmony XB6, dzeltens gaismas bloks, ar korpusa stiprinājuma apkakli, uzstādīta LED, 12...24V, 1NO

ZB6ZB51B

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilns korpuss apgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Fiksācijas apkakles materiāls	Plastmasas
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Kontaktligzdas tips	1 NO
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Savienojumi - termināļi	Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas avota krāsa	Dzeltens
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V AC/DC

Papildinošs

CAD kopējais platums	24 mm
CAD kopējais augstums	18 mm
CAD kopējais dziļums	51 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NO
Neto svars	0,006 kg
kontaktu lietošana	Standarta
Pozitīvs atvērums	ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	2 mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 4,3 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	1,6 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 120 V , AC-15 , B300 1,5 A pie 240 V , AC-15 , B300 0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	1000000 cikli , AC-15 , 2 A pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-15 , 2 A pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	λ = 10exp(-8) pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4
Signalizācijas veids	Stabils
Barošanas sprieguma ierobežojumi	6…30 V AC/DC
Strāvas patēriņš	15 mA
Pārsprieguma izturība	1 kV tiešs kontakts atbilst IEC 61000-4-5 2 kV brīvā gaisā atbilst IEC 61000-4-5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
Standarti	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 JIS C 852 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	CSA GOST CCC UL
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-2-6 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-2-6
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	8,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	850,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A434ffa9-5841-417f-92e8-77c326eee657**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**17**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Body for Illuminated Pushbutton

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative






ZB6-Y009
2
3
+
1

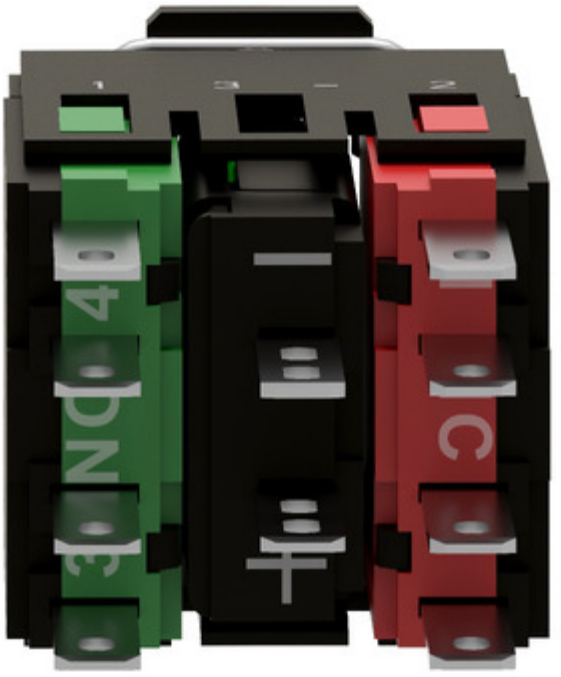

ZB6-E1B
3
4NO
IEC60947-5-1
B300-R300
IND.CONT.EQ.
LISTED 170M
UK
CA




ZB6-EXxB


ZB6-E2B
1
2 NC
IEC60947-5-1
B300-R300
IND. CONT. EQ
LISTED 17OM
UK
CA






ZB6-E1B
4NO
IEC60947-5-1
B300-R300
UK CA

Produkta datu lapa ZB6ZB51B



