# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Potenciometra galva, Harmony XB5, plastmasa, melna, 22 mm, lietošanai ar 6 mm vārpstu

ZB5AD912

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmonija XB5 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Galva + stiprinājuma pamatne potenciometram |
| **Ierīces īsais nosaukums** | ZB5 |
| **Rāmja materiāls** | Tumši pelēka plastmasa |
| **Montāžas diametrs** | 22 mm |
| **Galvas tips** | Standarta |
| **Produktu saderība** | Lietošanai ar Ø 6 mm vārpstu |
| **Izpārdošana par nedalāmu daudzumu** | 1 |
| **Signalizācijas vienības galvas forma** | Apaļa |
| **Operatora profils** | rievots kloķis , ar ( balts) |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Neto svars** | 0,032 kg |
| **Izturība pret augstspiediena mazgātāju** | 7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m |
| **Ierīces prezentācija** | Pamatelements |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības ārstēšana** | TH |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…70 °C |
| **Elektrības trieciena aizsardzības klase** | II klase conforming to IEC 60536 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |
| **Enclosure Type** | UL type 4X/13 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK03 atbilst IEC 50102 |
| **Standarti** | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | DNV<br>CSA<br>BV<br>LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>UL sarakstā |
| **Vibrācijas pretestība** | 5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 |
| **Triecienizturība** | 30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 3,400 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,400 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 33,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 80 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,007 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **28 %** |
| Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs | **60 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **86** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

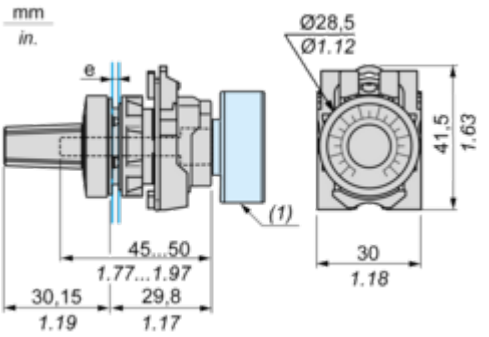



**e:** clamping thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in.
**(1)** Potentiometer not included

## Mounting and Clearance


### Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

### Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

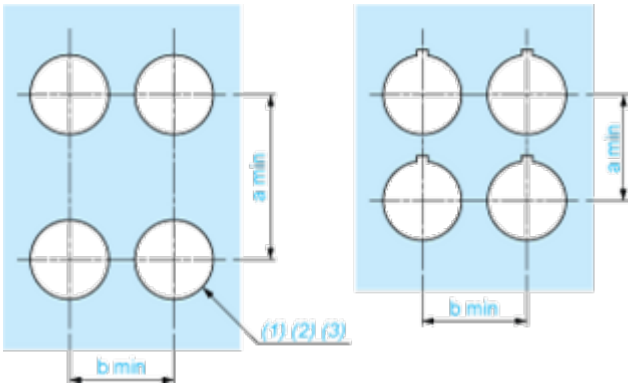


| Connections | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|---|---|---|---|---|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40 | 1.57 | 30 | 1.18 |
| By Faston connectors | 45 | 1.77 | 32 | 1.26 |

### Detail of Lug Recess

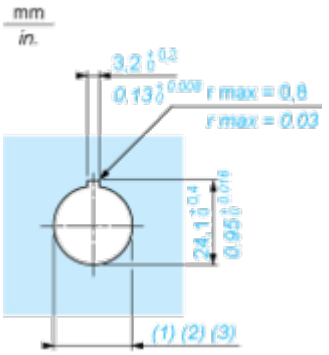


**(1)** Diameter on finished panel or support
**(2)** For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
**(3)** Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Image of product / Alternate images

**Alternative**







14
36
25





