Produkta datu lapa

Specifikācijas



Apgaismotas spiedpogas galviņa, Harmony XB5, izciļņota spiedpoga Ø22 mm, pagrieziena atbrīvošanas mehānisms bez vāciņa

ZB5AF

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa neapgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Montāžas diametrs	22 mm
Galvas tips	Standarta
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	pagrieziet, lai atbrīvotu fiksēšana
Operatora profils	bez vāciņa

Papildinošs

CAD kopējais platums	29 mm
CAD kopējais augstums	29 mm
CAD kopējais dziļums	62 mm
Neto svars	0,027 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
Mehāniskā izturība	500000 cikli
Stacijas nosaukums	XALD 1...5 izgriezumi XALK 2...5 izgriezumi
Elektriskā sastāva kods	C12 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums SF1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums SR1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā aizmugures stiprinājums C13 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
Enclosure Type	UL type 4X/13

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 50102
Standarti	UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	DNV CSA BV LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,6 cm
1. iepakojuma platums	3,4 cm
1. iepakojuma garums	5,4 cm
1. iepakojuma svars	27,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**23**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board

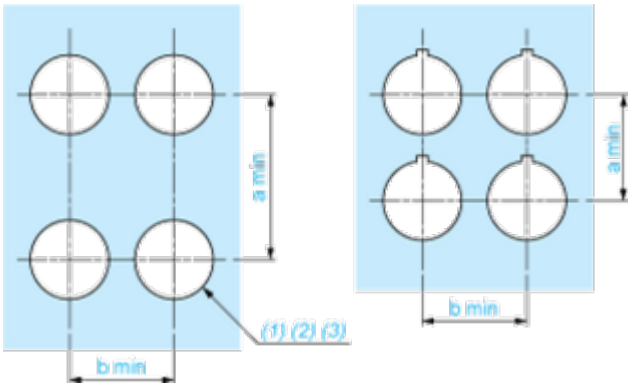

(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess

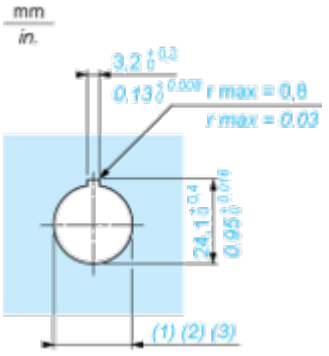


(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Code C12




Electrical Composition Corresponding to Code C13




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O




1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

