Produkta datu lapa

Specifikācijas



Antimicrobial Illuminated emergency stop head, Harmony XB5, plastic, red, 22mm, trigger latching turn to release, white red LED, 24V AC DC

ZB5AS84W3B

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa izgaismotai avārijas apturēšanas spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Plastmasas
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	sprūda darbība un mehāniska fiksācija
Atiestatīt	Pagrieziet, lai atbrīvotu
Operatora profils	sarkans kvadrāts 32 mm
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Papildinošs

CAD kopējais platums	60 mm
CAD kopējais augstums	60 mm
CAD kopējais dziļums	40 mm
Neto svars	0,063 kg
Elektriskās izolācijas klase	II klase atbilst IEC 61140
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC pie 50...60 Hz
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2…30 V DC 21,6…26,4 V AC
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Elektriskā sastāva kods	C7 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums C8 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums SF1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā priekšējais stiprinājums SR1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vientuļš bloki iekšā aizmugures stiprinājums C10 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums
Gaismas avota krāsa	Balts vai sarkans
Produktu saderība	ZB5

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	24 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
Saderības kods	ZB5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 atbilst IEC 60529 IP69K atbilst ISO 20653 13. veids atbilst UL 50E 12. veids atbilst UL 50E 4. veids atbilst UL 50E Tips 4X atbilst UL 50E
Enclosure Type	UL type 4X/13
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 50102
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 ISO 21702 ISO 22196: 2011. gads
Produkta sertifikācija	UL sarakstā CSA EAC
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 25 gn (ilgums = 6 ms) pie 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	7,0 cm
1. iepakojuma garums	7,5 cm
1. iepakojuma svars	85,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,47 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**7 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**60 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**35c5d3be-4c34-48c3-be41-a15d92358b6a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**21**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

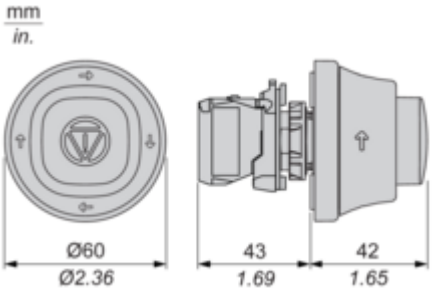

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance

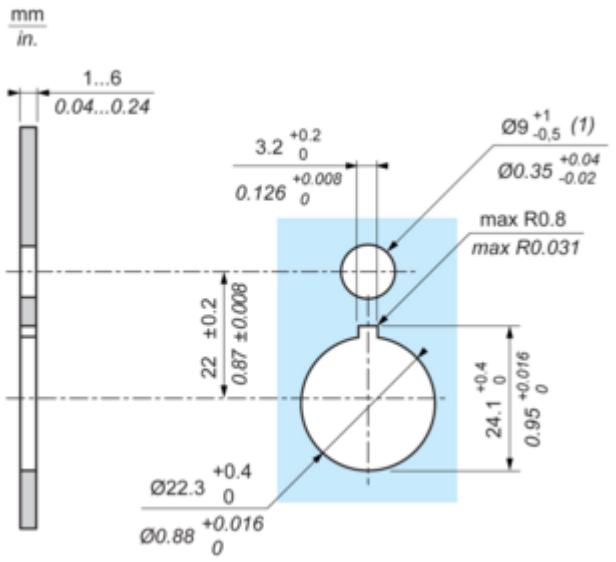

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram

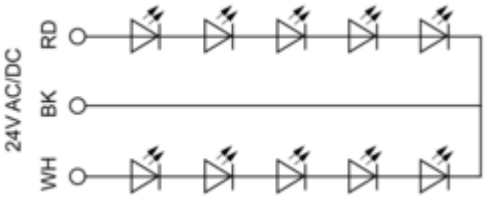

RD : Red
BK : Black
WH : White

Image of product / Alternate images

Alternative



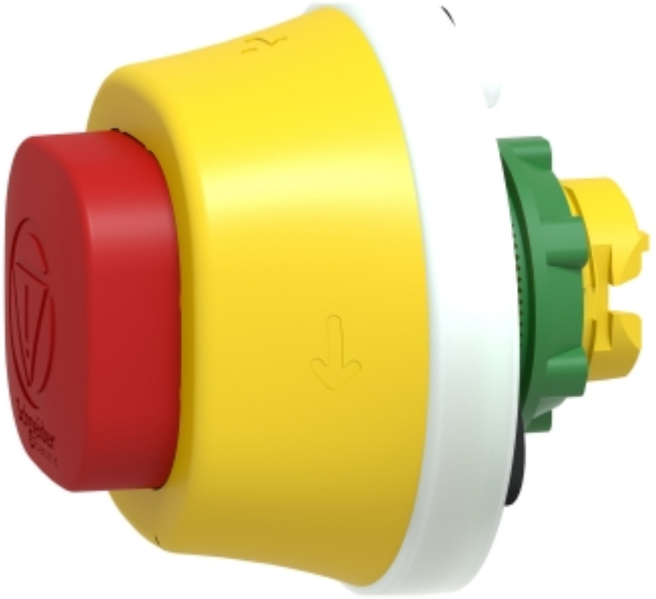

Produkta datu lapa ZB5AS84W3B



