
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Iegremdējamās montāžas komplekts 30mm spiedpogai un kontrollampiņai 22mm, Harmony XB4, metāls

ZB4BZ021

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zemūdens montāžas komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas un fiksācijas piederums
Piederumu / atsevišķas daļas galamērķis	kontrollampiņa spiedpoga

Papildinošs

Produktu saderība	ZB4BH skalošana ZB4BL ZB4BA skalošana ZB4BV
Virsmas apdare	Hromēts
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja) IP69 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja) IP69K atbilst DIN 40050-9 (priekšējā seja)
IK aizsardzības pakāpe	IK06 atbilst IEC 50102
Montāžas diametrs	30,5 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	5,300 cm
1. iepakojuma garums	5,500 cm
1. iepakojuma svars	32,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,860 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1280
3. iepakojuma augstums	75,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	54,260 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**23 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**16 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**84**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions with Flush Mounting Kit

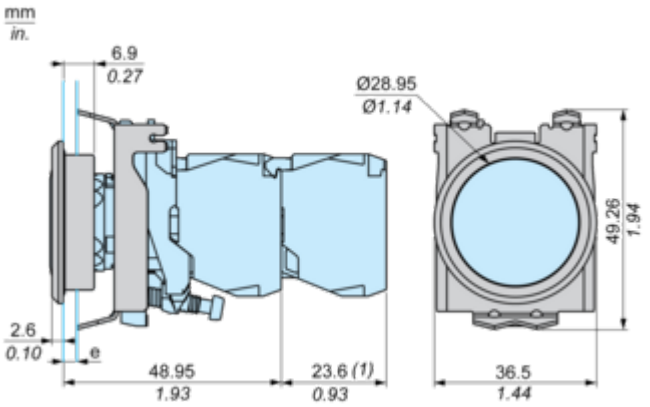

e : Clamping thickness : 1.2 to 2.8 mm / 0.05 to 0.11 in.
(1) Additional row of contacts or double contact

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

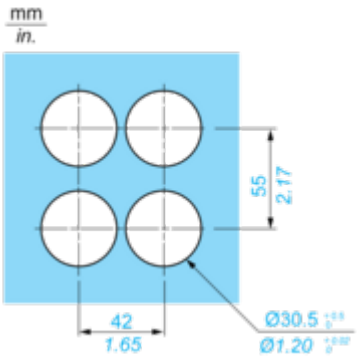


Image of product / Alternate images

Alternative

