Produkta datu lapa

Specifikācijas



Viena kontakta bloks, Harmony XB4, sudraba sakausējums, zelta pārklājums, skrūvju spailes spaile, 1NO

ZBE1016

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4 Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZBE
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
kontaktu lietošana	Mazjaudas komutācijas kontakti
Savienojumi - terminālī	skrūvju skavu spailes , <= 2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 skrūvju skavu spailes , >= 1 x 0,22 mm² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1

Papildinošs

Neto svars	0,012 kg
Kontaktu veids un sastāvs	1 NO
Pozitīvs atvērums	bez
Operatīvie ceļojumi	2,6 mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 4,3 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	2,3 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Pievilkšanas griezes moments	0,8…1,2 Nm atbilst IEC 60947-1
Skrūves galvas forma	krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1 rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm
Kontaktligzdas materiāls	Zelta mirgojošie (Ag/Ni/Au) kontakti
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A atbilst IEC 60947-5-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 240 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1 6 A pie 120 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1 0,1 A pie 600 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1 0,27 A pie 250 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1 0,55 A pie 125 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1 1,2 A pie 600 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	1000000 cikli , AC-15 , 2 A pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , AC-15 , 3 A pie 120 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , AC-15 , 4 A pie 24 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-13 , 0,2 A pie 110 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-13 , 0,5 A pie 24 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums
Elektriskā sastāva kods	C1 (daudzums <= 9) C2 (daudzums <= 7) C3 (daudzums <= 6) C4 (daudzums <= 4) C5 (daudzums <= 5) C6 (daudzums <= 3) C7 (daudzums <= 4) C8 (daudzums <= 2) C9 (daudzums <= 3) C12 (daudzums <= 6) M1 (daudzums <= 6) M2 (daudzums <= 4) M3 (daudzums <= 4) M5 (daudzums <= 2) M6 (daudzums <= 2) M7 (daudzums <= 6) M8 (daudzums <= 4) M9 (daudzums <= 2) SF1 (daudzums <= 3) SF2 (daudzums <= 2) MF1 (daudzums <= 2) MF2 (daudzums <= 2) C10 (daudzums <= 2) M4 (daudzums <= 2) C13 (daudzums <= 1)

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Standarti	UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	DNV UL CSA LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) BV GOST
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	4,400 cm

1. iepakojuma garums	5,400 cm
1. iepakojuma svars	9,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,800 cm
2. iepakojuma platums	4,400 cm
2. iepakojuma garums	5,400 cm
2. iepakojuma svars	51,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	4,450 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**23 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**13 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar






Image of product / Alternate images

Alternative



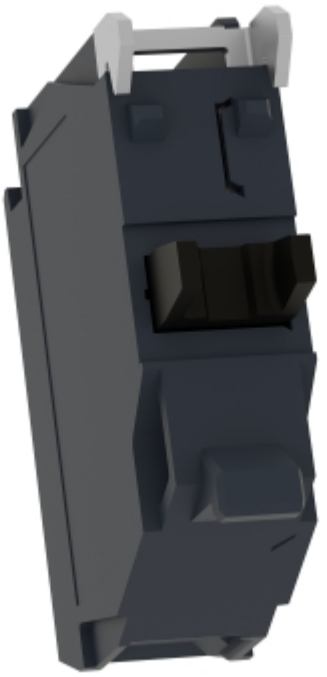


4
3 ON

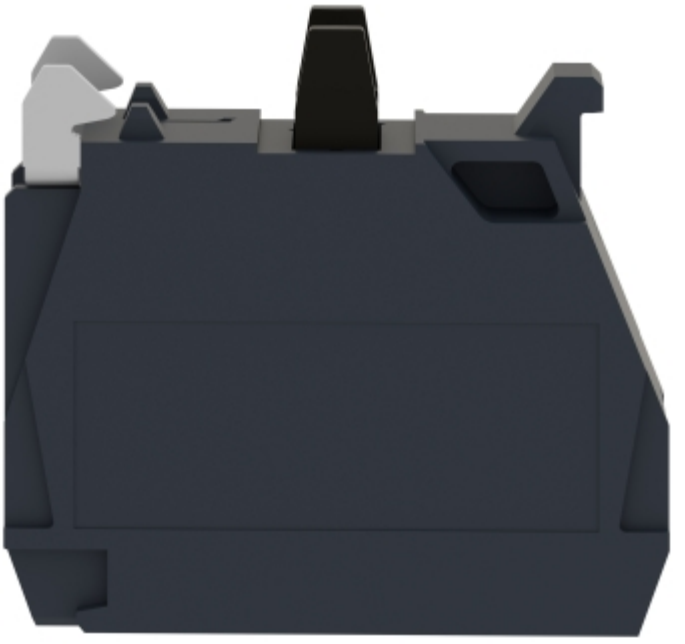


Schneider
Electric
(NOEM)
.3
.4
Ith 10 A
A300-Q300
ZBE-XXX

