Produkta datu lapa

Specifikācijas



Viena kontakta bloks, Harmony XB4, sudraba sakausējums, faston savienotājs, 1 NC, stiprinājums priekšā

ZBE1023

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5 Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktu bloks
Ierīces īsais nosaukums	ZBE
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	5
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Kontaktu bloka veids	Vientuļš
kontaktu lietošana	Standarta kontakti
Savienojumi - termināļi	Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 1 x 6,35 mm Faston savienotājs , savienojuma izmērs: 2 x 2,8 mm

Papildinošs

Neto svars	0,011 kg
Kontaktu veids un sastāvs	1 NC
Pozitīvs atvērums	ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	1,5 mm (NC maina elektrisko stāvokli) 4,3 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	2 N NC maina elektrisko stāvokli
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā sastāva kods	C1 (daudzums <= 9) C2 (daudzums <= 7) C3 (daudzums <= 6) C4 (daudzums <= 4) C5 (daudzums <= 5) C6 (daudzums <= 3) C7 (daudzums <= 4) C8 (daudzums <= 2) C9 (daudzums <= 3) C12 (daudzums <= 6) M1 (daudzums <= 6) M2 (daudzums <= 4) M3 (daudzums <= 4) M5 (daudzums <= 2) M6 (daudzums <= 2) M7 (daudzums <= 6) M8 (daudzums <= 4) M9 (daudzums <= 2) SF1 (daudzums <= 3) SF2 (daudzums <= 2) MF1 (daudzums <= 2) MF2 (daudzums <= 2) C10 (daudzums <= 2) M4 (daudzums <= 2) C13 (daudzums <= 1)

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Standarti	IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	BV UL CSA DNV LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,6 cm
1. iepakojuma platums	4,4 cm
1. iepakojuma garums	5,4 cm
1. iepakojuma svars	10 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,6 cm
2. iepakojuma platums	4,4 cm
2. iepakojuma garums	5,4 cm

2. iepakojuma svars	59 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	400
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	5,049 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**23 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**13 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative



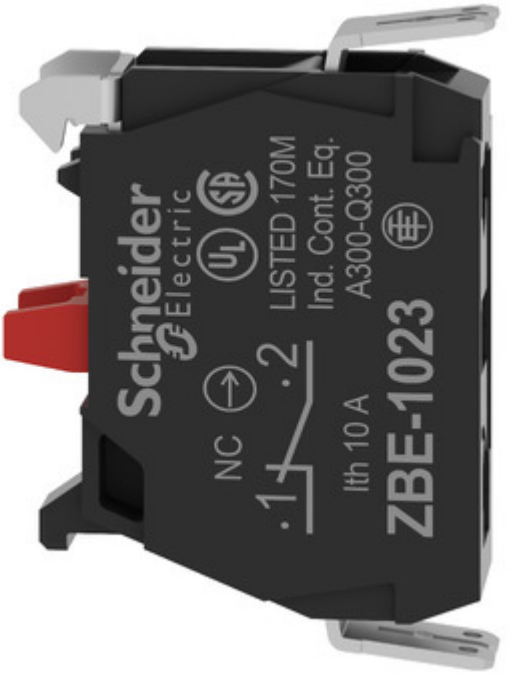


NC 1
2



