# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Viena kontakta bloks, Harmony XB4, sudraba sakausējums, tapas iespiedshēmas platei, 1NO

ZBE701

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmonija XB4<br>Harmonija XB5 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontaktu bloks |
| **Ierīces īsais nosaukums** | ZBE |
| **Izpārdošana par nedalāmu daudzumu** | 10 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 atbilst IEC 60529 |
| **Kontakta darbība** | Lēns pārtraukums |
| **Kontaktu bloka veids** | Vientuļš |
| **kontaktu lietošana** | Standarta kontakti |
| **Savienojumi - terminālļi** | tapas iespiedshēmas platei |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Neto svars** | 0,011 kg |
| **Kontaktu veids un sastāvs** | 1 NO |
| **Pozitīvs atvērums** | bez |
| **Operatīvie ceļojumi** | 2,6 mm ( NAV mainīga elektriskā stāvokļa)<br>4,3 mm ( kopējais ceļojums) |
| **Darbības spēks** | 2,3 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa |
| **Mehāniskā izturība** | 5000000 cikli |
| **Kontaktligzdas materiāls** | Sudraba sakausējums (Ag/Ni) |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 4 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 6 A atbilst IEC 60947-5-1 |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV atbilst IEC 60947-1 |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 3 A pie 120 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,5 A pie 240 V , AC-15 , B300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības ārstēšana** | TH |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-1 |
| **Produkta sertifikācija** | BV<br>UL<br>CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) |
| **Vibrācijas pretestība** | 5 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 |
| **Triecienizturība** | 30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 0,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 2,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 3,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,700 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 2,500 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 3,500 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 6,500 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 22,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 400 |
| **3. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 15,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 1,085 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **23 %** |
| Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs | **13 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |


Image of product / Alternate images

**Alternative**

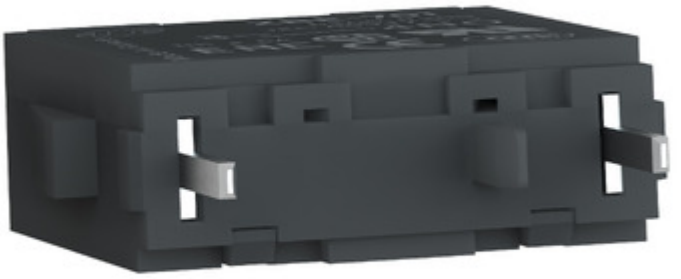




ZBE-701
B300-R300
IEC 60947-5-1
3
4NO
Ith • 6A
Made in France

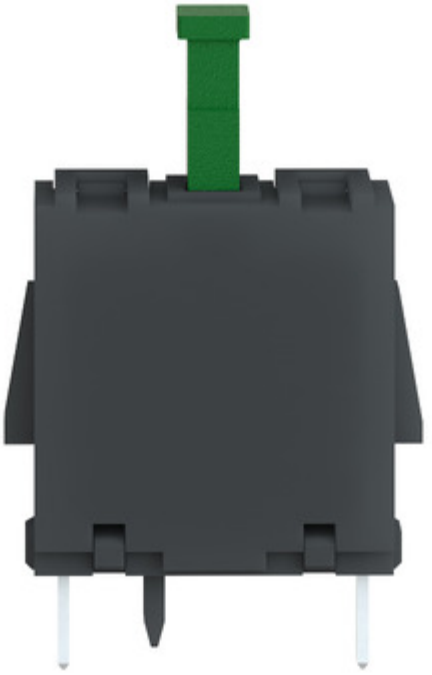

# Produkta datu lapa ZBE701



