Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pamatnes montāžas bloks ar vāku, Harmony XVM, plastmasa, balts, 45mm, bez skaņas signāla

XVMC21

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 16. jūl.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāzes iekārta ar vāku
Komplekta sastāvs	Vāks Bāzes vienība
Komponenta nosaukums	XVM
Rādītāju bankas bāzes tips	Bāze bez skaņas signāla

Papildinošs

Montāžas diametrs	45 mm
Korpusa krāsa	Balts
Savienojumi - terminālī	skrūvju spailes , 1 x 0,325...1 x 1,5 mm²
Marķējums	CE
Neto svars	0,055 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	CCC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase alumīnija caurules stiprinājums atbilst IEC 60947-1 I klase alumīnija caurules stiprinājums atbilst IEC 60947-5-1 I klase alumīnija caurules stiprinājums atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP40 jebkurā pozīcijā, izņemot vertikālo pozīciju atbilst IEC 60529 IP42 vertikālā pozīcija atbilst IEC 60529
Aizsardzības ārstēšana	TC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,700 cm
1. iepakojuma platums	6,300 cm
1. iepakojuma garums	9,700 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	61,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	21
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,556 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6cfb88ec-184f-4516-8b61-229eab8b92f4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Customer Assembled Tower Light

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

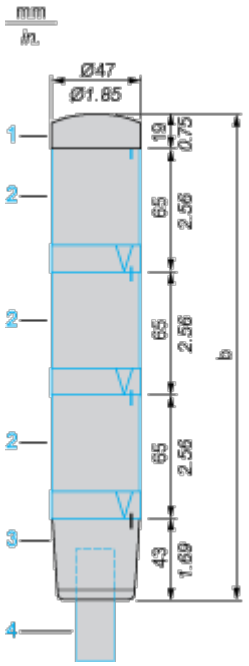

(1) Cover (included with base unit)

(2) Illuminated unit, to be ordered separately

(3) Base unit

(4) Fixing base XVMZ0•/Z0•T, to be ordered separately

Number of illuminated units (ref. 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24

Connections and Schema

Customer Assembled Tower Light

Wiring Diagram

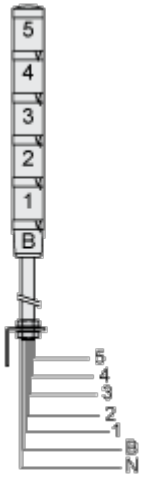

Indicator bank with buzzer (4 illuminated units max.):
4: 4th illuminated unit
3: 3rd illuminated unit
2: 2nd illuminated unit
1: 1st illuminated unit
N: Common
B: Buzzer
Indicator bank without buzzer:
5: 5th illuminated unit
4: 4th illuminated unit
3: 3rd illuminated unit
2: 2nd illuminated unit
1: 1st illuminated unit
N: Common
Maximum capacity for wiring through support tube:

- 6 wires x 1 mm^2/16 AWG,
- 5 wires x 1.5 mm^2/14 AWG

Image of product / Alternate images

Alternative



