Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bāzes modulis, Harmony XVB7 modulārais torņa apgaismojums, Ø70 mm, maiņstrāvas bāze ar adapteri un vāku, pelēks

XVB7C21M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVB7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Base module
Ierīces sastāvs	Base direct/tube & cover
Ierīces īsais nosaukums	XVB7
Montāžas diametrs	70 mm
elektriskais savienojums	AC
Komunikācijas porta protokols	-
Fiksācijas režīms	Tieša vai cauruļu fiksācija
Uzstādīšanas pozīcija	Upright/inverted
Montāžas stils	Up to 4 Modules (3 lens + 1 sound or 4 lens)
Materiāls	Polikarbonāts
Korpusa krāsa	Dark grey
Neto svars	0,280 kg

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V AC 50/60 Hz 120 V DC
Nominālā darba sprieguma robežas	90...264 V AC
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Pašreizējais patēriņš	3 mA
Output current	230 mA max
Savienojumi - termināļi	atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 5 x 0.34...5 x 1.5 mm² ar kabeļa galu atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 5 x 0.34...5 x 1.5 mm² bez kabeļa gala
Kabeļa ievads	Apakšā
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	264 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP66

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Type ratings	UL type 4X/13
Vibrācijas pretestība	6 gn , amplitūda = +/- 0.5 mm (f = 10…500 Hz) darbībā
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 6 ms) pie darbībā
Standarti	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produkta sertifikācija	cULus CCC RCM UKCA CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,000 cm
1. iepakojuma platums	7,250 cm
1. iepakojuma garums	7,250 cm
1. iepakojuma svars	261,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,364 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	44,912 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**C1f5d0b4-e905-4785-8090-cf1a85159858**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**87**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

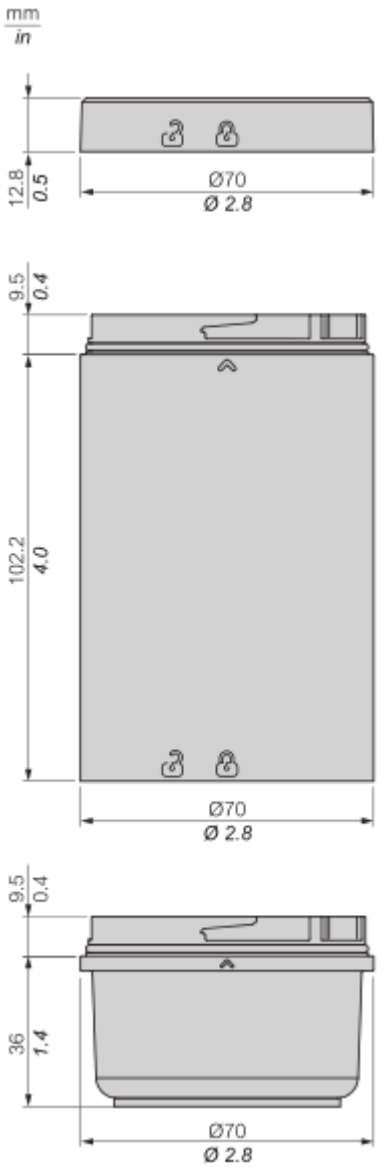

Mounting and Clearance

Mounting Overview

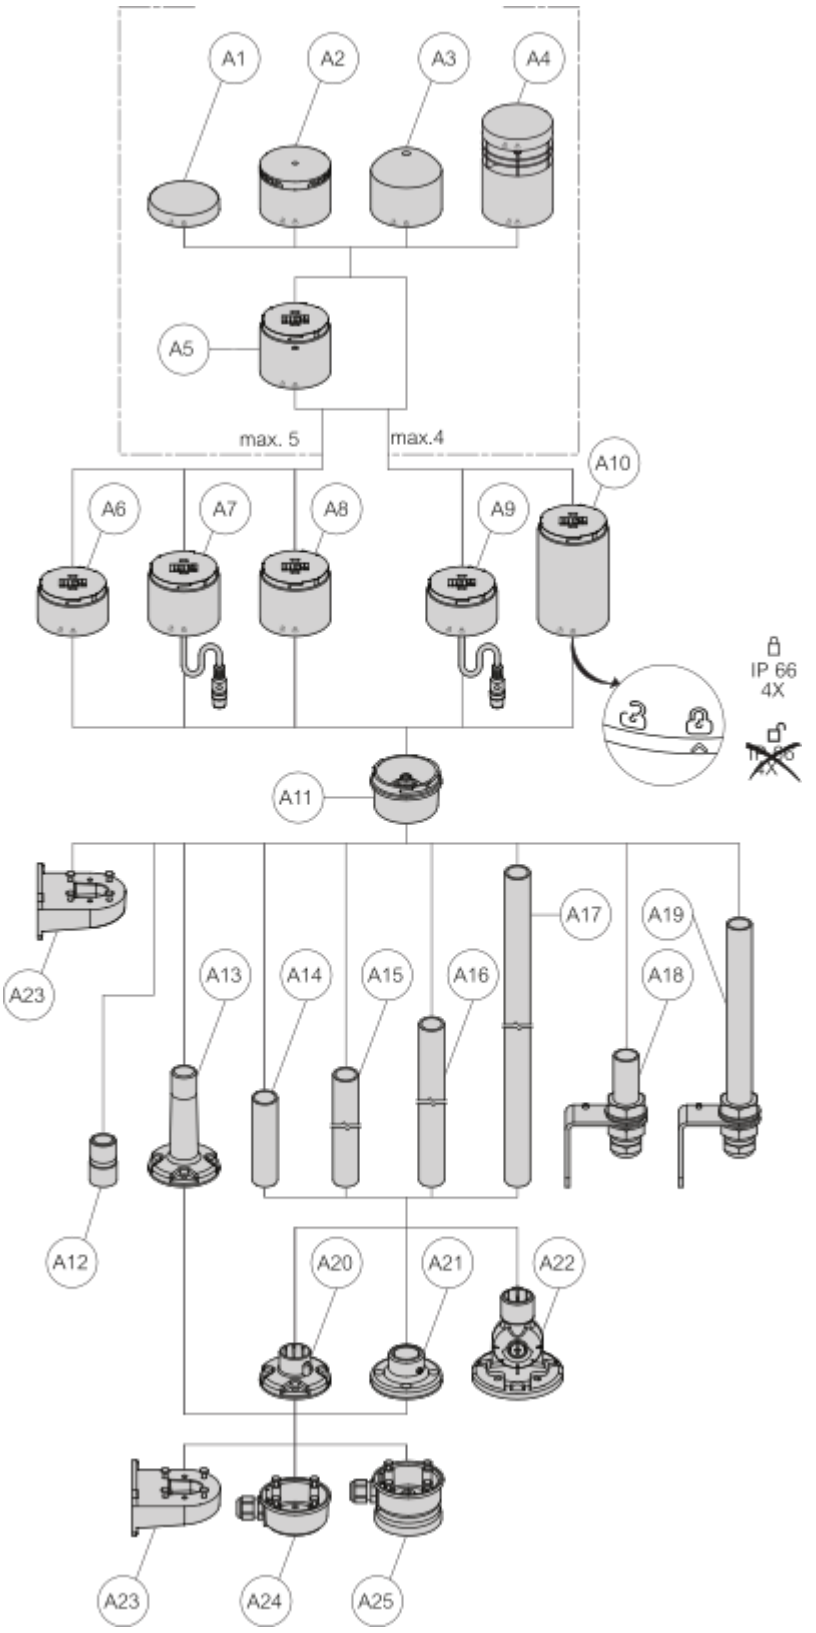

Drawing	Part Number	Part Description

A1, A6, A11	XVB7C21B...	24V Base Direct / Tube & Cover
A1, A7, A11	XVB7C31	IO Link Base Direct / Tube & Cover
A1, A8, A11	XVB7C51	USB Base Direct / Tube & Cover
A1, A9, A11	XVB7C61	M12 Base Direct / Tube & Cover
A1, A10, A11	XVB7C21M...	AC Base Direct / Tube & Cover
A2	XVB7C9S...	2 Tones Buzzer
A2	XVB7C9T	8 Tones Buzzer
A2	XVB7C9SS	Self-Adjust Sounder 1 Tone
A3	XVB7L2...	Beacon Steady Lens
	XVB7L6...	Beacon Flashing Lens
A4	XVB7C9V	Editable Voice Alarm
A5	XVB7C2...	Steady Lens
	XVB7C5...	Blinking Lens
	XVB7C6...	Flashing Lens
	XVB7CR...	Rotating Lens
	XVB7CM9	Multi-function Clear lens
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02...	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01...	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate
A22	XVZ06...	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket

A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Connections and Schema

Wiring

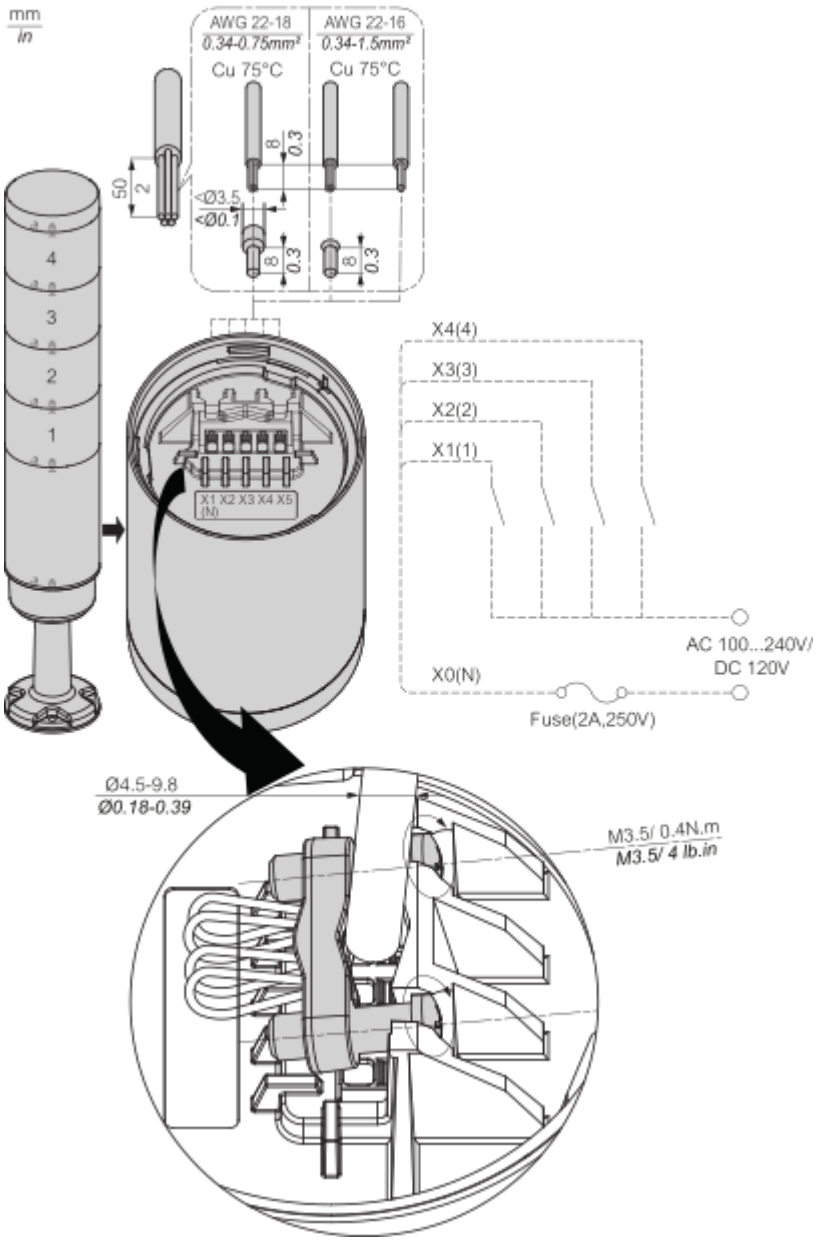

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa XVB7C21M





Produkta datu lapa XVB7C21M



