# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Bāzes modulis, Harmony XV4, Ø40 mm modulāra torņa gaisma, 24 V AC/DC mirgojoša bāze bez adaptera, ar vāku, balta korpusa krāsa

XV4C21BFX

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XV4 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Base module |
| **Ierīces sastāvs** | Base direct/tube & cover |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XV4 |
| **Montāžas diametrs** | 40 mm |
| **elektriskais savienojums** | 24V |
| **Signalizācijas veids** | Mirgo |
| **Ierīces montāža** | Tieša montāža<br>Caurules stiprinājums ar stiprinājuma plāksni<br>Piestiprināms pie sienas |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Upright/inverted |
| **Montāžas stils** | Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens) |
| **Materiāls** | Polikarbonāts |
| **Korpusa krāsa** | Balts |
| **Neto svars** | 0,081 kg |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 24 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC |
| **Nominālā darba sprieguma robežas** | 21.6...26.4 V AC/DC |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | Class III |
| **Savienojumi - termināļi** | atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 8 x 0.25...8 x 1.5 mm² ar kabeļa galu<br>atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 8 x 0.25...8 x 1.5 mm² bez kabeļa gala |
| **Kabeļa ievads** | Apakšējā vai sānu ieeja |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 50 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 500 V |
| **Diskrēts izvades veids** | NPN/PNP |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Piesārņojuma pakāpe** | 2 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -10…50 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -35…70 °C |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Environmental Type ratings** | UL type 12 |
| **Vibrācijas pretestība** | 6 gn , amplitūda = +/- 0.5 mm (f = 10…150 Hz) darbībā |
| **Triecienizturība** | 20 gn (ilgums = 11 ms) pie darbībā |
| **Standarti** | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 |
| **Produkta sertifikācija** | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,400 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,300 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 13,100 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 95,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 96 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,586 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **71** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Dimensions Drawings

**Dimensions**

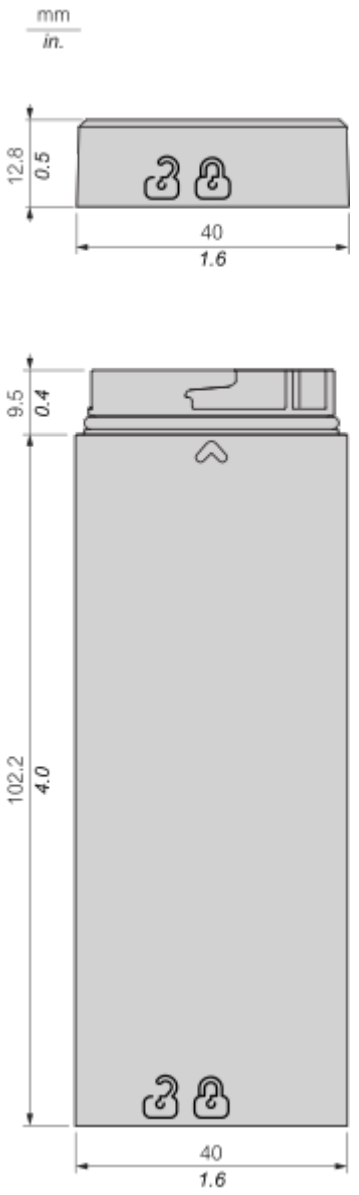

Mounting and Clearance

## Mounting Overview

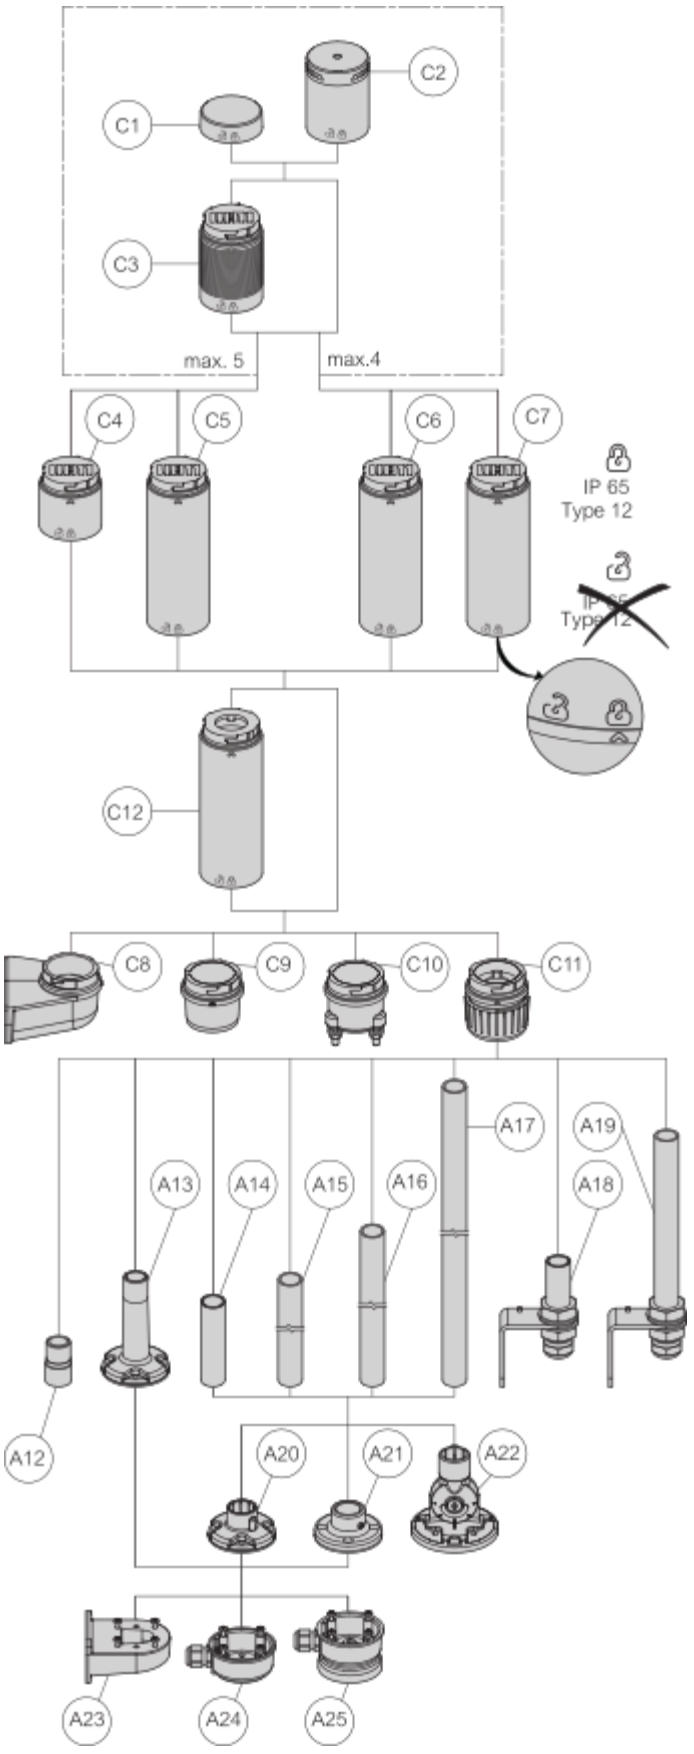


| Configurations | Part Number | Part Description |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| C1, C4, C8 | XV4C21BL | 24V Base With Wall Mount & Cover |
| C1, C4, C9 | XV4C21BG | 24V Base Direct Mount & Cover |
| C1, C4, C10 | XV4C21BP | 24V Base With 3-Pin Adapter & Cover |
| C1, C4, C11 | XV4C21BT | 24V Base With Tube Adapter & Cover |
| C1, C5 | XV4C21BFX | 24V Blinking Base & Cover only |
| C1, C6 | XV4C21MX | AC Base & Cover Without Adapter |
| C1, C7 | XV4C21MFX | AC Blinking & Cover Without Adapter |
| C8 | XV4C040 | Wall Mount Adapter |
| C9 | XV4C010 | Direct Mount Adapter |
| C10 | XV4C030 | Direct Mount 3-Pin Adapter |
| C11 | XV4C020 | Tube Adapter |
| C12 | XV4CT00 | Body Extender |
| C2 | XV4C9S | Buzzer 2 Tones |
| | XV4C9T | Buzzer 8 Tones |
| C3 | XV4C2• | Steady Lens |
| | XV4C2•C | Steady Clear Lens |
| | XV4C5• | Blinking Lens |
| | XV4C29 | Steady Clear Lens (Multi Colored) |
| A12 | XVZ00 | 1/2" NPT Adapter |
| A13 | XVZ02• | Plastic Fixing Plate With Pole |
| A14 | XVZ100 | Alu Ø25mm Pole 100mm Length |
| A15 | XVZ250 | Alu Ø25mm Pole 250mm Length |
| A16 | XVZ400 | Alu Ø25mm Pole 400mm Length |
| A17 | XVZ800 | Alu Ø25mm Pole 800mm Length |
| A18 | XVZ100T | L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm |
| A19 | XVZ250T | L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm |
| A20 | XVZ01• | Plastic Fixing Plate |
| A21 | XVZ11 | Metal Fixing Plate |

| | | |
|---|---|---|
| A22 | XVZ06• | Plastic Foldable Bracket |
| A23 | XVZ09 | Plastic Wall Mount Bracket |
| A24 | XVZ07 | Side Entry Adapter |
| A25 | XVZ08 | Magnetic Adapter |

Connections and Schema

**Wiring**

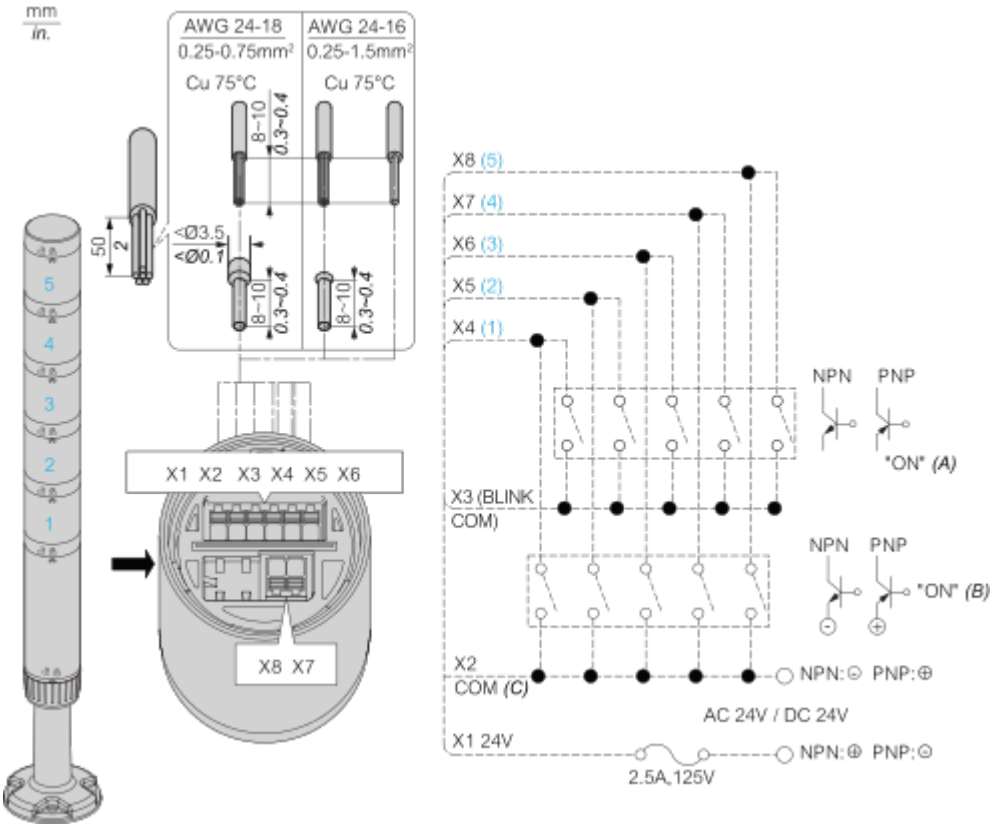


**(A) :** Blinking
**(B) :** Lighting
**(C) :** COM takes priority when used with BLINK COM

Image of product / Alternate images

**Alternative**








1/2

# Produkta datu lapa XV4C21BFX



