Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bāzes modulis,Harmony XV4,Ø40mm modulāra torņa gaisma,100–240V maiņstrāva,120V līdzstrāva, mirgojoša bāze bez adaptera, vāciņš iekļauts, balta korp.kr

XV4C21MFX

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XV4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Base module
Ierīces sastāvs	Base direct/tube & cover
Ierīces īsais nosaukums	XV4
Montāžas diametrs	40 mm
elektriskais savienojums	AC
Signalizācijas veids	Mirgo
Ierīces montāža	Tieša montāža Caurules stiprinājums ar stiprinājuma plāksni Piestiprināms pie sienas
Uzstādīšanas pozīcija	Upright/inverted
Montāžas stils	Up to 4 Modules (3 lens + 1 sound or 4 lens)
Materiāls	Polikarbonāts
Korpusa krāsa	Balts
Neto svars	0,112 kg

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V AC 50/60 Hz 120 V DC
Nominālā darba sprieguma robežas	90...264 V AC
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Savienojumi - termināļi	atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 8 x 0.25...8 x 1.5 mm² ar kabeļa galu atsperu skavu spailes (spiediet un palieciet) , 8 x 0.25...8 x 1.5 mm² bez kabeļa gala
Kabeļa ievads	Apakšējā vai sānu ieeja
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	264 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	2,5 kV
Diskrēts izvades veids	NPN

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
Vibrācijas pretestība	6 gn , amplitūda = +/- 0.5 mm (f = 10…150 Hz) darbībā
Triecienizturība	20 gn (ilgums = 11 ms) pie darbībā
Standarti	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produkta sertifikācija	cULus CCC RCM UKCA CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	4,400 cm
1. iepakojuma garums	13,200 cm
1. iepakojuma svars	127,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,403 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**80**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Dimensions Drawings

Dimensions

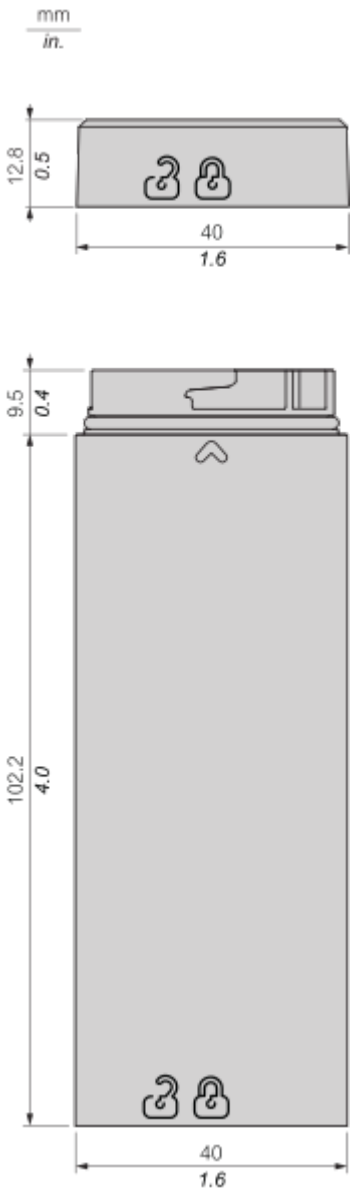

Mounting and Clearance

Mounting Overview

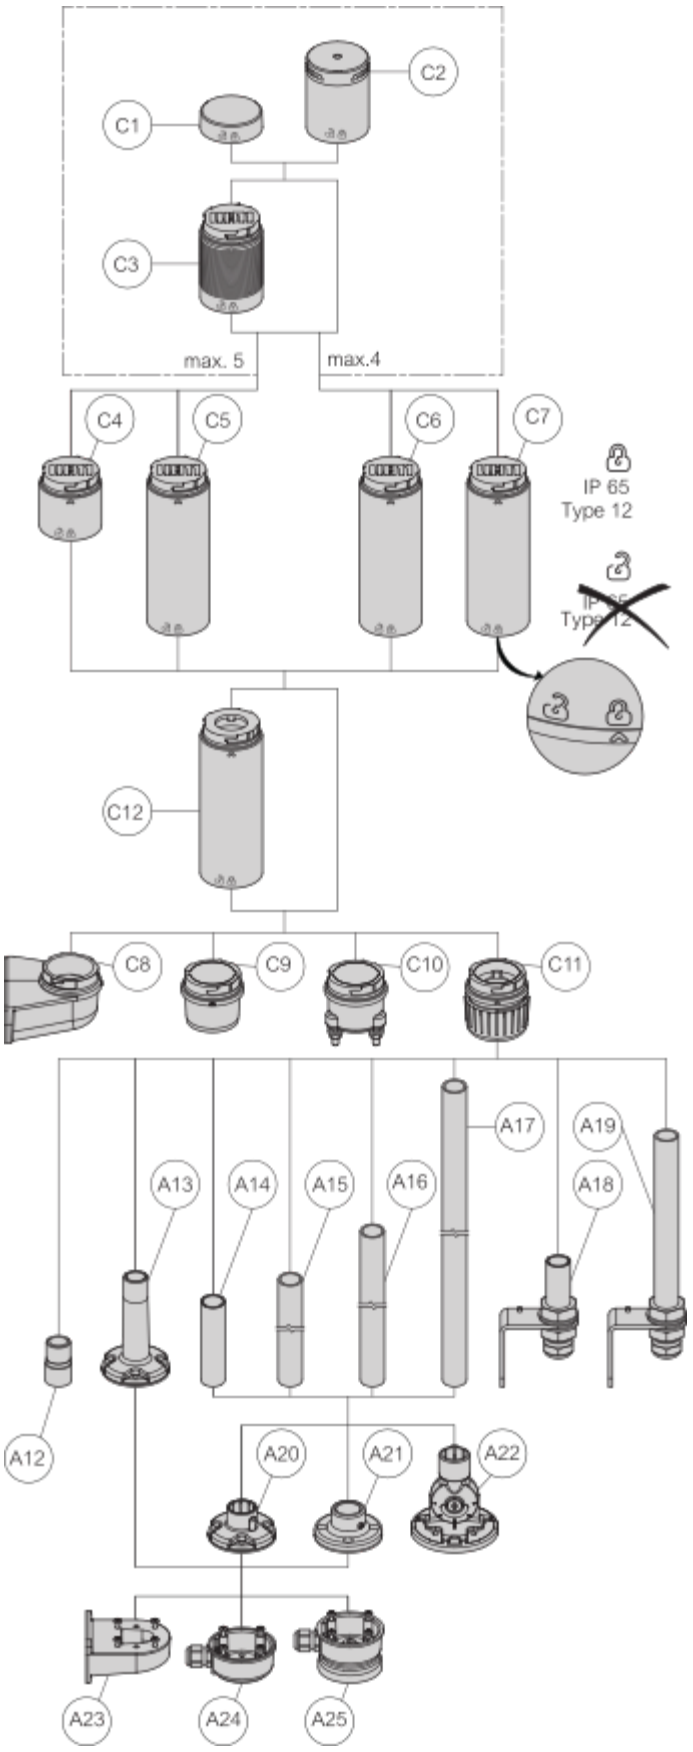


Configurations	Part Number	Part Description

C1, C4, C8	XV4C21BL	24V Base With Wall Mount & Cover
C1, C4, C9	XV4C21BG	24V Base Direct Mount & Cover
C1, C4, C10	XV4C21BP	24V Base With 3-Pin Adapter & Cover
C1, C4, C11	XV4C21BT	24V Base With Tube Adapter & Cover
C1, C5	XV4C21BFX	24V Blinking Base & Cover only
C1, C6	XV4C21MX	AC Base & Cover Without Adapter
C1, C7	XV4C21MFX	AC Blinking & Cover Without Adapter
C8	XV4C040	Wall Mount Adapter
C9	XV4C010	Direct Mount Adapter
C10	XV4C030	Direct Mount 3-Pin Adapter
C11	XV4C020	Tube Adapter
C12	XV4CT00	Body Extender
C2	XV4C9S	Buzzer 2 Tones
	XV4C9T	Buzzer 8 Tones
C3	XV4C2•	Steady Lens
	XV4C2•C	Steady Clear Lens
	XV4C5•	Blinking Lens
	XV4C29	Steady Clear Lens (Multi Colored)
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02•	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01•	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate

A22	XVZ06•	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket
A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Connections and Schema

Wiring

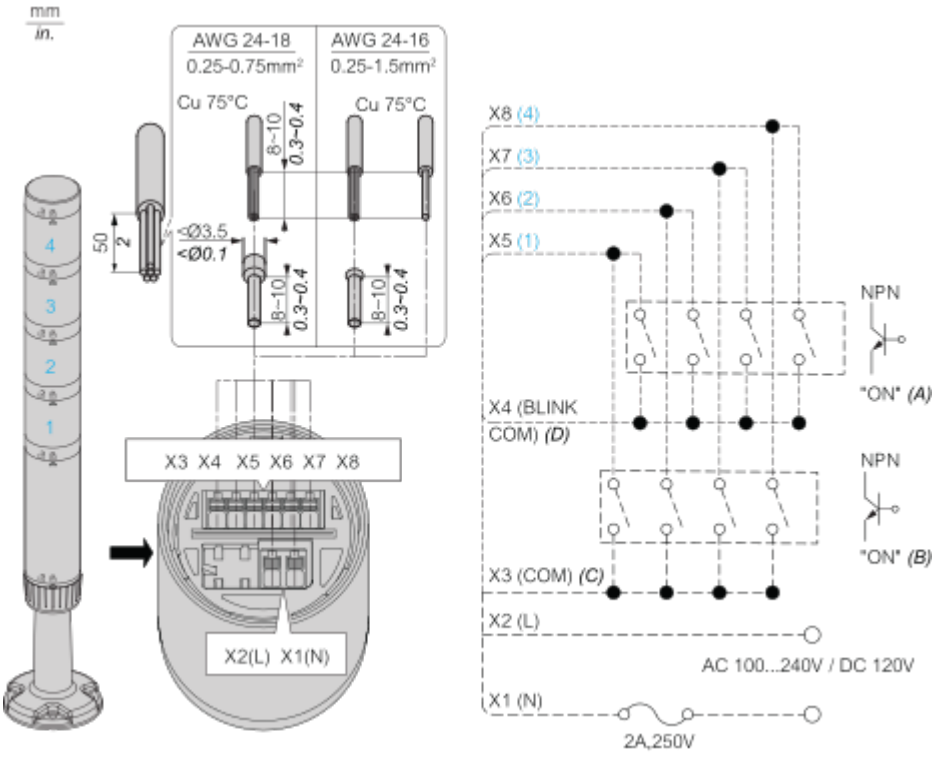

(A) : Blinking
(B) : Lighting
(C) : COM takes priority when used with BLINK COM
(D) : XV4C21MX: Not connect to BLINK COM

Image of product / Alternate images

Alternative








1/2

Produkta datu lapa XV4C21MFX



