Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stützrohr Aluminium Ø 20mm mit Metallhalterung

XVMZ02T

Eingestellt am: 31.05.2026

EAN Code: 3389119004404

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVM
Zubehör / Teilebezeichnung	Ø 20 mm-Aluminium-Halterohr mit Metallbügell
Produkt- oder Komponententyp	Support tube
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör / Zielkategorie	Warn- und Anzeigeleuchten-Leisten Ø 45 mm

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teiletyp	Halterohr mit Bügel
Produktkompatibilität	XVM.
Farbe	Aluminium
Höhe unter der Sockeleinheit	113 mm
Länge	100 mm
Produktgewicht	0,198 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,0 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	18,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	202,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	15
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,401 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	240
VPE 3 Höhe	60,0 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	240,0 cm
VPE 3 Gewicht	147,12 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**9**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen und Montage

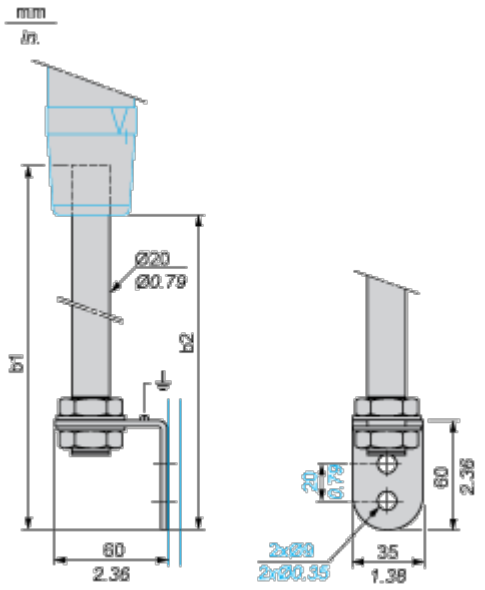

Länge des Stützrohrs		b1 (Rohr + Platte)		b2 (Höhe unter der Basiseinheit)	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
100	3,94	133	5,24	106	4,17

Montage und Abstand

Schalttafelausschnitt

