# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pārtraukts

## Modulārais torņa apgaismojums, Harmony XVU, apgaismoti LED bloki, dzeltens, 60mm, mirgo, IP65, 24V AC DC

XVUC48

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 21. sept.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XVU |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Moduļu torņa gaisma |
| **Bākas vai indikatoru vienības veids** | LED vienība |
| **Montāžas diametrs** | 60 mm |
| **Komponenta nosaukums** | XVU |
| **Gaismas avots** | LED , dzeltens |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Automobiļu rūpniecība<br>Iepakošanas mašīna<br>Darbgaldi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Signalizācijas veids** | Mirgo |
| **Montāžas stils** | Klientu montāža, līdz 5 vienībām<br>Līdz 4 vienībām ar zummeri |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) V-2 atbilst UL 94<br>PC (polikarbonāts) V-0 atbilst UL 94 |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC/DC |
| **Maksimālā jaudas izkliede W** | 1,2 W |
| **Signalizācijas veids** | Mirgo |
| **Garums** | 50 mm |
| **Neto svars** | 0,064 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>UL<br>CSA |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…50 °C |
| **Vibrācijas pretestība** | 2 gn |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,1 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 13,3 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 143,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 24 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,034 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 192 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 40 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **13 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **12 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **2f781c75-e5f3-452c-a9e8-2fa4ef0f9c25** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **16** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings


## Illuminated LED Unit

### Dimensions



Mounting and Clearance

## Modular Tower Lights Mounting

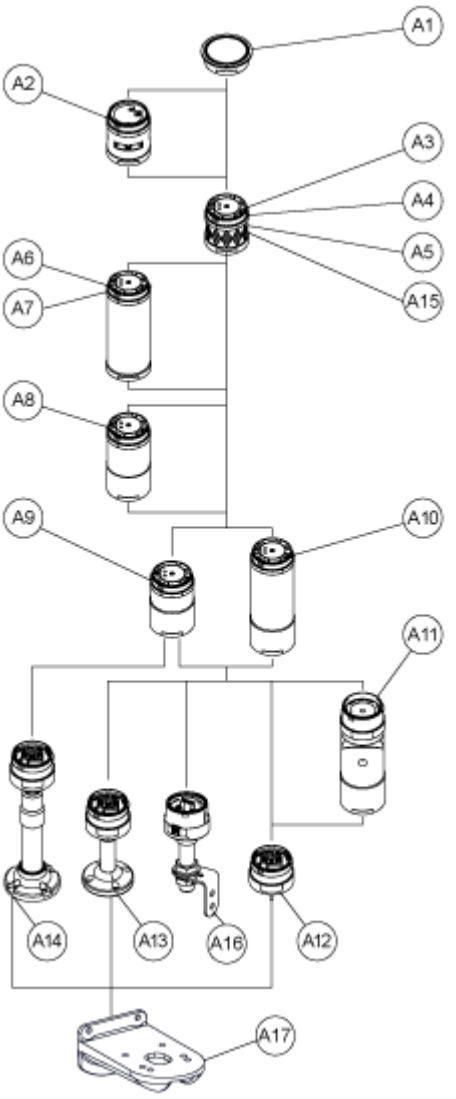



| Drawing | Part number | Part name |
|---|---|---|
| **A1** | - | Top cover |
| | - | Top cover (Silver) |
| **A2** | XVUC9S | Buzzer unit |
| | XVUC9SQ | Buzzer unit (Silver) |
| **A3** | XVUC23 | Green LED unit |
| | XVUC24 | Red LED unit |
| | XVUC25 | Orange LED unit |
| | XVUC26 | Blue LED unit |

| Drawing | Part number | Part name |
|---|---|---|
| | XVUC27 | White LED unit |
| | XVUC28 | Yellow LED unit |
| **A4** | XVUC29 | Multi-LED unit |
| **A5** | XVUC29P | Multi-LED unit, Pulse signal |
| **A6** | XVUC9V | Sound unit |
| **A7** | XVUC9VP | Sound unit, Pulse signal |
| **A8** | XVUC020 | Extender |
| | XVUC020Q | Extender (Silver) |
| **A9** | XVUC21B | DC body |
| | XVUC21BQ | DC body (Silver) |
| **A10** | XVUC21M | AC body NPN |
| | XVUC21MP | AC body PNP |
| | XVUC21MQP | AC body PNP (Silver) |
| **A11** | XVUZ06 | Flexible option |
| **A12** | XVUZ01 | Fixing Unit - Direct mounting (3 pins) |
| | XVUZ01Q | Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins) |
| | XVUZ03 | Fixing Unit - Direct mounting (2 pins) |
| | XVUZ04 | Fixing Unit - Direct mounting (4 pins) |
| **A13** | XVUZ02 | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm) |
| | XVUZ02Q | Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver) |
| | XVUZ400 | Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm) |
| | XVUZ800 | Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm) |
| **A14** | XVUZ05 | Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm) |
| **A15** | XVUC43 | Green LED unit, Flash |
| | XVUC44 | Red LED unit, Flash |
| | XVUC45 | Orange LED unit, Flash |
| | XVUC46 | Blue LED unit, Flash |

| Drawing | Part number | Part name |
|---|---|---|
| | XVUC47 | White LED unit, Flash |
| | XVUC48 | Yellow LED unit, Flash |
| **A16** | XVUZ100T | Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm) |
| | XVUZ250T | Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm) |
| | XVUZ400T | Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm) |
| **A17** | XVUZ12 | Fixing plate for use on vertical support - black |

Connections and Schema

**Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring**

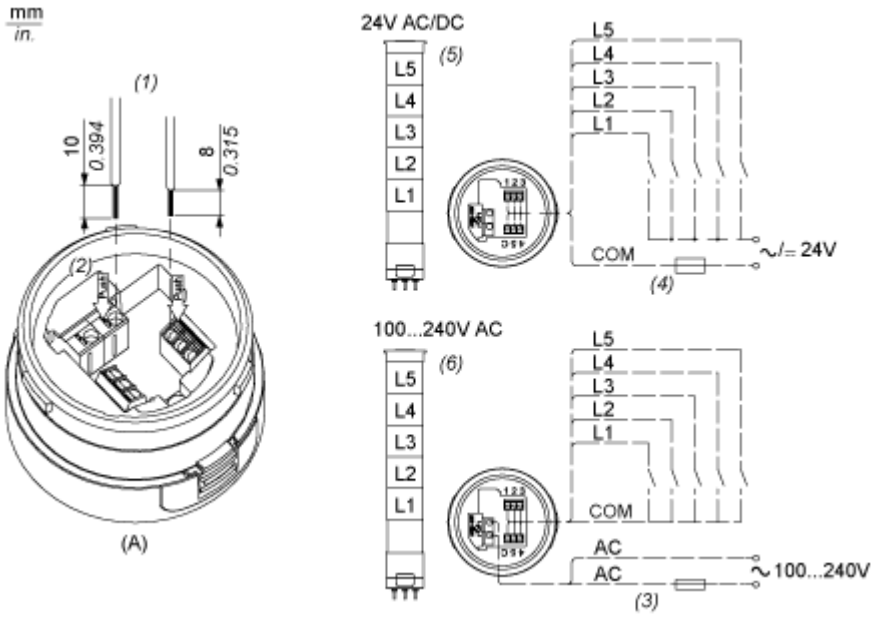


(A) Fixing Unit

(1) Dimensions of Wiring size

(2) Push-in Wire Connectors

(3) Fuse : 2A ,250V

(4) Fuse : 0.5A ,125V


(5) Modular Tower Lights 24V AC/DC

(6) Modular Tower Lights 100...240V AC

L1 to L5 : Illuminated LED Units

Image of product / Alternate images

**Alternative**

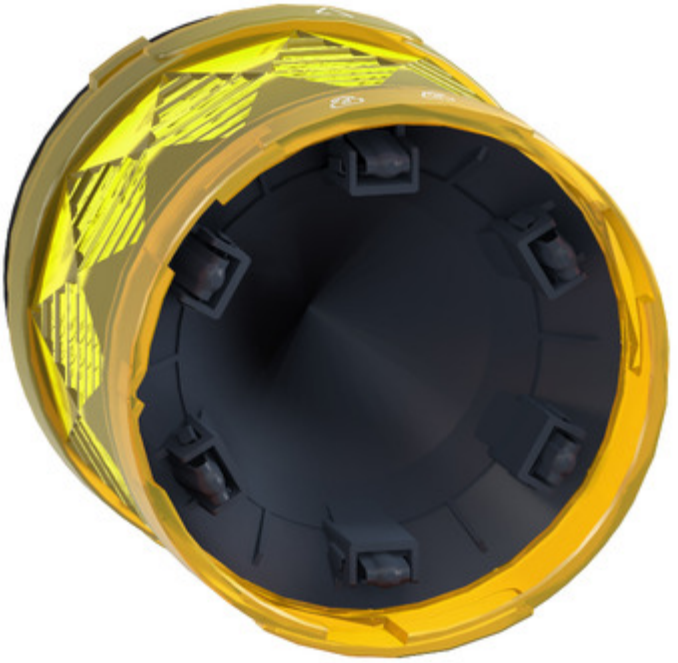



# Produkta datu lapa XVUC48

