# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Gaismas modulis, Harmony XVB7 modulārais torņa apgaismojums, balts, Ø70 mm, nemainīgs, krāsains objektīvs

XVB7C27

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XVB7 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Gaismas modulis |
| **Ierīces sastāvs** | Standard lens |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XVB7 |
| **Montāžas diametrs** | 70 mm |
| **Signalizācijas veids** | Stabils |
| **Light color** | LED , balts |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) |
| **Neto svars** | 0,105 kg |
| **Uzstādīšanas pozīcija** | Upright/inverted |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kalpošanas laiks stundās** | 50000 h |
| **[Ue] nominālais darba spriegums** | 24 V AC/DC |
| **Nominālā darba sprieguma robežas** | 21.6...26.4 V AC/DC |
| **Pašreizējais patēriņš** | 35 mA pie 24 V AC<br>40 mA pie 24 V DC |
| **Ieplūdes strāva** | 0,5 A |
| **Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu** | II klase |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 50 V |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 0,5 kV |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Piesārņojuma pakāpe** | 2 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…60 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 |
| **Environmental Type ratings** | UL type 4X/13 |
| **Vibrācijas pretestība** | 6 gn , amplitūda = +/- 0.5 mm (f = 10…500 Hz) darbībā |
| **Triecienizturība** | 30 gn (ilgums = 6 ms) pie darbībā |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 |
| **Produkta sertifikācija** | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,300 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 105,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 60 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 6,771 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 480 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 62,576 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **12 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **10 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **87** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **No** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

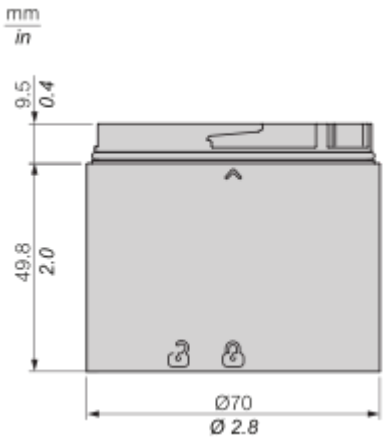

Mounting and Clearance

**Mounting Overview**

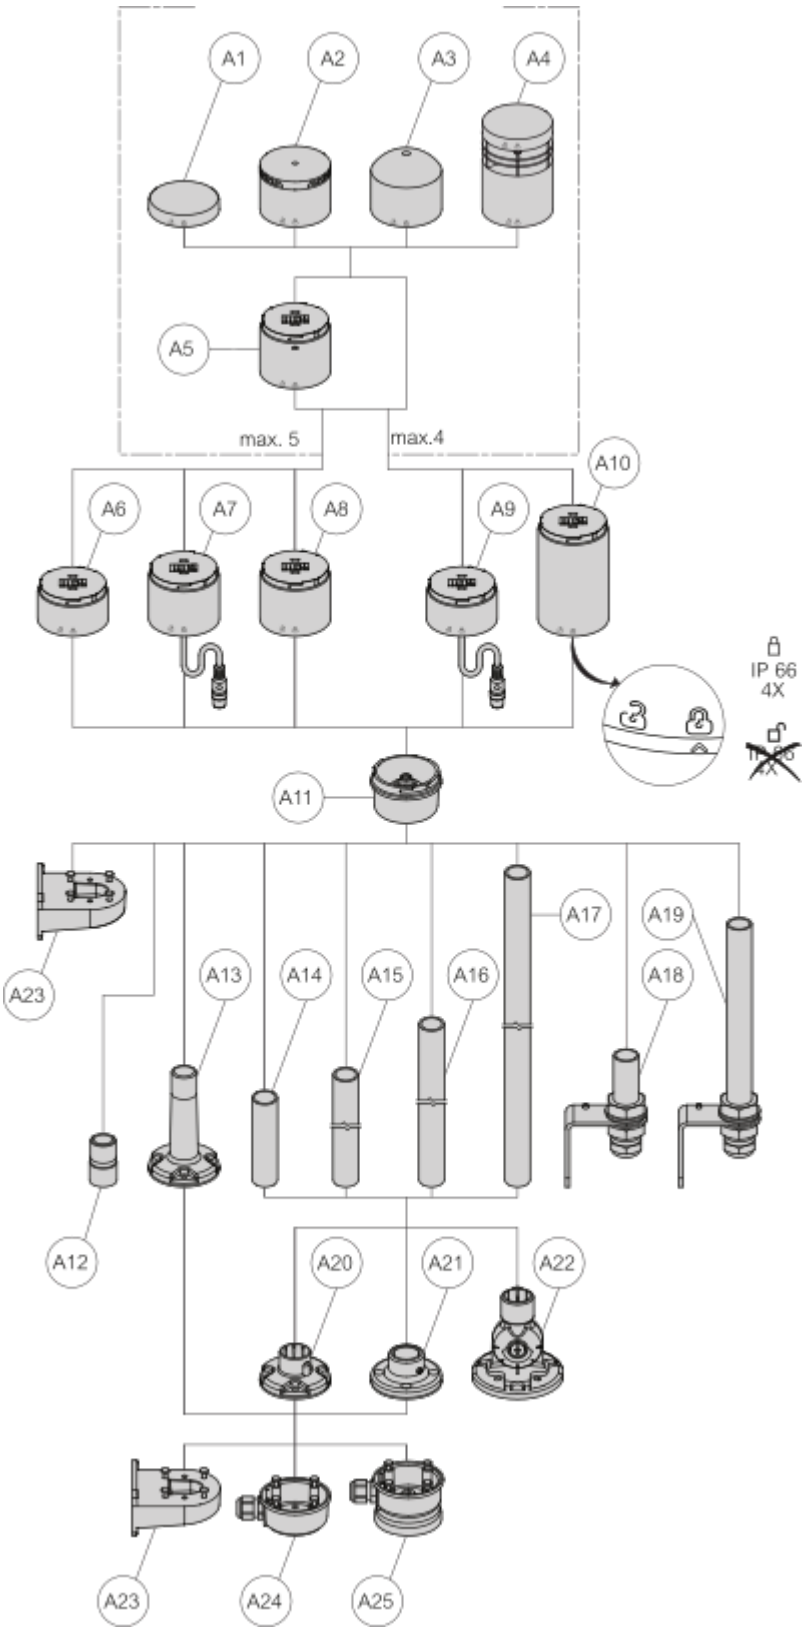


| Drawing | Part Number | Part Description |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| A1, A6, A11 | XVB7C21B... | 24V Base Direct / Tube & Cover |
| A1, A7, A11 | XVB7C31 | IO Link Base Direct / Tube & Cover |
| A1, A8, A11 | XVB7C51 | USB Base Direct / Tube & Cover |
| A1, A9, A11 | XVB7C61 | M12 Base Direct / Tube & Cover |
| A1, A10, A11 | XVB7C21M... | AC Base Direct / Tube & Cover |
| A2 | XVB7C9S... | 2 Tones Buzzer |
| A2 | XVB7C9T | 8 Tones Buzzer |
| A2 | XVB7C9SS | Self-Adjust Sounder 1 Tone |
| A3 | XVB7L2... | Beacon Steady Lens |
| | XVB7L6... | Beacon Flashing Lens |
| A4 | XVB7C9V | Editable Voice Alarm |
| A5 | XVB7C2... | Steady Lens |
| | XVB7C5... | Blinking Lens |
| | XVB7C6... | Flashing Lens |
| | XVB7CR... | Rotating Lens |
| | XVB7CM9 | Multi-function Clear lens |
| A12 | XVZ00 | 1/2" NPT Adapter |
| A13 | XVZ02... | Plastic Fixing Plate With Pole |
| A14 | XVZ100 | Alu Ø25mm Pole 100mm Length |
| A15 | XVZ250 | Alu Ø25mm Pole 250mm Length |
| A16 | XVZ400 | Alu Ø25mm Pole 400mm Length |
| A17 | XVZ800 | Alu Ø25mm Pole 800mm Length |
| A18 | XVZ100T | L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm |
| A19 | XVZ250T | L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm |
| A20 | XVZ01... | Plastic Fixing Plate |
| A21 | XVZ11 | Metal Fixing Plate |
| A22 | XVZ06... | Plastic Foldable Bracket |
| A23 | XVZ09 | Plastic Wall Mount Bracket |

| | | |
|---|---|---|
| A24 | XVZ07 | Side Entry Adapter |
| A25 | XVZ08 | Magnetic Adapter |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

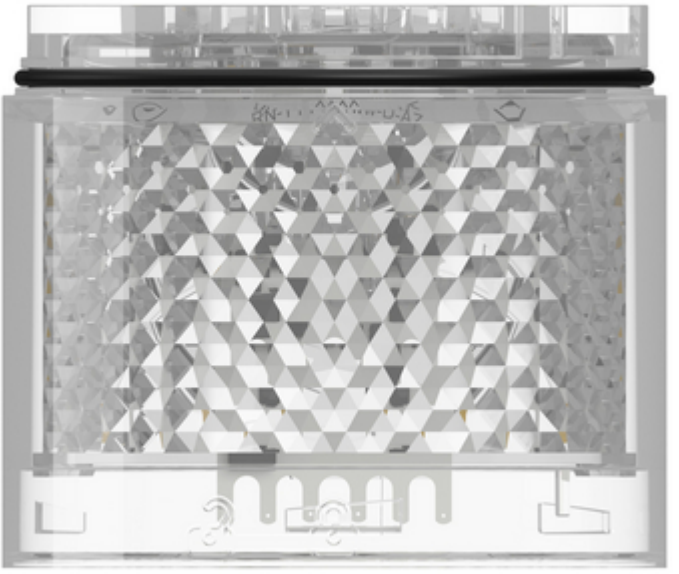

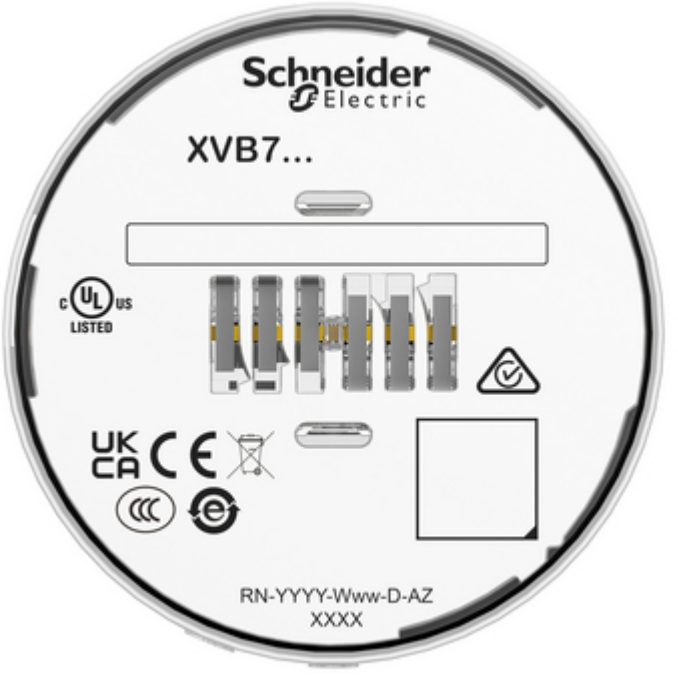

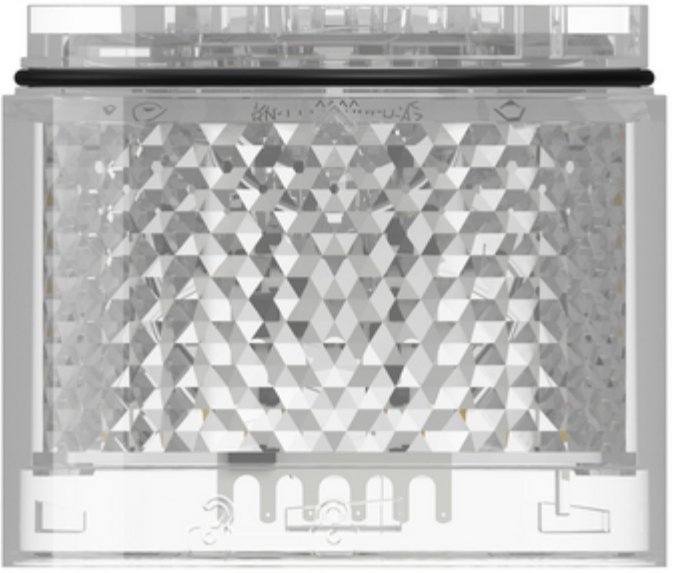

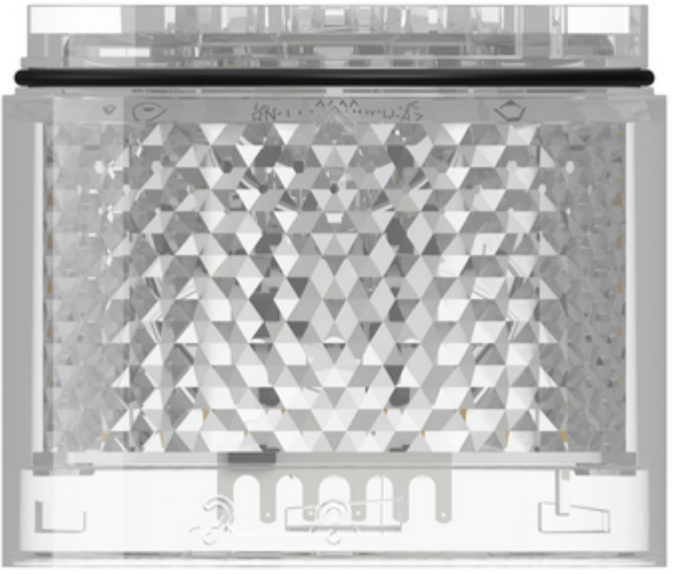



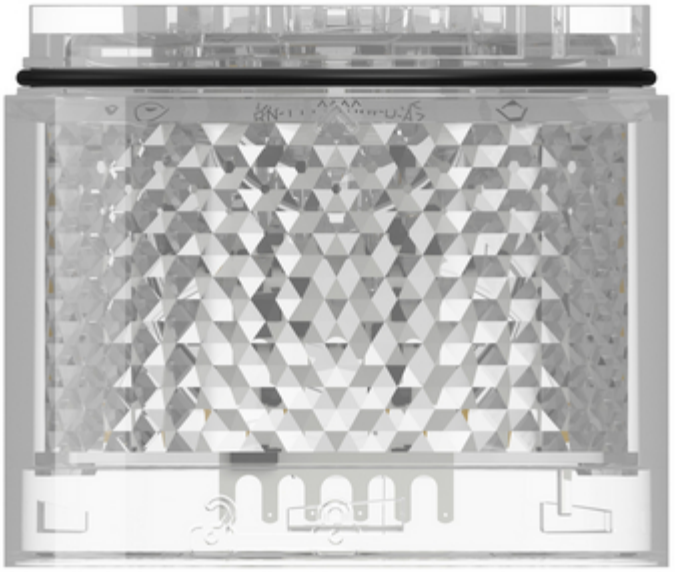

Image of product in real life situation

