Produktdatenblatt

Spezifikationen



Buzzer, Summer, Harmony XB5, Kunststoff, beleuchtet, rot, 22mm, 90dB, 24V ACDC

XB5KS2B4

EAN Code: 3606481352439

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	Summer
Blendenmaterial	Kunststoff
Montagedurchmesser	22 mm
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe	Rot

Zusatzmerkmale

Art des Versorgungsstromkreises	AC/DC
Versorgungsfrequenz	50/60 Hz
Signaltyp	Kontinuierlicher oder intermittierender Ton
Geräuschpegel	90 dB 6,8 kHz 0,1 m ± 10 %
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger	9000000 Pa bei 80 °C, Entfernung: 0,1 m
Höhe	29 mm
Breite	29 mm
Tiefe	55 mm
Produktgewicht	0,024 kg
Stromaufnahme	<= 58 mA
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V ± 10 %

Montage

Beschichtung	TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…70 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 60536
Enclosure Type	UL type 4X/13

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Normen	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Produktzertifizierungen	UL-gelistet CSA BV

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	3,300 cm
VPE 1 Länge	5,900 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	28,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	88
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	15 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,629 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1408
VPE 3 Höhe	70,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	43,016 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Produktreparaturindex	**A**


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**13**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Dimensions Drawings

Dimensions

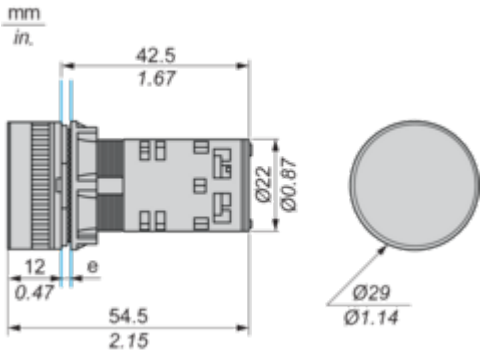


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

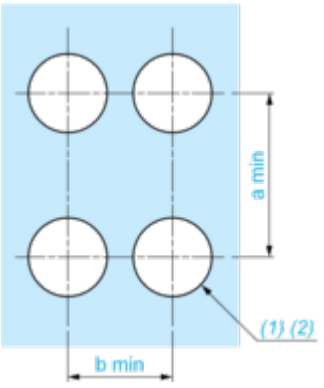


(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema

Cabling of Annunciators

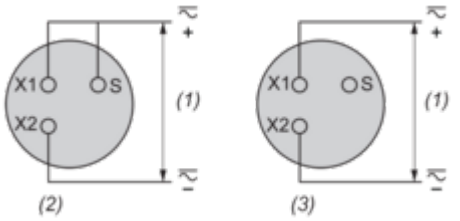

(1) Supply
(2) Intermittent
(3) Continuous

Image of product / Alternate images

Alternative







