Produkta datu lapa

Specifikācijas



Deklarētājs, Harmony XB5, apgaismots skaņas signāls, plastmasa, sarkans, 22 mm, nepārtraukts vai periodisks tonis, 230–240 V AC

XB5KS2M4

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Paziņotājs
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	22 mm
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans

Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	AC
Piegādes biežums	50/60 Hz
Signalizācijas veids	Nepārtraukts vai intermitējošais tonis
Trokšņa līmenis	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	9000000 Pa pie 80 °C , attālums: 0,1 m
Augstums	29 mm
Platums	29 mm
Dziļums	55 mm
Neto svars	0,024 kg
Strāvas patēriņš	<= 35 mA
[Us] nominālais barošanas spriegums	230...240 V +/- 10 %

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
Enclosure Type	UL type 4X/13
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	UL sarakstā CSA BV

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	270,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	34
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,600 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	3200
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	118,388 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**387bb15b-8b62-4344-8455-92b8a375c008**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Produktu remonta indekss	**A**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**13**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

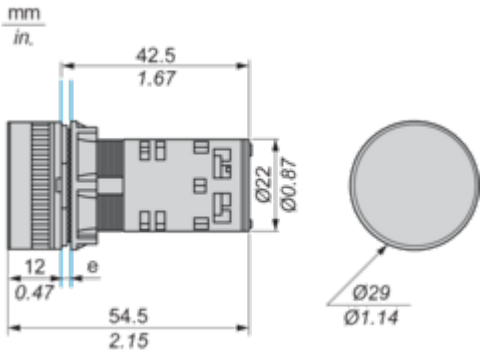


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

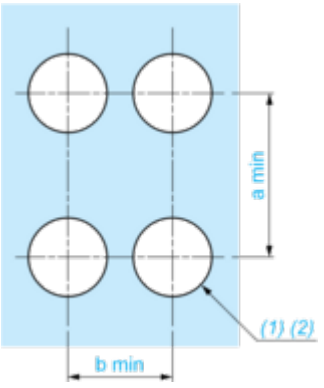


(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 $_{0}^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema

Cabling of Annunciators

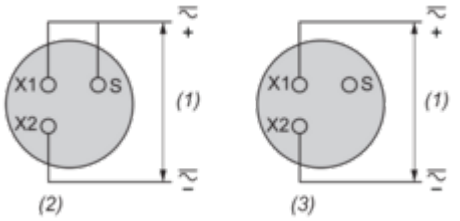

(1) Supply
(2) Intermittent
(3) Continuous

Image of product / Alternate images

Alternative





