Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bezvadu spiedpoga un konfigurējams uztvērējs, Harmony XB5R, Harmony XB4, ar 10 krāsainiem vāciņiem, metāls, 22mm, 24...240V AC DC

XB4RFA02

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB4R
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bezvadu un bez akumulatora pakete
Ierīces īsais nosaukums	XB4R
Galvas materiāls	Metāls
frequency	2405 MHz priekš raidītājs 2405 MHz priekš uztvērējs
emission class	5M00G7W
Antenas tips	Visvirziena

Papildinošs

Kontroles veids	bezvadu un bez akumulatora spiedpoga Ø 22 mm samontēts uz fiksācijas apkakles
Uztvērēja veids	programmējams uztvērējs (2 releji)
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Komplekta sastāvs	1 diametrs: 22 mm 1 spiedpogas galva diametrs: 22 mm 1 uztvērējs 1 vāciņu komplekts 1 apkaklīšu nostiprināšana 1 raidītājs
Statusa gaismas diode	1 LED zaļš priekš barošana IESLĒGTA 2 gaismas diodes zaļš priekš relejs IESLĒGTS 2 gaismas diodes zaļš priekš funkciju režīms 1 LED zaļa un dzeltena priekš uztveršanas signāls
Sakaru porta protokols	Zigbee atbilst IEEE 802.15.4
Maksimālais enerģijas patēriņš W	1 mW
kanālu skaits	1
Modulācijas tehnika	O-QPSK
Joslas platums	5 MHz
Antenas pastiprinājums	0 dBi
[Us] nominālais barošanas spriegums	24...240 V

Vide

Produkta sertifikācija	GOST CCC CSA UL C-Tick

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Marķējums	CE
Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508
Radio līgums	ANATELS FCC RSS PRIA T66 ICASA SRRC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,200 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	10,800 cm
1. iepakojuma svars	250,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,459 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B1288f1a-82b4-4f78-aa56-c873019424d6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Dimensions Drawings

Programmable Receiver

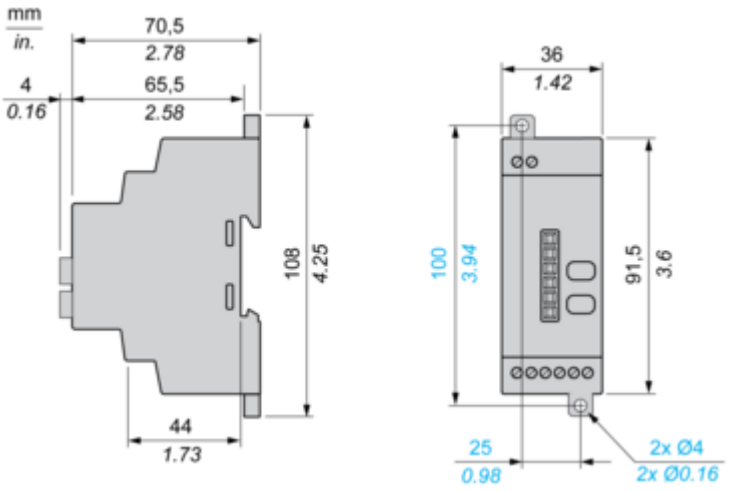

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


With Metal Pushbutton without Cap

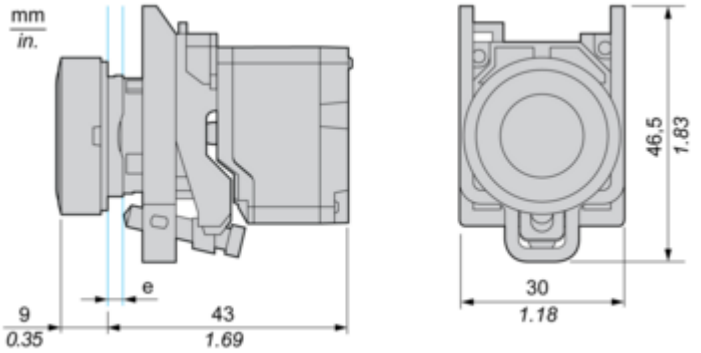

e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Receiver Clearance

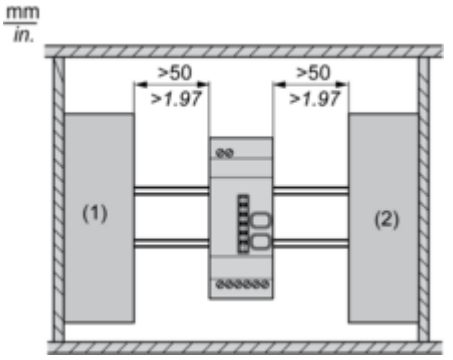


(1) Drive
(2) Power Supply or PLC

Receiver Mounting

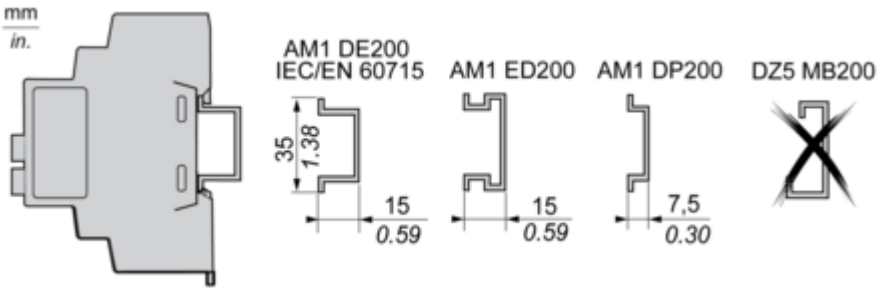

Connections and Schema

Programmable Receiver

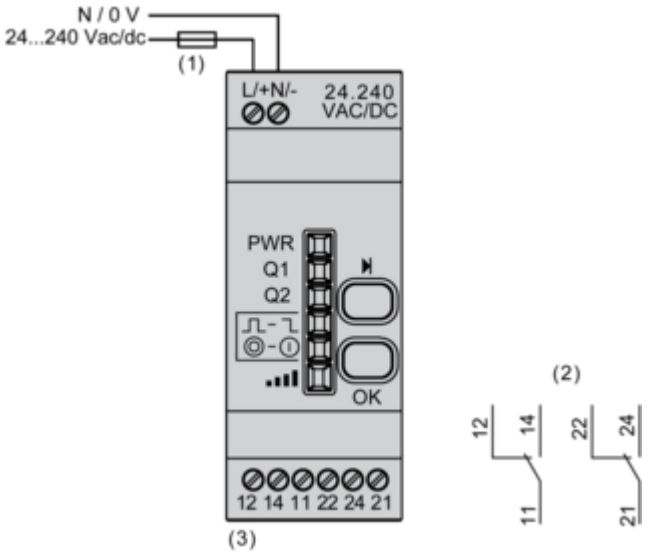

(1) 500 mA
(2) Output contacts
(3) Imax = 3 A