# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Vadības stacija, Harmony XALE, priekš XB7 22mm, pelēka, 1 avārijas apturēšanas poga, sarkana, avārijas izslēgšanas funkcija, 1NC

XALEK1701

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XALE |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pilnīga vadības stacija |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XALE |
| **Produkta galamērķis** | XB7 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm |
| **Vadības stacijas lietojumprogramma** | Avārijas izslēgšanas funkcija |
| **Korpusa pamatnes krāsa** | gaiši pelēks ( RAL 7035) |
| **Vāka krāsa** | dzeltens ( RAL 1021) |
| **Materiāls** | ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 atbilst IEC 60529 |
| **Vadības stacijas sastāvs** | 1 sēnes galvas spiedpoga , sarkans , fiksēšana 1 NC |
| **Kontakta darbība** | Lēns pārtraukums |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **AC vadības spriegums 50 HZ** | 120…600 V |
| **Kabeļa ievade** | 2 atslēgšanās , iespīlēšanas jauda: 16 mm<br>4 izsitumi ISO M20 |
| **AC vadības spriegums 60 HZ** | 120…600 V |
| **Neto svars** | 0,11 kg |
| **DC vadības spriegums** | 125…250 V |
| **Marķējums** | CE |
| **Number of command positions** | 1 |
| **Number of indicator lights** | 0 |
| **Pozitīvs atvērums** | ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums |
| **Number of push buttons** | 0 |
| **Number of selector switches** | 0 |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 4 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1 |
| **Number of key switches** | 0 |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV atbilst IEC 60947-1 |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,3 A pie 240 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,6 A pie 120 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektriskā uzticamība** | λ <= 10exp(-6) pie 17 V un 5 mA atbilst IEC 60947-5-4 |
| **Number of mushroom-shaped push-buttons** | 1 |
| **Avārijas izslēgšana** | No |
| **Kontaktu skaits kā parasti slēgtam kontaktam** | 1 |
| **Kontaktu skaits kā parasti atvērtam kontaktam** | 0 |
| **Kontaktpersonu skaits kā maiņas kontaktpersona** | 0 |
| **Korpusa materiāls** | Plastmasas |
| **Korpusa krāsa** | Yellow |
| **Vāka krāsa** | Dzeltens |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…55 °C |
| **Elektrības trieciena aizsardzības klase** | II klase conforming to IEC 60536 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK05 atbilst IEC 62262 |
| **Standarti** | IEC 62208<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,800 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 128,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 25 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,626 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.8 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **18** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

## Dimensions Drawings

### Dimensions

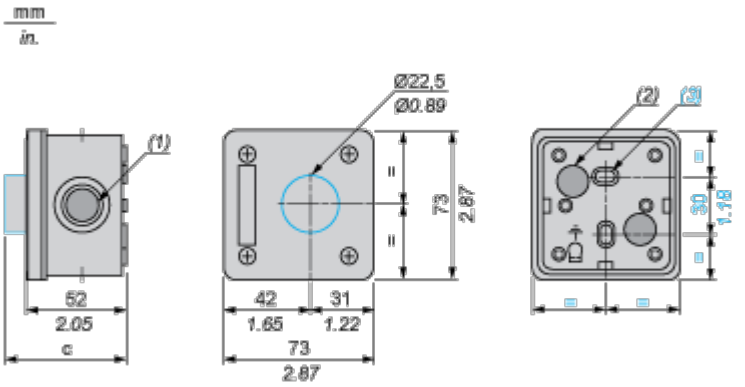


(1) 4 ISO 20 knock-outs.

(2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.

(3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

| Control station XALE fitted with: | c in mm | c in in. |
|---|---|---|
| Flush pushbutton | 61 | 2.40 |
| Projecting pushbutton | 63 | 2.48 |
| Illuminated pushbutton | 66.5 | 2.62 |
| Pilot light | 63 | 2.48 |
| Emergency stop without key | 81.5 | 3.21 |
| Selector switch with standard handle | 76.5 | 3.01 |
| Key switch | 92 | 3.62 |