Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pilnīga vadības stacija, Harmony XALE, plastmasa, gaiši pelēka, 3 iegremdējama spiedpogas ar marķējumu, 22mm, atsperes atgrieze

XALE3251

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XALE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALE
Produkta galamērķis	XB7 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vadības stacijas lietojumprogramma	Trīs funkcijas
Korpusa pamatnes krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Vāka krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
Vadības stacijas sastāvs	1 skalošanas spiedpoga , melns , atsperes atgrieze 1 NO , balts lejupvērstā bultiņa marķēšana 1 skalošanas spiedpoga , balts , atsperes atgrieze 1 NO , melns bultiņa uz augšu marķēšana 1 izvirzīta spiedpoga , sarkans , atsperes atgrieze 1 NC , balts O marķēšana
Marķējuma atrašanās vieta	Marķējums uz spiedpogas
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums

Papildinošs

AC vadības spriegums 50 HZ	120…600 V
Kabeļa ievade	2 atslēgšanās , iespīlēšanas jauda: 20 mm 6 izsitumi ISO M20
AC vadības spriegums 60 HZ	120…600 V
Neto svars	0,17 kg
DC vadības spriegums	125…250 V
Marķējums	CE
Number of command positions	3
Number of indicator lights	0
Pozitīvs atvērums	ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Number of push buttons	3
Number of selector switches	0
Aizsardzība pret īssavienojumu	4 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
Number of key switches	0
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,3 A pie 240 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1 0,6 A pie 120 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā uzticamība	λ <= 10exp(-6) pie 17 V un 5 mA atbilst IEC 60947-5-4
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Avārijas izslēgšana	No
Kontaktu skaits kā parasti slēgtam kontaktam	1
Kontaktu skaits kā parasti atvērtam kontaktam	2
Kontaktpersonu skaits kā maiņas kontaktpersona	0
Korpusa materiāls	Plastmasas
Korpusa krāsa	Grey
Vāka krāsa	Gaiši pelēks

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 60536
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Standarti	IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 IEC 62208 IEC 60947-1
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,8 cm
1. iepakojuma platums	10,2 cm
1. iepakojuma garums	15 cm
1. iepakojuma svars	175 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,017 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**F4dc5dfc-c8be-4490-8b88-7d63de6ddbbc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

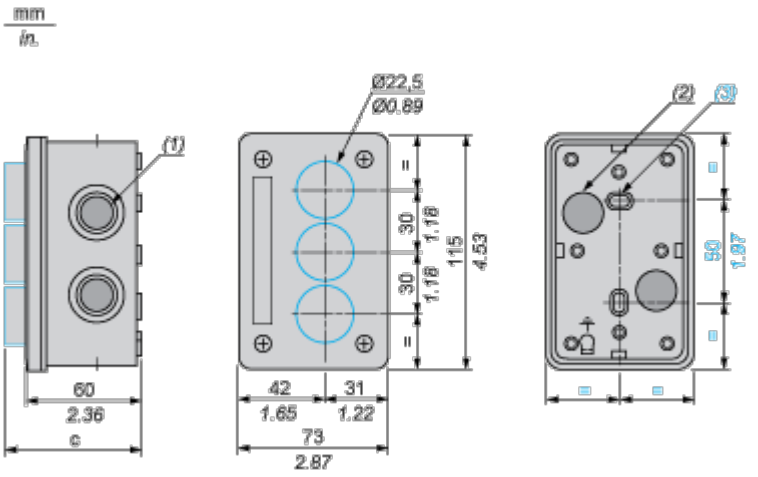

(1) 6 ISO 20 knock-outs.

(2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.

(3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94

Image of product / Alternate images

Alternative











