Produktdatenblatt

Spezifikationen



Aufbaugehäuse, Harmony XALE, Kunststoff, hellgrau, 2 Drucktaster, grün, rot, I-O, 1 Leuchtmelder, 230V AC, 22mm, 1S+1Ö

XALE33V1M

EAN Code: 3389119017992

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XALE
Produkt- oder Komponententyp	Komplette Kontrollstation
Kurzbezeichnung des Geräts	XALE
Produktbestimmung	Für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm
Anwendung der Bedieneinheit	Drei Funktionen
Farbe des Schaltschranksockels	Hellgrau (RAL 7035)
Farbe Gehäuse-Oberteil	Hellgrau (RAL 7035)
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529
Zusammenstellung Gehäuse	1 Tastschalter, bündig, grün, Rückstellung 1 Schließer, weiß I Markierung 1 Tastschalter, bündig, rot, Rückstellung 1 Öffner, weiß O Markierung 1 Leuchtmelder
Position der Markierung	Markierung auf Drucktaster
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend
Lichtquelle	Integrierte LED
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	230 - 240 V AC

Zusatzmerkmale

Wechselstrom-Steuerspannung 50 Hz	230…240 V
Kabeleinführung	2 Aussparungen, Klemmkapazität: 20 mm 6 Bohrungen für ISO M20
Wechselstrom-Steuerspannung 60 Hz	230…240 V
Produktgewicht	0,17 kg
Gleichstrom-Steuerspannung	125…250 V
Beschriftung	CE
Number of command positions	2
Number of indicator lights	1
Positive Öffnung	Mit entspricht IEC 60947-5-1, Anhang K
Number of push buttons	2
Number of selector switches	0
Kurzschlussschutz	4 A Patronensicherung Typ gG entspricht IEC 60947-5-1
Number of key switches	0

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV entspricht IEC 60947-1
[Ie] Bemessungs-Betriebsstrom	0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1 0,22 A bei 125 V, DC-13, R300 entspricht IEC 60947-5-1 0,3 A bei 240 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1 0,6 A bei 120 V, AC-14, D300 entspricht IEC 60947-5-1
Elektrische Zuverlässigkeit	Î» <= 10exp(-6) bei 17 V und 5 mA entspricht IEC 60947-5-4
Signaltyp	Dauerlicht
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Farbe der Lichtquelle	Grün
Versorgungsspannungsgrenzen	195…264 V AC
Stromaufnahme	<= 20 mA
Notabschaltung	No
Lebensdauer	80000 h bei Nennspannung und 25 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner	1
Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt	0
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Grau
Farbe Gehäuse-Oberteil	Hellgrau

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II conforming to IEC 60536
Schutzart (IK)	IK05 entspricht IEC 62262
Normen	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 62208 IEC 60947-1
Elektromagnetische Aussendung	Klasse B entspricht IEC 55011
Schutzart (IP)	IP54

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,5 cm
VPE 1 Breite	9,5 cm
VPE 1 Länge	14,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	170,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20

VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,933 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**141 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**140 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**F4dc5dfc-c8be-4490-8b88-7d63de6ddbbc**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Maßzeichnungen

Abmessungen

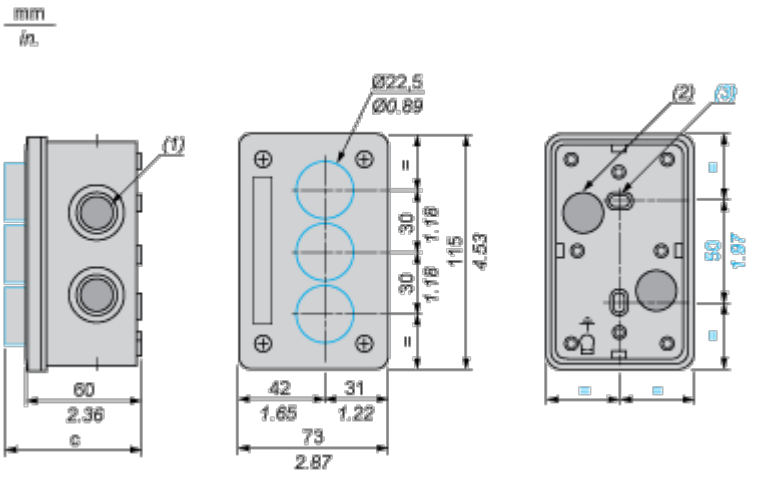

(1) 6 ISO-20-Ausschlagöffnungen

(2) 2 Ausschlagöffnungen zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 20 mm / 0.79 in.

(3) 2 längliche Ausschlagbefestigungsöffnungen Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Die XALE-Steuerstation beinhaltet:	c in mm	c in in.
Drucktaster, bündig	69	2.72
Drucktaster, vorstehend	71	2.79
Leuchtdrucktaster	74,5	2.93
Leuchtmelder	71	2.79
Not-Aus-Taster ohne Schlüssel	89,5	3.52
Wahlschalter mit Standardgriff	84,5	3.33
Schlüsselschalter	100	3.94