Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības stacija, Harmony XALE, priekš XB7 22mm, pelēka, 1 zaļa spiedpoga 1NO+ sarkana spiedpoga 1NC + zaļa pilota LED 230..240V AC

XALE33V1M

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XALE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALE
Produkta galamērķis	XB7 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vadības stacijas lietojumprogramma	Trīs funkcijas
Korpusa pamatnes krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Vāka krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
Vadības stacijas sastāvs	1 skalošanas spiedpoga , zaļš , atsperes atgrieze 1 NO , balts es marķēšana 1 skalošanas spiedpoga , sarkans , atsperes atgrieze 1 NC , balts O marķēšana 1 kontrollampiņa
Marķējuma atrašanās vieta	Marķējums uz spiedpogas
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Gaismas avots	Integrēta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	230...240 V AC

Papildinošs

AC vadības spriegums 50 HZ	230…240 V
Kabeļa ievade	2 atslēgšanās , iespīlēšanas jauda: 20 mm 6 izsitumi ISO M20
AC vadības spriegums 60 HZ	230…240 V
Neto svars	0,17 kg
DC vadības spriegums	125…250 V
Marķējums	CE
Number of command positions	2
Number of indicator lights	1
Pozitīvs atvērums	ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums
Number of push buttons	2
Number of selector switches	0
Aizsardzība pret īssavienojumu	4 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1
Number of key switches	0

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	0,1 A pie 250 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,22 A pie 125 V , DC-13 , R300 atbilst IEC 60947-5-1 0,3 A pie 240 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1 0,6 A pie 120 V , AC-14 , D300 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā uzticamība	λ <= 10exp(-6) pie 17 V un 5 mA atbilst IEC 60947-5-4
Signalizācijas veids	Stabils
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Gaismas avota krāsa	Zaļš
Barošanas sprieguma ierobežojumi	195…264 V AC
Strāvas patēriņš	<= 20 mA
Avārijas izslēgšana	No
Kalpošanas laiks	80000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Kontaktu skaits kā parasti slēgtam kontaktam	1
Kontaktu skaits kā parasti atvērtam kontaktam	1
Kontaktpersonu skaits kā maiņas kontaktpersona	0
Korpusa materiāls	Plastmasas
Korpusa krāsa	Grey
Vāka krāsa	Gaiši pelēks

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 60536
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 62208 IEC 60947-1
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011
IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	14,5 cm
1. iepakojuma svars	170,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	20

2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,933 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**141 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**140 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**F4dc5dfc-c8be-4490-8b88-7d63de6ddbbc**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

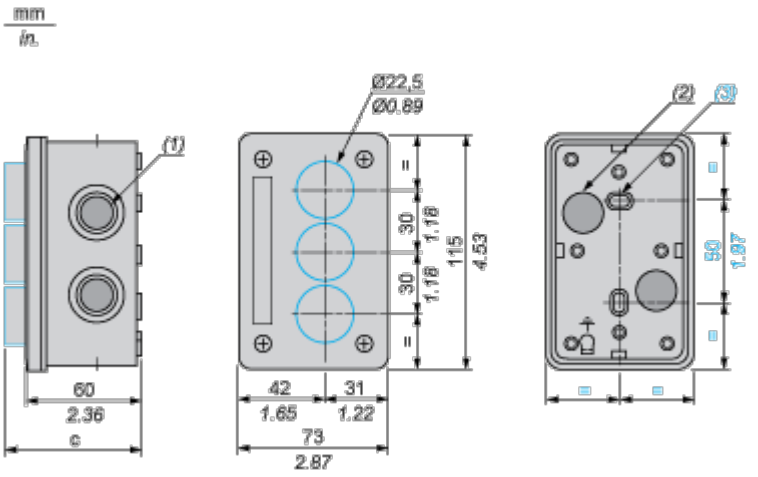

(1) 6 ISO 20 knock-outs.

(2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.

(3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94