Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vadības stacija, Harmony XAW, metāls, start/stop funkcija, 1 selektors slēdzis, melns, 1NO + 1NC, ATEX

XAWF130EX

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XAWF
Vadības stacijas lietojumprogramma	Start-Stop funkcija
Materiāls	Metāls
Vadības stacijas sastāvs	1 selektora slēdzis ar standarta rokturi , melns , ar fiksāciju 1 NO + 1 NC

Papildinošs

AC vadības spriegums 50 HZ	120…600 V
Korpusa pamatnes krāsa	melns
Vāka krāsa	melns
Kabeļa ievade	1 ieraksts ISO M20 kabeļu blīvei
Platums	80 mm
AC vadības spriegums 60 HZ	120…600 V
Dziļums	77 mm
Augstums	80 mm
Neto svars	0,856 kg
DC vadības spriegums	125…600 V
Number of command positions	1
Marķējums	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Number of indicator lights	0
Number of push buttons	0
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Number of selector switches	1
Number of key switches	0
Aizsardzība pret īssavienojumu	10 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ie] nominālā darba strāva	3 A pie 240 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1 6 A pie 120 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1 0,1 A pie 600 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1 0,27 A pie 250 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1 0,55 A pie 125 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1 1,2 A pie 600 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1
Number of mushroom-shaped push-buttons	0
Avārijas izslēgšana	No

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Kontaktu skaits kā parasti slēgtam kontaktam	1
Kontaktu skaits kā parasti atvērtam kontaktam	1
Kontaktpersonu skaits kā maiņas kontaktpersona	0
Korpusa materiāls	Metal
Korpusa krāsa	Grey
Vāka krāsa	Melns

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Pārsprieguma kategorija	Es atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60079-0: 2009. gads EN 60079-31: 2009. gads IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0: 2007. gads IEC 60079-31: 2008. gads
direktīvas	94/9/EK - ATEX direktīva
Putekļu zona	21. - 22. zona
Produkta sertifikācija	INERIS 04ATEX0023X
IP aizsardzības pakāpe	IP65

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	23,5 cm
1. iepakojuma svars	964 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8,229 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**196b31cc-0233-49aa-8e00-933b7c54f37e**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**


Image of product / Alternate images

Alternative

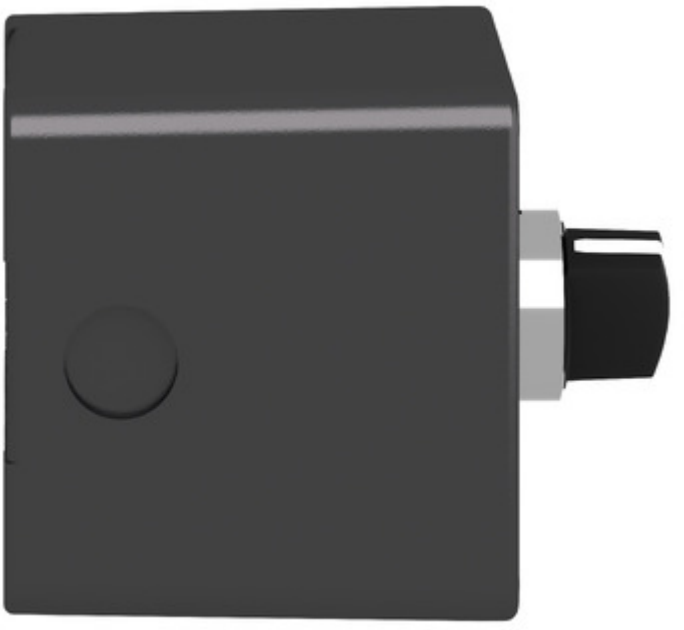

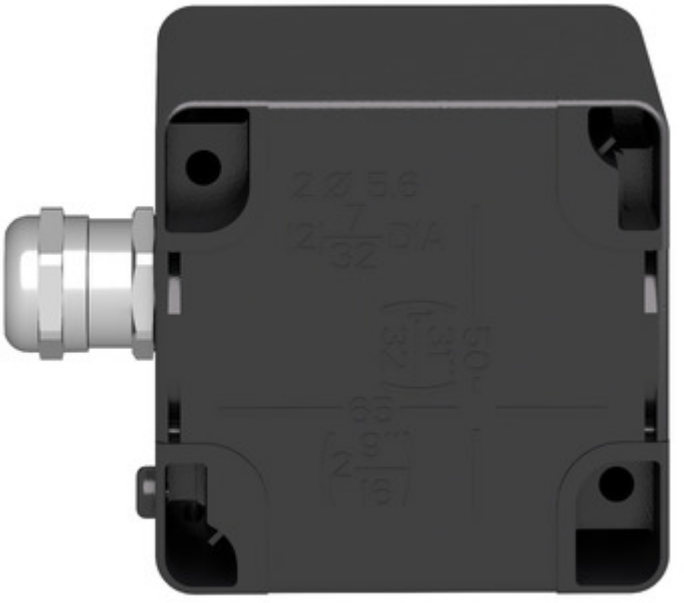

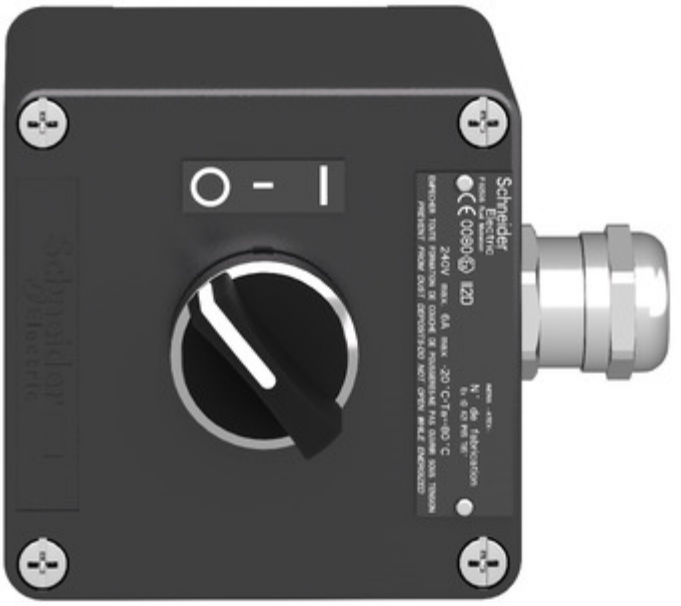


Schneider
Electric
240V
IP20



