Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tukša vadības stacija, Harmony XALD, XALK, plastmasa, tumši pelēks vāks, spiedpogai 22mm, 2 izgriezumi

XALD02

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XALD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALD
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Izgriezumu skaits	2 izgriezumi
Korpusa pamatnes krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Vāka krāsa	tumši pelēks (RAL 7016)
Materiāls	Polikarbonāts
Kabeļa ievade	2 izsitumi kabeļa ievadei , iespīlēšanas jauda: 14 mm 2 izsitumi Pg 13 kabeļu blīvei un ISO M20 , iespīlēšanas jauda: 12 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Horizontālo rindu skaits	1
Vertikālo rindu skaits	2
Neto svars	0,193 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums Aizmugures stiprinājums
Elektriskā sastāva kods	MF1 MF2 PR1 SF1 SR1 MR1 SR2 PF2 PF1 SF2
Galvenā grupa	2 izgriezumi
Produktu grupa	Standarta pelēks

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Standarti	IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	10,700 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	180,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,077 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	288
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	67,484 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**18**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

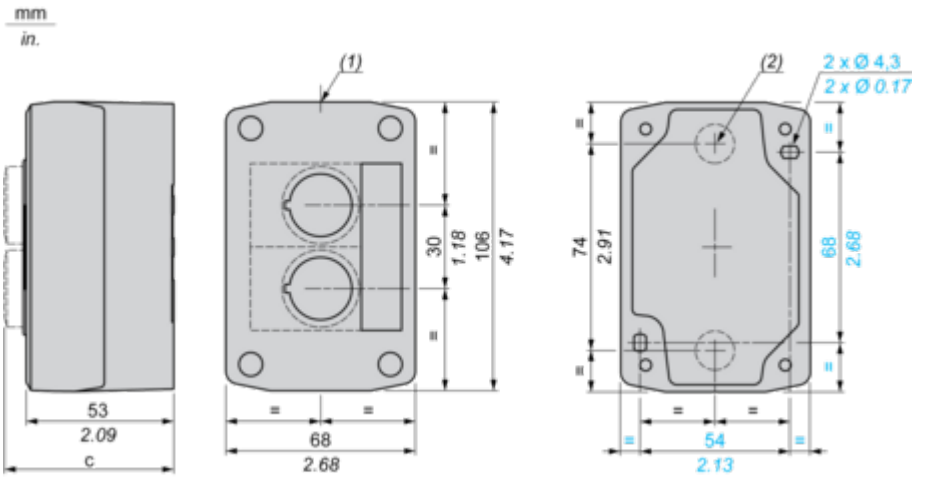

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Image of product / Alternate images

Alternative








CM 12
PG 13,5
150 20


XAL
»PC«


CM 12
PG 13,5
ISO 20