# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Tukšs vadības pults, Harmony XALD, XALK, plastmasa, tumši pelēks vāks, gaiši pelēka pamatne, 4 izgrieztas

XALD04

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmonija XALD |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Tukša kontroles stacija |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XALD |
| **Produkta galamērķis** | XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm |
| **Izgriezumu skaits** | 4 izgriezumi |
| **Korpusa pamatnes krāsa** | gaiši pelēks ( RAL 7035) |
| **Vāka krāsa** | tumši pelēks ( RAL 7016) |
| **Materiāls** | Polikarbonāts |
| **Kabeļa ievade** | 2 izsitumi kabeļa ievadei , iespīlēšanas jauda: 14 mm<br>2 izsitumi Pg 13 kabeļu blīvei un ISO M20 , iespīlēšanas jauda: 12 mm |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas stils** | Klienta montāžai |
| **Horizontālo rindu skaits** | 1 |
| **Vertikālo rindu skaits** | 4 |
| **Neto svars** | 0,278 kg |
| **Izturība pret augstspiediena mazgātāju** | 7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m |
| **Bloku montāža** | Priekšējais stiprinājums<br>Aizmugures stiprinājums |
| **Elektriskā sastāva kods** | SR1<br>SR2<br>SF2<br>SF1<br>MF2<br>MF1<br>PF2<br>PR1<br>PF1<br>MR1 |
| **Galvenā grupa** | 4 izgriezumi |
| **Produktu grupa** | Standarta pelēks |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības ārstēšana** | TH |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…70 °C |
| **Pārsprieguma kategorija** | II klase atbilst IEC 60536 |
| **NEMA aizsardzības pakāpe** | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK03 atbilst IEC 62262 |
| **Standarti** | IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-1 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 16,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,700 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 254,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 24 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 6,555 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 192 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 64,892 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |


## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **18** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Dimensions

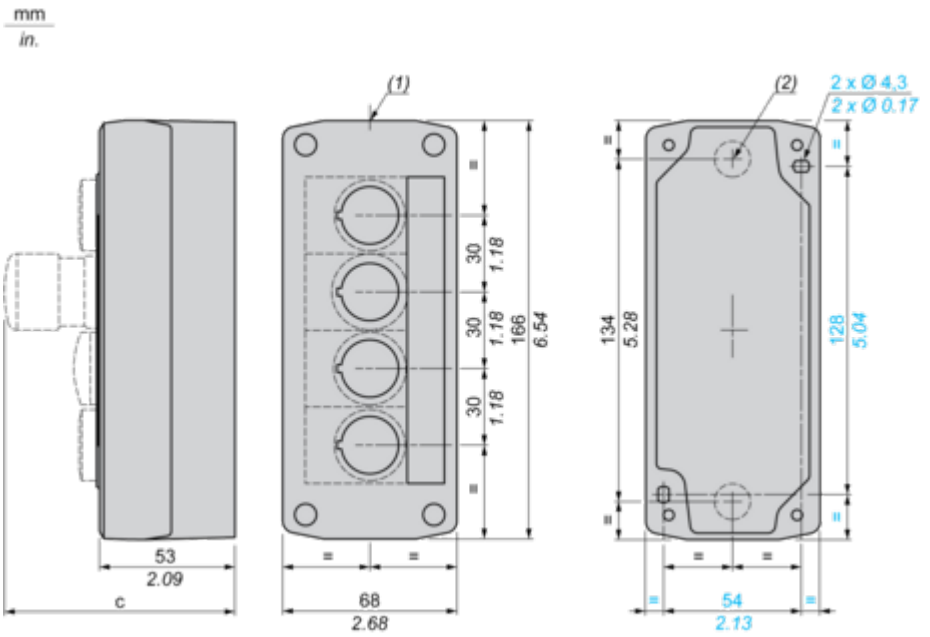


**(1)** 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
**(2)** Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with: | c in mm | c in in. |
|---|---|---|
| Flush pushbutton | 62 | 2.44 |
| Pilot light | 64 | 2.52 |
| Illuminated pushbutton | 65.5 | 2.58 |
| Projecting pushbutton | 66 | 2.60 |
| Selector switch | 80 | 3.15 |
| Mushroom head pushbutton | 91.5 | 3.58 |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key | 115 | 4.53 |
| Key switch | 105.5 | 4.15 |

Image of product / Alternate images

**Alternative**





# Produkta datu lapa XALD04









CM 12
PG 13,5
ISO 20