Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tukša vadības stacija, Harmony XALD, XALK, plastmasas, dzeltena, 3 izgriezumi, bez marķējuma, 1 izurbums kabeļa ievadam, UL/CSA sertificēta

XALK03H7

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XALK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALK
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vadības stacijas lietojumprogramma	Avārijas apturēšanas funkcija Avārijas izslēgšanas funkcija
Izgriezumu skaits	3 izgriezumi
Korpusa pamatnes krāsa	gaiši pelēks (RAL 7035)
Vāka krāsa	dzeltens (RAL 1021)
Materiāls	Polikarbonāts
Kabeļa ievade	1 izsitums kabeļa ievadei , iespīlēšanas jauda: 14 mm 2 izsitumi Pg 13 kabeļu blīvei un ISO M20 , iespīlēšanas jauda: 12 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Horizontālo rindu skaits	1
Vertikālo rindu skaits	1
Neto svars	0,238 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
Bloku montāža	Priekšējais stiprinājums Aizmugures stiprinājums
Elektriskā sastāva kods	SR1 MF1 SF1 MR1
Galvenā grupa	1 izgriezums
Produktu grupa	UL-CSA dzeltens

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst EN 50102
Standarti	EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA UL

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,4 cm
1. iepakojuma platums	6,9 cm
1. iepakojuma garums	13,9 cm
1. iepakojuma svars	238,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

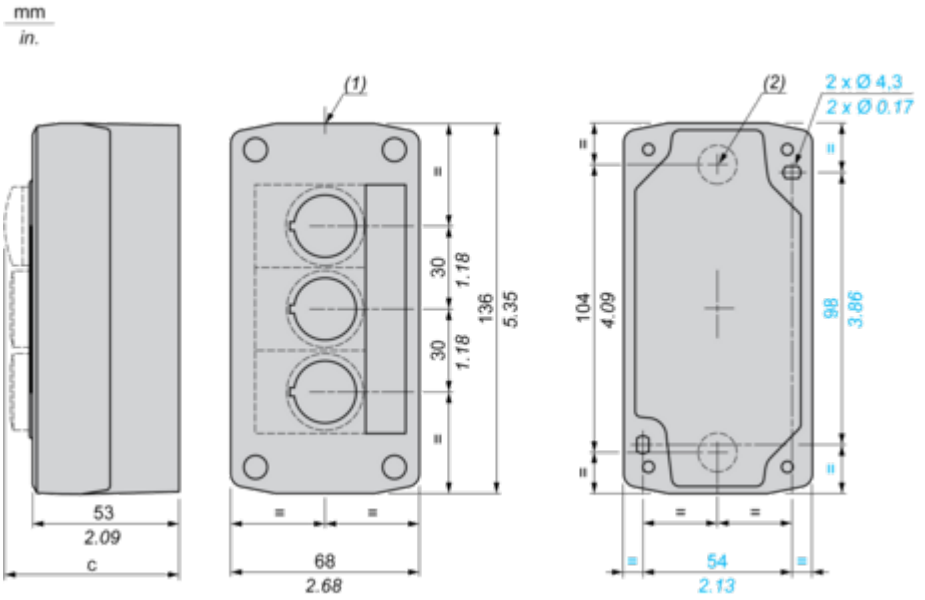

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Illuminated pushbutton	64	2.52
Pilot light	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Key switch	105.5	4.15