Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tukša vadības stacija, Harmony XAP, alumīnijs, zils, 8 izgriezumi, 22 mm, 150 x 150 x 78 mm

XB2SL42009

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XAP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XB2SL
Produkta galamērķis	Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Produkta priekšējās plāksnes izmērs	150 x 150 mm
Izmantojamais dziļums	78 mm
Izgriezumu skaits	8 izgriezumi
Korpusa pamatnes krāsa	zils
Vāka krāsa	zils
Materiāls	Alumīnija sakausējums
Kabeļa ievade	2 caurumi ar aizbāžņa spraudni kabeļa blīvei , iespīlēšanas jauda: 12 mm
Produkta montāža	Zemūdens montāža
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529 IP54 atbilst NF C 20-010

Papildinošs

Vertikālo rindu skaits	4
Neto svars	0,96 kg

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase conforming to IEC 60536 I klase conforming to NF C 20-030

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,6 cm
1. iepakojuma platums	19,2 cm
1. iepakojuma garums	18,8 cm
1. iepakojuma svars	970,0 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,753 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions and Fixing

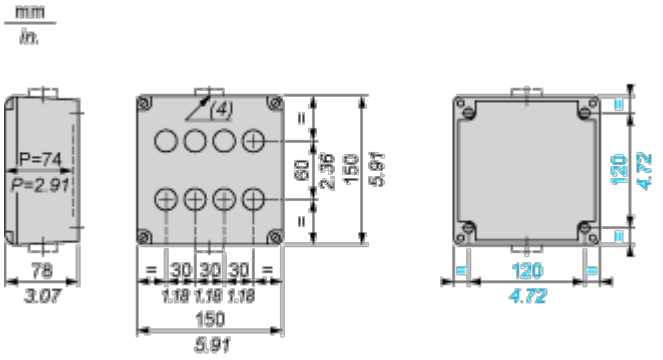

(4) 2 holes, with blanking plug (protrusion 7.5 mm/0.29 in.), for cable glands with 12 mm/0.47 in. maximum clamping capacity.

P Usable depth