
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 4x22mm, 80x130x77, M20

XAPD2504

**EAN Code: 3389118321731**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XAP |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Leere Kontrollstation, Druckguss |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XAPD |
| **Produktbestimmung** | Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm |
| **Größe der Produktfrontplatte** | 80 x 130 mm |
| **nutzbare Tiefe** | 74,5 mm |
| **Anzahl der Ausschnitte** | 4 Einbaustellen |
| **Farbe des Schaltschranksockels** | Grau (RAL 7035) |
| **Farbe Gehäuse-Oberteil** | Grau (RAL 7035) |
| **Material** | Zinkdruckguss |
| **Verkauf je unteilbare Menge** | 1 |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 entspricht EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Anzahl der vertikalen Zeilen** | 2 |
| **Anzahl der horizontalen Reihen** | 2 |
| **Abmessungen des Ausschnitts** | Ø 22 mm |
| **Typ der Bedieneinheit** | Metall |
| **Kabeleinführung** | 2 Kabelverschraubung entspricht ISO |
| **Gewindetyp** | M20 x 1,5 |
| **CAD-Gesamtbreite** | 80 mm |
| **CAD-Gesamthöhe** | 130 mm |
| **CAD-Gesamttiefe** | 77 mm |
| **Produktgewicht** | 0,81 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Beschichtung** | TC |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Schutzklasse für Stromschläge** | Klasse I conforming to IEC 61140 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Enclosure Type** | UL type 1<br>UL type 3<br>UL type 4<br>UL type 4X<br>UL type 12 |
| **Schutzart (IK)** | IK07 entspricht IEC 62262 |
| **Chemikalienbeständigkeit** | Special treatment can be obtained on request |
| **Produktzertifizierungen** | UL<br>cULus<br>EAC |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 9,800 cm |
| **VPE 1 Breite** | 9,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 15,700 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 1000,000 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 12 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 12,800 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **5** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |


Image of product / Alternate images

**Alternative**






50
31
32
15
17
32
2 Ø 5.5
Ø32 DIA

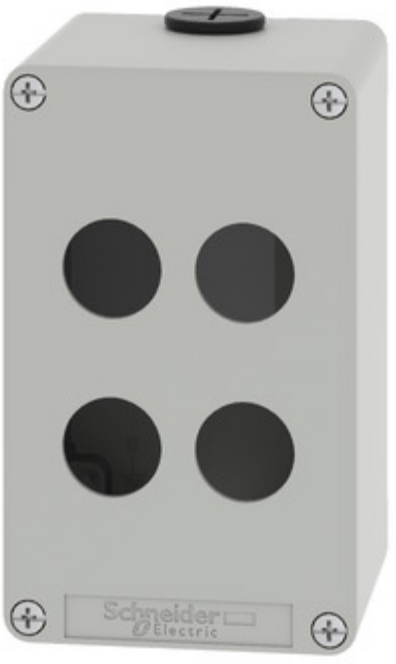
Schneider
Electric



