# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 2 vertikale Bohrungen

XACA02

**EAN Code: 3389110645040**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XAC |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Pendel-Steuerstation |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XACA |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Typ der Bedieneinheit** | Doppelt isoliert |
| **Gehäusematerial** | Polypropylen |
| **Stromkreistyp** | Steuerkreis |
| **Gehäusetyp** | Leergehäuse |
| **Anzahl der Ausschnitte** | 2 Einbaustellen |
| **Farbe der Bedieneinheit** | Gelb |
| **Kabeleinführung** | Gummischlauch mit abgesetzter Durchführung 8…26 mm |
| **Leitschiene** | Ohne |
| **grüner Bedienerausssch. Mitte** | 30 mm |
| **Normen** | CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-32<br>UL 508 |
| **Produktzertifizierungen** | CCC<br>GOST |
| **Beschichtung** | TH |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Vibrationsfestigkeit** | 15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| **Stoßfestigkeit** | 100 gn entspricht IEC 60068-2-27 |
| **Überspannungskategorie** | Klasse II entspricht IEC 61140 |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |
| **Mechanische Lebensdauer** | 1000000 Zyklen |
| **Produktgewicht** | 0,44 kg |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Höhe** | 8,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 9,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 35,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 452,000 g |
| **VPE 2 Art** | S06 |
| **VPE 2 Menge** | 60 |
| **VPE 2 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 40,300 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again


### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **32** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

## Maßzeichnungen

### Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Produkt mit 6 Ausschnitten. Wählen Sie die Anzahl an Ausschnitten je nach den Produkteigenschaften, um die Abmessungen b, b1 und c zu erhalten.

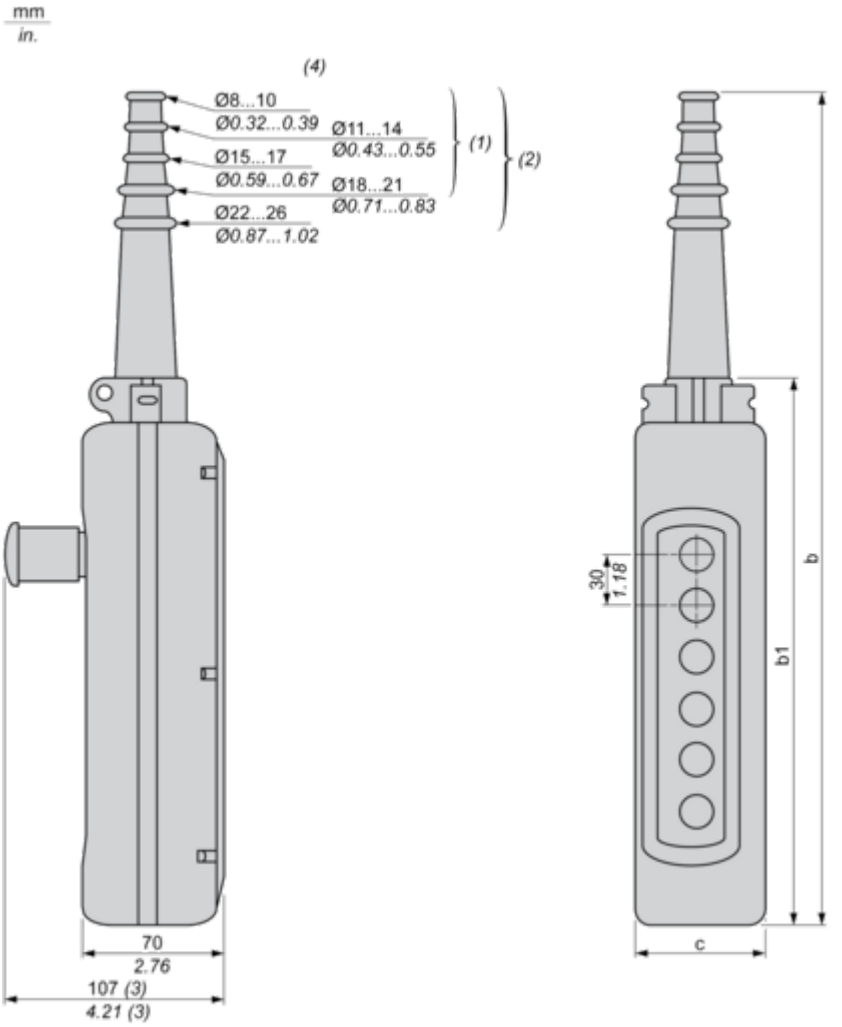


**(1)** Für 2- und 3-Wege-XAC-A-Stationen.
**(2)** Für 4- und 8-Wege-XAC-A-Stationen.
**(3)** Mit Auslöserbetätigung über Not-Aus-Kopf.
**(4)** Ø innen

**Abmessungen in mm**

| Anzahl Ausschnitte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 92 |

**Abmessungen in in.**

| Anzahl Ausschnitte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1 | 7.48 | 7.48 | 9.84 | 9.84 | 12.20 | 14.57 | 19.29 |

| Anzahl Ausschnitte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.62 |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











