Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tukša kulonu vadības stacija, Harmony XAC, plastmasa, dzeltena, 8 izgriezumi, UL CSA sertificēts

XACA08H7

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kulonu vadības stacija
Ierīces īsais nosaukums	XACA

Papildinošs

Vadības stacijas tips	Dubultizolēts
Sadalnes korpusa materiāls	Polipropilēns
Elektriskās ķēdes veids	Vadības ķēde
Sadalnes korpusa tips	Tukšs korpuss
Izgriezumu skaits	8 izgriezumi
Vadības stacijas krāsa	Dzeltens
Kabeļa ievade	gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 8…26 mm
Aizsarga margas	Bez
Vertikālais operatora izgriezuma centrs	30 mm
Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60204-32 UL 508
Produkta sertifikācija	CCC CSA GOST UL
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Neto svars	0,77 kg

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,300 cm
1. iepakojuma platums	9,000 cm
1. iepakojuma garums	57,000 cm
1. iepakojuma svars	843,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	46,720 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

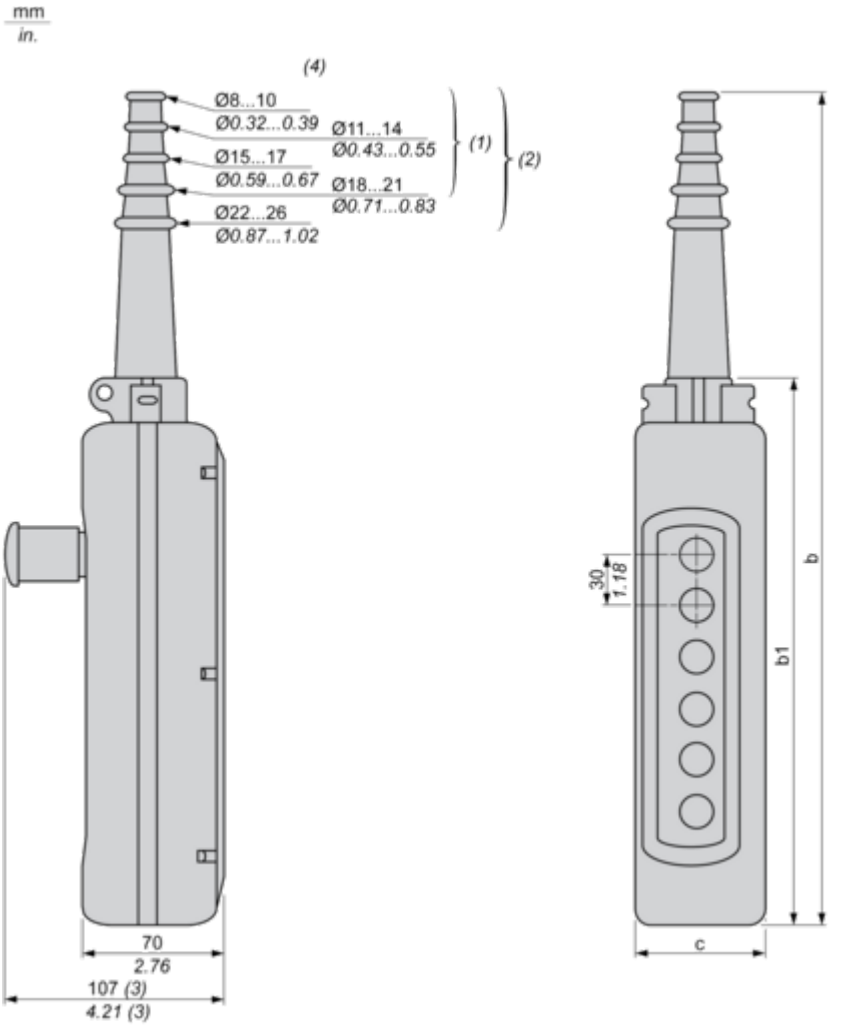

(1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal ø

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Image of product / Alternate images


Alternative





Produkta datu lapa XACA08H7





Produkta datu lapa XACA08H7



