# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Vienas kājas slēdzis, Harmony XPE, plastmasa, zils, bez vāka, 1 solis, 1 kontakts 1NC+NO, IP66

XPEB110

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XPE |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kājas slēdzis |
| **Materiāls** | Plastmasas |
| **Kājas slēdža veids** | Vienas kājas slēdzis |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XPEB |
| **Sprūda mehānisms** | Bez sprūda mehānisma |
| **Kontakta darbība** | 1 solis |
| **Kontaktligzdas tips** | 1 NC + 1 NO |
| **Krāsa** | Zils |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Pozitīvs atvērums** | ar atbilst IEC 60947-5-1 pielikums K |
| **Savienojumi - termināļi** | skrūvejāmas savienojuma spailes , <= 1 x 2.5 mm² ar vai bez kabeļa gala<br>skrūvejāmas savienojuma spailes , <= 2 x 1,5 mm² ar vai bez kabeļa gala |
| **Kabeļa ievads** | 2 vienkārši caurumi M20 kabeļu blīvei |
| **Mehāniskā izturība** | 10000000 cikli |
| **[Ie] nominālā darba strāva** | 3 A , 240 V , AC-15 , A300<br>0,27 A , 250 V , DC-13 , Q300 atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1<br>500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst NF C 20-040 C grupa<br>500 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst VDE 0110 C grupa<br>300 V atbilst UL 508<br>300 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV atbilst IEC 60947-1 |
| **Maksimālā pretestība starp spailēm** | 25 MOhm atbilst IEC 60255-7 3. kategorija<br>25 MOhm atbilst NF C 93-050 A metode |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1<br>10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst VDE 0660-200 |
| **Nominālā darba jauda W** | 10 W DC-13, darbības ātrums < 60 cikls/mn , 5000000 cikli , 24 V , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>4 W DC-13, darbības ātrums < 60 cikls/mn , 5000000 cikli , 120 V , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>7 W DC-13, darbības ātrums < 60 cikls/mn , 5000000 cikli , 48 V , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| **Neto svars** | 0,57 kg |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Standarti** | CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508 |
| **Produkta sertifikācija** | CSA<br>UL |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TH |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Vibrācijas pretestība** | 5 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 |
| **Triecienizturība** | 30 gn atbilst IEC 60068-2-27 |
| **Pārsprieguma kategorija** | II klase atbilst IEC 61140<br>II klase atbilst NF C 20-030 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 17,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 29,200 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 809,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 10,575 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 48 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 52,004 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E2c046d1-0b5d-45e5-890f-62813ee8b41b** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Dimensions Drawings

## Plastic Foot Switch without Protective Cover

### Dimensions

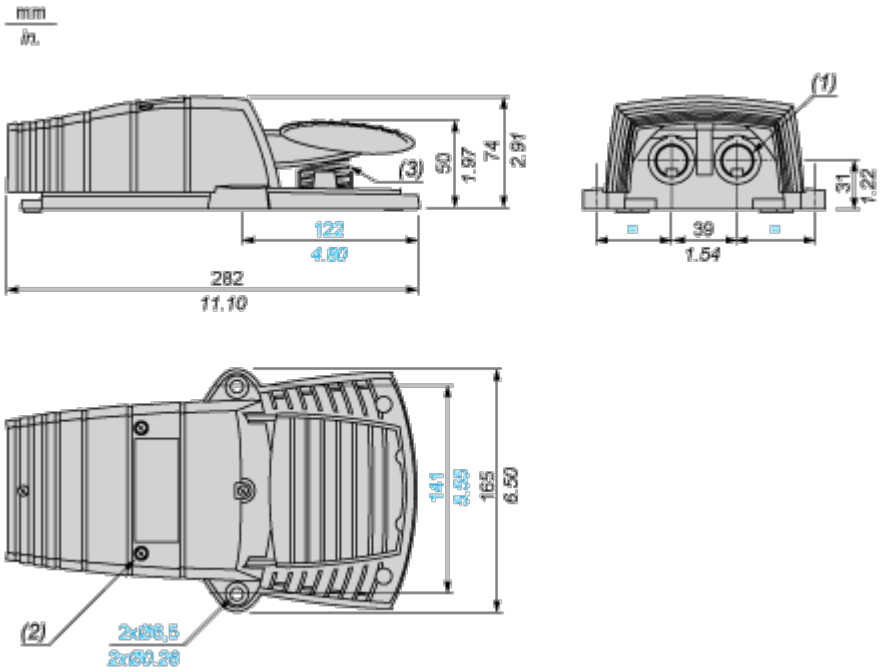


(1) 2 plain holes for ISO M20 or n° 13 (Pg 13.5) cable gland.

(2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.


(3) Return spring: stainless steel.

## Performance Curves

### Electrical Durability of Contacts

#### AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

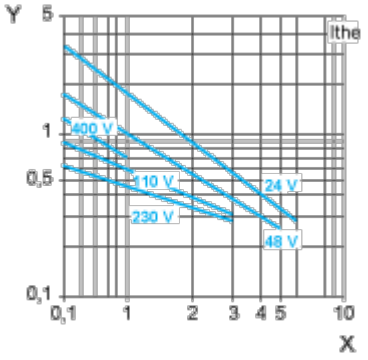


X Current in A

Y Millions of operating cycles

#### DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.

Image of product / Alternate images

**Alternative**











