Produkta datu lapa

Specifikācijas



Apgaismots marķēts leģendas gredzens, Harmony XB5, 60 mm, plastmasas, dzeltena, balta vai sarkana integrēta LED, marķējums EMERGENCY STOP, 24V AC DC

ZBY9W3B330

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izgaismots marķēts leģendas gredzens
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	2 krāsu izvēle
Operatora papildu informācija	Ar apgaismotu gredzenu
Gaismas avots	Aizsargāta LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas avota krāsa	Balts vai sarkans
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC pie 50/60 Hz
Ierīces prezentācija	Starpzvans

Papildinošs

Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Avārijas apturēšanas sēnes galvas spiedpoga
Materiāls	Plastmasas
Marķēšana	melns AVĀRIJAS STOP ieslēgts dzeltens
Etiķetes izmēri	Ø 60 mm
Lietotāja valoda	Angļu
Augstums	60 mm
Platums	9,3 mm
Neto svars	0,016 kg
Elektriskās izolācijas klase	II klase atbilst IEC 61140
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Pa pie 55 °C , attālums: 0,1 m
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	24 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Barošanas sprieguma ierobežojumi	19,2…30 V DC 21,6…26,4 V AC
Strāvas patēriņš	18 mA
Kalpošanas laiks	100000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-4-5

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Saderības kods	XB4 XB5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 atbilst IEC 60529 IP69K atbilst ISO 20653 13. veids atbilst UL 50E 12. veids atbilst UL 50E 4. veids atbilst UL 50E Tips 4X atbilst UL 50E
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	UL sarakstā CSA
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 25 mm no smailes līdz virsotnei (f= 2…10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 25 gn (ilgums = 6 ms) pie 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV atbilst IEC 61000-4-4
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV uz saskares (uz metāla daļām) atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā (izolējošās daļās) atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	21,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,402 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**35c5d3be-4c34-48c3-be41-a15d92358b6a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**


Dimensions Drawings

Dimensions

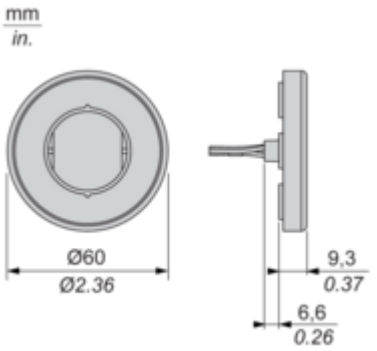

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

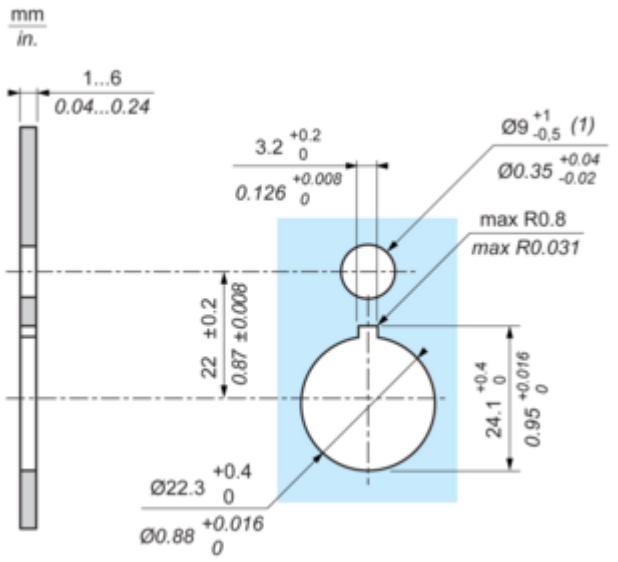

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram

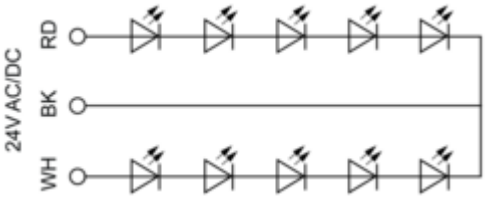

RD : Red
BK : Black
WH : White

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa ZBY9W3B330



