Produkta datu lapa

Specifikācijas



Harmony XB4, šķidruma izsmidzināšanas mazgātājs lietošanai skarbā vidē ar skalošanas piedāvājumu XB4F

ZB4FBZ007

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Šķidruma izsmidzināšanas aizsargpaplāksne ievietošanai zem galvas
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Paplāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Aizsardzības piederumi
Produktu saderība	ZB5F ZB4F
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	XB5F XB4F
Krāsa	Hromēts

Papildinošs

Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Vides raksturlielumi	Augstspiediena tīrītājs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,3 cm
1. iepakojuma platums	4 cm
1. iepakojuma garums	4 cm
1. iepakojuma svars	2 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	4,5 cm
2. iepakojuma platums	5,5 cm
2. iepakojuma garums	5,5 cm
2. iepakojuma svars	34 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	354 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13

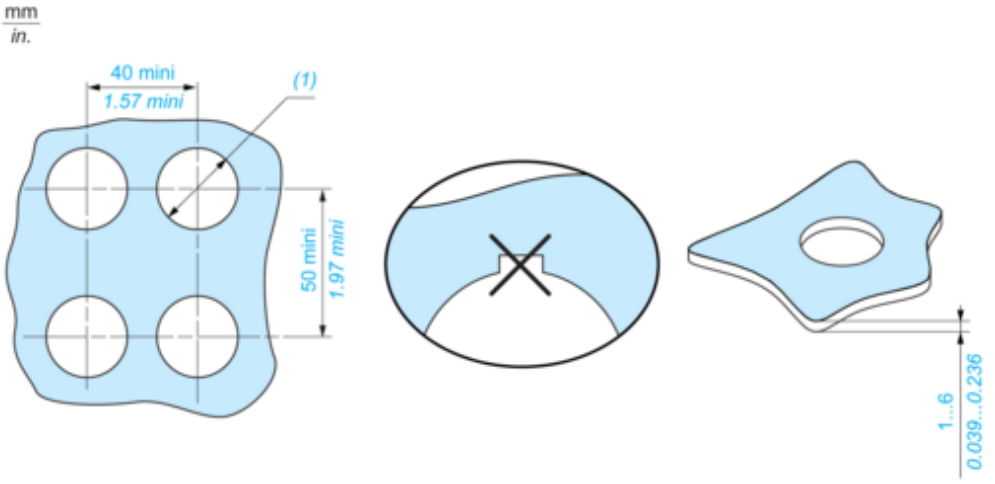

(1) Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 mm $_{0}^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $_{0}^{+0.019}$)