Produktdatenblatt

Spezifikationen



Montagering, Adapter, Harmony XB4F, 30mm, für Einsatz mit Leergehäusen XAP oder NEMA

ZB4FBZ014

EAN Code: 3606481736185

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB4
Zubehör / Teilebezeichnung	Sprühschutz-Waschvorrichtung für den Einbau unter dem Kopf
Zubehör / Teiletyp	Unterlegscheibe
Zubehör / Teilekategorie	Schutzzubehör
Produktkompatibilität	ZB4F
Zubehör / Zielkategorie	XB4F
Farbe	Verchromt

Zusatzmerkmale

Verkauf je unteilbare Menge	10
Umgebungseigenschaften	Hochdruckreiniger

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529 IP67 entspricht IEC 60529 IP69 entspricht IEC 60529 IP69K entspricht ISO 20653 Typ 13 entspricht UL 50 E Typ 12 entspricht UL 50 E Typ 4 entspricht UL 50 E Typ 4X entspricht UL 50 E

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,4 cm
VPE 1 Breite	4,4 cm
VPE 1 Länge	4,4 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	14,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,8 cm
VPE 2 Breite	4,6 cm
VPE 2 Länge	5,2 cm
VPE 2 Gewicht	150,0 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**


Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**

Dimensions Drawings

Dimensions

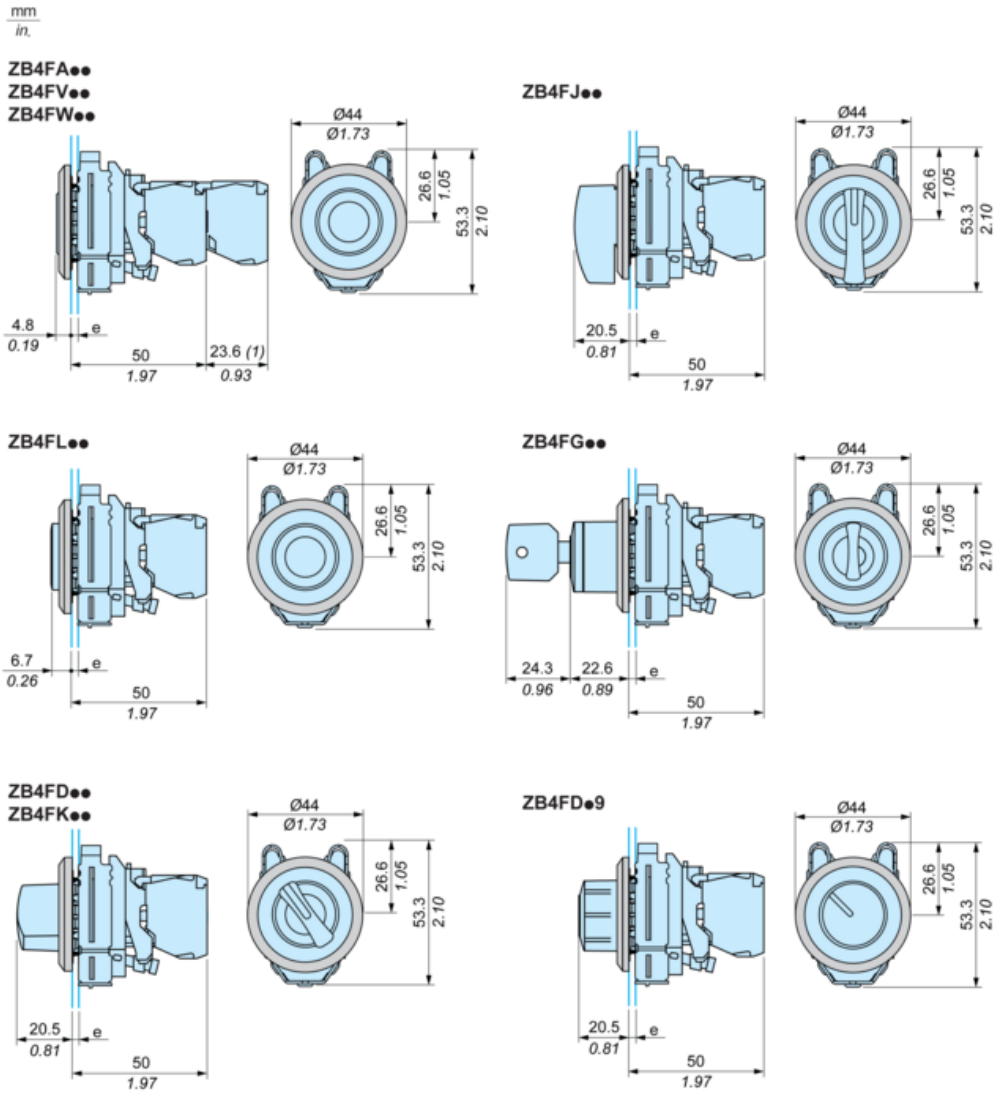


e : clamping thickness: 1 to 4.35 mm / 0.04 to 0.17 in.
(1) Additional row of contacts

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

For use on flat surface of a type 4, type 4X, type 12, and type 13 enclosure

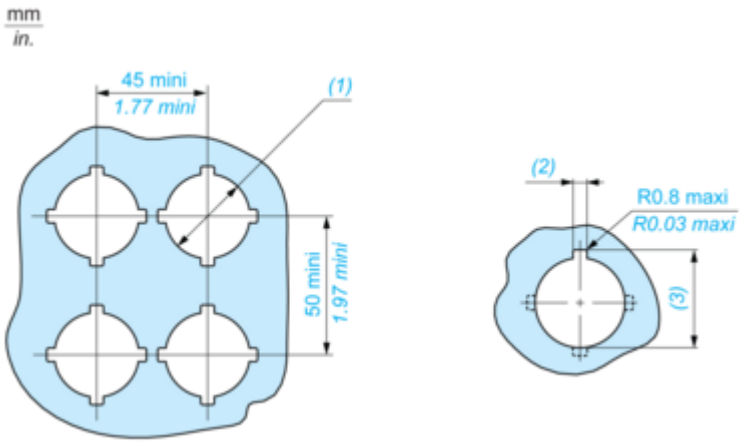

(1) Ø30.75 mm ± 0.25 recommended (Ø30.5 mm $_{0}^{+0.5}$) / Ø1.21 in. ± 0.0098 recommended (Ø1.21 in. $_{0}^{+0.0196}$)

(2) 4.90 mm ± 0.1 recommended (4.80 mm $_{0}^{+0.2}$) / 0.19 in. ± 0.0039 recommended (0.1889 in. $_{0}^{+0.0078}$)

(3) 33.25 mm ± 0.25 recommended (33 mm $_{0}^{+0.5}$) / 1.31 in. ± 0.0098 recommended (1.30 in. $_{0}^{+0.0196}$)

Image of product / Alternate images

Alternative











