# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Izciļņa slēdža korpuss BCD kodētam bez pievades slēdža, Harmony K, 22mm, plastmasa, 1 pols, 11 pozīcijas, 45 grādi, 12A

K1D011B

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmonija K |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izciļņa slēdža korpuss |
| **Komponenta nosaukums** | K1 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 12 A |
| **Apakšmontāžas sastāvs** | Kontaktu bloki + stiprinājuma plāksne |
| **Cam slēdža funkcija** | BCD kodēts izejas slēdzis |
| **Izslēgta pozīcija** | Ar izslēgtu pozīciju |
| **Pozīciju maiņa** | Pa labi: 0°-30°-60°-90°-120°-150°-180°-210°-240°-270°-300°-330° |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Fiksācijas režīms** | Ø 22 mm caurums |
| **Rāmja materiāls** | Plastmasas |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Skaitlis aiz komata** | 11 |
| **Pārslēgšanas leņķis** | 30 ° |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| **[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva** | 10 A |
| **Nominālā darba jauda W** | 10500 W AC-21 , 500–660 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1100 W AC-3 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-23A , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 400 V 1 fāze atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2200 W AC-23A , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2200 W AC-23A , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2200 W AC-23A , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>4800 W AC-21 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>600 W AC-3 , 230 V 1 fāze atbilst IEC 947-3<br>8300 W AC-21 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 |
| **[Ie] nominālā darba strāva AC** | 1,8 Apie 690 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2,8 Apie 500 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2,8 Apie 690 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>3,3 Apie 400 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>3,8 Apie 500 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>4,6 Apie 230 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>4,8 Apie 400 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>5,6 Apie 230 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1 Apie 500 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1<br>2 Apie 400 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1<br>3 Apie 230 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektriskā izturība** | 1000000 cikli AC-15<br>1000000 cikli AC-21<br>500000 cikli AC-23<br>500000 cikli AC-3 |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 2,5 cikls/mn AC-21<br>2,5 cikls/mn AC-23<br>2,5 cikls/mn AC-3<br>8,333 cikls/mn AC-15 |
| **Īssavienojuma strāva** | 10000 A |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 16 A kārtridžs drošinātājs , tips gG |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV izolācijas funkcijā<br>6 kV atbilst IEC 947-1 |
| **Kontakta darbība** | Lēns pārtraukums |
| **Pozitīvs atvērums** | Ar |
| **Elektrības pieslēgums** | fiksācijas skrūvju spailes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm²<br>fiksācijas skrūvju spailes ciets , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm² |
| **Mehāniskā izturība** | 1000000 cikli |
| **Neto svars** | 0,11 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde<br>IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde<br>CENELEC EN 50013 |
| **Produktu sertifikāti** | CSA 240 V 1 hp 1 fāze<br>CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 - stabs(-i)<br>UL 240 V 1 hp 3 fāzes<br>UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 - stabs(-i) |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…55 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Triecienizturība** | 30 gn atbilst IEC 68-2-27 |
| **Vibrācijas pretestība** | 5 gn (f = 10…150 Hz) atbilst IEC 68-2-6 |
| **Pārsprieguma kategorija** | II klase atbilst IEC 536<br>II klase atbilst NF C 20-030 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,5 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 8,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 122,0 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 16 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 15,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 2,136 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Dimensions Drawings

### Body with Plastic Base

#### Front Mounting by Ø 22 mm/0.87 in. Hole

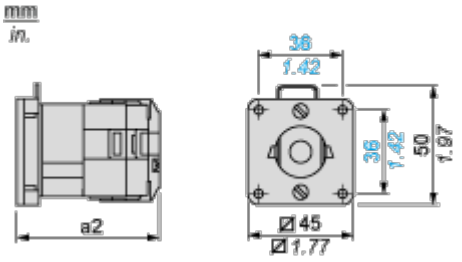



a2 59 mm/2.32 in.

Technical Description


## Link Positions (Factory Mounted)

### Diagram for 1 to 12-decimal BCD Encoded Ouput Switches

Select the maximum number of decimals according to the product characteristics.

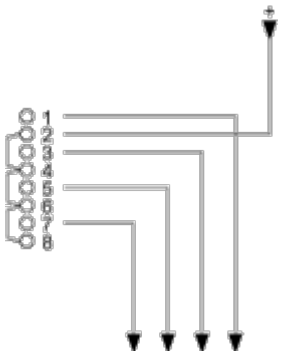


## Angular Position of Switch



## Switching Program

### Diagram for 1 to 11-decimal BCD Encoded Ouput Switches

Select the maximum number of decimals according to the product characteristics.

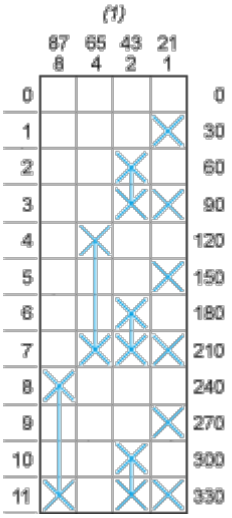


(1) Contact marking value

## Convention Used for Switching Program Representation

Contact closed

Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions

Sealed assembly for auto-maintain control

Overlapping contacts

Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

