# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Pilnīgs izciļņa slēdzis, Harmony K1, K2, 16mm vai 22mm, plastmasa, 1 pols, 60grādi, 10A, 30x30mm, marķēts ar 0 1

K10A001ACH

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmonija K |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Pilnīgs izciļņa slēdzis |
| **Komponenta nosaukums** | K10 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 10 A |
| **Produkta montāža** | Priekšējais stiprinājums |
| **Fiksācijas režīms** | Ø 16 vai 22 mm caurums |
| **Izciļņa slēdža galvas tips** | ar priekšējo plāksni 30 x 30 mm |
| **Operatora veids** | melns rokturis |
| **Rotācijas roktura piekaramā atslēga** | Bez |
| **Leģendas prezentācija** | ar metālisks , 0 - 1 melns |
| **Cam slēdža funkcija** | Slēdzis |
| **Atgriezties** | Bez |
| **Izslēgta pozīcija** | Ar izslēgtu pozīciju |
| **Polu apraksts** | 1P |
| **Pozīciju maiņa** | Pa labi: 0° - 60° |
| **IP aizsardzības pakāpe** | kontaktu bloks : IP20<br>operācijas galva : IP65 atbilst IEC 60529 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Pārslēgšanas leņķis** | 60 ° |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 440 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| **Nominālā darba jauda W** | 370 W AC-23A , 110/120 V 1 fāze<br>750 W AC-23A , 220/240 V 1 fāze |
| **Nominālā jauda ZS** | 0,33 hppie 110/120 V AC , 1 fāze<br>0,75 hppie 220/240 V AC , 1 fāze |
| **[Ie] nominālā darba strāva AC** | 10 Apie 400 V AC-1<br>10 Apie 400 V AC-21A<br>3 Apie 240 V AC-15<br>6 Apie 120 V AC-15 |
| **[Ie] nominālā darba strāva DC** | 10 Apie 24 V pretestības<br>0,3 Apie 220 V pretestības<br>0,7 Apie 110 V pretestības |
| **Elektriskā izturība** | 100000000 cikli |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 10 A kārtridžs drošinātājs , tips gG |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV atbilst IEC 60947-1 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Kontakta darbība** | Lēns pārtraukums |
| **Elektrības pieslēgums** | fiksācijas skrūvju spailes , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm² |
| **Mehāniskā izturība** | 1000000 cikli |
| **CAD kopējais platums** | 30 mm |
| **CAD kopējais augstums** | 30 mm |
| **CAD kopējais dziļums** | 76 mm |
| **Neto svars** | 0,03 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | CENELEC EN 50013<br>IEC 60947-3<br>IEC 60947-5-1 |
| **Produktu sertifikāti** | cULus |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…55 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Elektrības trieciena aizsardzības klase** | II klase conforming to IEC 60536 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 4,100 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 4,100 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 52,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 80 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,530 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **40** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Dimensions Drawings

## Cam Switch

### Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole

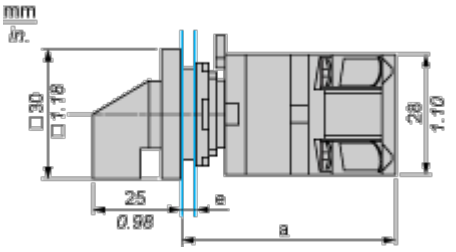



a 51 mm/2.01 in.

e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Mounting and Clearance

## Cam Switch

### Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs

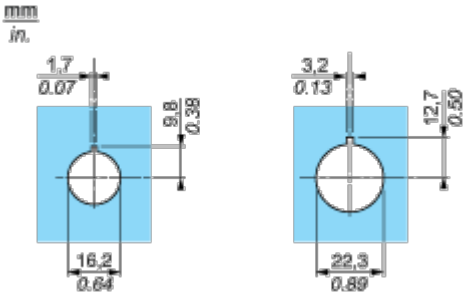


Technical Description


## Link Positions (Factory Mounted)

### Diagram for 1 to 4-pole Switches


Select the number of poles according to the product characteristics.



## Marking




## Angular Position of Switch



## Switching Program

### Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.




(1) 1-pole

(2) 2-pole

(3) 3-pole

(4) 4-pole

## Convention Used for Switching Program Representation

Contact closed

Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions

Sealed assembly for auto-maintain control

Overlapping contacts

Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:




Image of product / Alternate images

**Alternative**






# Produkta datu lapa K10A001ACH






# Produkta datu lapa K10A001ACH

