Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izciļņa slēdzis, Harmony K, stiprinājums priekšā, plastmasa, 3 poli, 60 grādi, 63A, 64x64mm, marķējums 0/1

K63C003AP

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs izciļņa slēdzis
Komponenta nosaukums	K63
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	63 A
Produkta montāža	Priekšējais stiprinājums
Fiksācijas režīms	4 caurumi
Izciļņa slēdža galvas tips	ar priekšējo plāksni 64 x 64 mm
Operatora veids	melns rokturis
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bez
Leģendas prezentācija	ar metālisks , 0 - 1 melns
Cam slēdža funkcija	Slēdzis
Atgriezties	Bez
Izslēgta pozīcija	Ar izslēgtu pozīciju
Polu apraksts	3P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 0° - 60°
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529

Papildinošs

Pārslēgšanas leņķis	60 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
Nominālā darba jauda W	10000 W AC-23A , 220/240 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 11000 W AC-3 , 220/240 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 11000 W AC-3 , 380/440 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 15000 W AC-23A , 220/240 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 18500 W AC-23A , 380/440 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 18500 W AC-3 , 380/440 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 18500 W AC-3 , 660/690 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 3000 W AC-3 , 110 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 30000 W AC-23A , 380/440 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4000 W AC-23A , 110 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 40000 W AC-23A , 660/690 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 6000 W AC-3 , 220/240 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3
[Ie] nominālā darba strāva AC	63 A AC-21A atbilst IEC 60947-3
Īssavienojuma strāva	10000 A
Aizsardzība pret īssavienojumu	80 A kārtridžs drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst EN 947-1 6 kV atbilst IEC 947-1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar
Elektrības pieslēgums	fiksācijas skrūvju spailes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 10 mm² fiksācijas skrūvju spailes ciets , iespīlēšanas jauda: 2 x 16 mm²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm
Pārslēgšanas jauda mA	20000 mA DCpie 140 V 3 priekš induktīvs (T = 50 ms) 20000 mA DCpie 48 V 1 priekš induktīvs (T = 50 ms) 20000 mA DCpie 95 V 2 priekš induktīvs (T = 50 ms) 30000 mA DCpie 120 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 30000 mA DCpie 180 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms) 30000 mA DCpie 60 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 55000 mA DCpie 30 V 1 priekš induktīvs (T = 50 ms) 55000 mA DCpie 60 V 2 priekš induktīvs (T = 50 ms) 55000 mA DCpie 90 V 3 priekš induktīvs (T = 50 ms) 63000 mA DCpie 140 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms) 63000 mA DCpie 24 V 1 priekš induktīvs (T = 50 ms) 63000 mA DCpie 24 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 63000 mA DCpie 48 V 1 priekš pretestības (T = 1 ms) 63000 mA DCpie 48 V 2 priekš induktīvs (T = 50 ms) 63000 mA DCpie 48 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms) 63000 mA DCpie 70 V 3 priekš induktīvs (T = 50 ms) 63000 mA DCpie 70 V 3 priekš pretestības (T = 1 ms) 63000 mA DCpie 95 V 2 priekš pretestības (T = 1 ms)
Mehāniskā izturība	300000 cikli
CAD kopējais platums	64 mm
CAD kopējais augstums	64 mm
CAD kopējais dziļums	111 mm
Neto svars	0,345 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produktu sertifikāti	cULus 120 V 3 hp 1 fāze cULus 480 V 25 hp 3 fāzes cULus 240 V 7,5 hp 1 fāze cULus 240 V 10 hp 3 fāzes
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 60536 II klase conforming to NF C 20-030

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,5 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	311,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm

2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	10,487 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

Rear Mounting

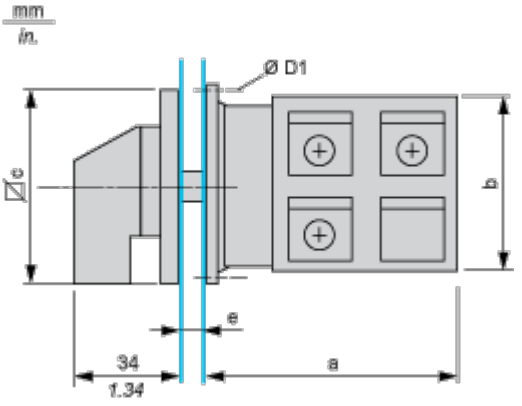


e support panel thickness 0.5 to 5.5 mm / 0.02 to 0.22 in in.

a		b		c		D1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
71.3	2.81	66	2.60	64	2.52	5.4	0.21

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

Front Mounting




D2		D3		G1	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
4.5	0.18	10	0.39	48	1.89

Technical Description

Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 6-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics

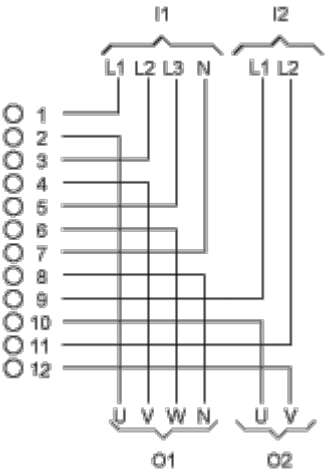

I1 Input 1

I2 Input 2

O1 Output 1

O2 Output 2

Marking




Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 6-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics



(1) 1-pole

(2) 2-pole

(3) 3-pole

(4) 4-pole

(6) 6-pole

Convention Used for Switching Program Representation

Contact closed

Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions

Sealed assembly for auto-maintain control

Overlapping contacts

Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

