Produkta datu lapa

Specifikācijas



Multiskaņas sirēna, Harmony XVS, balta krāsa, 106dB, 2 toņi, 12...24V AC DC

XVS10BMW

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sirēna
Ierīces īsais nosaukums	XVS
Krāsa	Balts
Signalizācijas veids	2 toņu sirēna
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V AC/DC 24 V AC/DC
Trokšņa līmenis	106 dB (nepārtraukts vai intermitējošais tonis)pie 1 m

Papildinošs

Materiāls	PC : korpuss
Neto svars	0,8 kg
Marķējums	CE
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Pašreizējais patēriņš	300 mA pie 24 V 500 mA
Spailes savienojuma kapacitāte	<= 1 x 1.5 mm²
Elektrības pieslēgums	kabeli : 6,5…8,5 mm
Platums	114 mm
Augstums	114 mm
Dziļums	153,2 mm

Vide

Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP53

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,500 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	14,000 cm
1. iepakojuma svars	1,032 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,698 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	32
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	49,792 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**11 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**18**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions

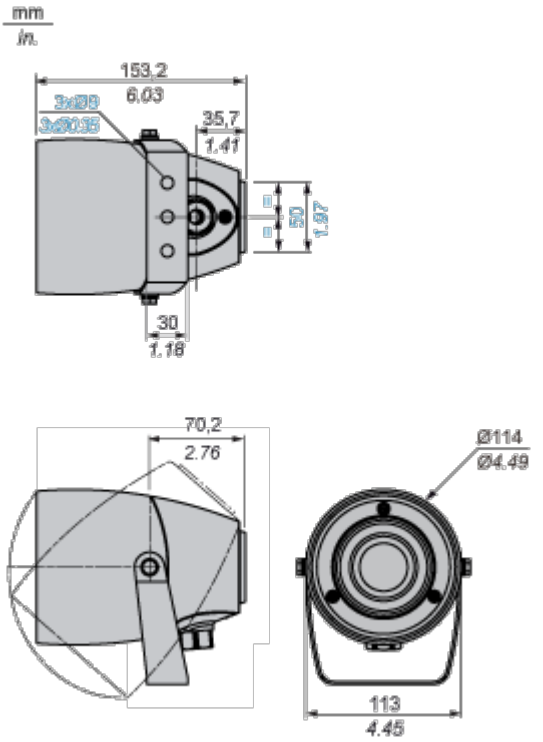


Image of product / Alternate images

Alternative











