Produktdatenblatt

Spezifikationen



Montagekit für bündigen Einbau, Harmony XB5, Kunststoff, für 22mm Drucktaster/Leuchtmelder in 30mm, 1-zeilig

ZB5AZ023

EAN Code: 3606485440248

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	Bausatz für Unterputzmontage
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Produktkompatibilität	XB7NJ ZB5AH XB7NW XB7EV ZB5AL ZB5AV XB7NG XB7NL ZB5AA XB7NA XB5EV XB7ND
Zubehör / Zielkategorie	Kontrolllampe Drucktaste

Zusatzmerkmale

Farbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP66 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69 (Vorderseite) entspricht IEC 60529 IP69K (Vorderseite) entspricht DIN 40050-9
Schutzart (IK)	IK03 entspricht IEC 50102
Montagedurchmesser	30,5 mm
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	4,3 cm
VPE 1 Länge	5,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	16,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,586 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes	**24 %**
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes	**12 %**
Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**


Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Rücknahme	**Ja**

Dimensions Drawings

Dimensions with Flush Mounting Kit

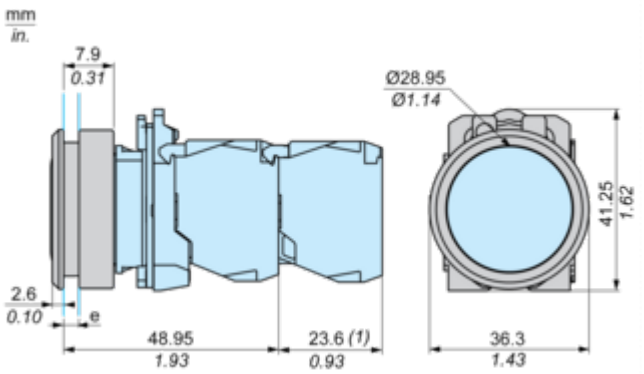

e : Clamping thickness : 1 to 3.5 mm / 0.04 to 0.14 in.
(1) Additional row of contatcs or double contact

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out and Mounting

Panel Cut Dimensions

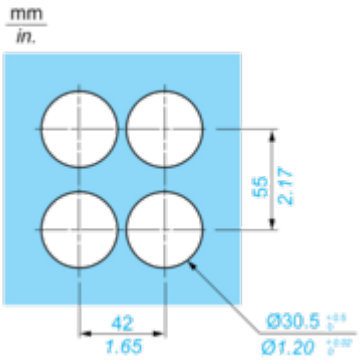


Image of product / Alternate images

Alternative











