Produktdatenblatt

Spezifikationen



Passive Antenne, Harmony XB5R, für Harmony Hub ZBRN, 2m Kabel. schwarz

ZBRA2

EAN Code: 3606480528514

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5R
Produkt- oder Komponententyp	Funkgeräte ohne Batterie, Zubehör
Kurzbezeichnung des Geräts	ZBRA
Produktbestimmung	Drahtloser Zugangspunkt
Farbe des Schaltschranksockels	Schwarz (RAL 9011)
Antennenverstärkung	3 dBi bei 83…100 Hz

Zusatzmerkmale

Kommunikationsprotokoll	ZigBee grüne Energie bei 2,4 GHz entspricht IEEE 802.15.4
Zusammenstellung Kombipaket	Antenne mit 2 m Kabel
Eingangsimpedanz	50 Ohm
Anschlusstyp	MCX-Buchse
Max. Schaltabstand	100 m Zugangspunkt im freien Feld
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	90 % bei -20…55 °C, Betauung nicht zulässig entspricht ETSI EN 300 440-1
Schutzklasse für Stromschläge	Klasse II conforming to IEC 61140

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	10,000 cm
VPE 1 Länge	22,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	50,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,036 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**12**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Montage und Abstand

Abstände

Maximaler Abstand zwischen Sender und Zugangspunkt in einem Metallgehäuse mit externer Antenne

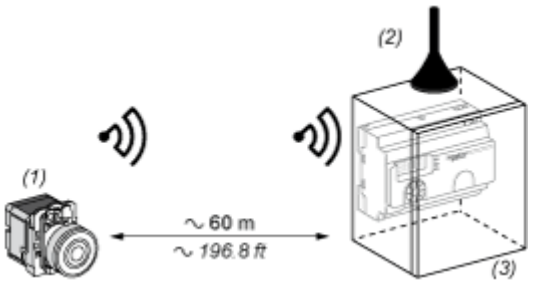

(1) Sender

(2) Externe Antenne

(3) Zugangspunkt in einem Metallgehäuse

Die Reichweite fällt geringer aus, wenn der Sender in einem Metallgehäuse untergebracht wird (Reduzierungsfaktor: ca. 10 %).

Glasfenster	10...20 %
Gipswand	30...45 %
Ziegelwand	60 %
Betonwand	70...80 %
Metallgerüst	50...100 %

Image of product / Alternate images

Alternative











