Produkta datu lapa

Specifikācijas



Ārējā antena Harmony Hub ZBRN1 un ZBRN2, Harmony XB5R, 2m kabelis, 1 radiofrekvences slēdzējs

ZBRA2

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB5R
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bezvadu un bez akumulatora diapazons
Ierīces īsais nosaukums	ZBRA
Produkta galamērķis	Bezvadu piekļuves punkts
Korpusa pamatnes krāsa	melns (RAL 9011)
Antenas pastiprinājums	3 dBipie 83…100 Hz

Papildinošs

Sakaru porta protokols	Zigbee zaļais spēks pie 2,4 GHz atbilst IEEE 802.15.4
Komplekta sastāvs	Antena ar kabeli 2 m
Ieejas pretestība	50 omi
Konektora tips	MCX sieviete
Maksimālais uztveršanas attālums	100 m piekļuves punkts brīvā laukā
Neto svars	0,04 kg

Vide

Relatīvais mitrums	90 %pie -20…55 °C , bez kondensāta atbilst ETSI EN 300 440-1
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	22,000 cm
1. iepakojuma svars	50,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,036 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0.5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**B1288f1a-82b4-4f78-aa56-c873019424d6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**12**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Mounting and Clearance

Clearances

Maximum Distance between Transmitter and the Access Point in a Metal Enclosure with an External Antenna

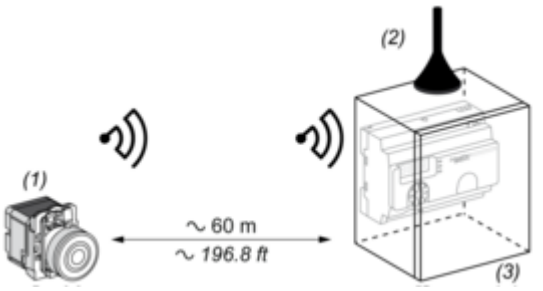

(1) Transmitter
(2) External Antenna
(3) Access Point in a Metal enclosure
The range is reduced if the transmitter is placed in a metal enclosure (reduction factor : approx 10%)

Glass window	10...20 %
Plaster wall	30...45 %
Brick wall	60 %
Concrete wall	70...80 %
Metal structure	50...100 %

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa ZBRA2







