Produkta datu lapa

Specifikācijas



Programmējams uztvērējs, Harmony XB5R, 4 PNP, 2 pogas, 6 indikācijas LED, monostabils, 24V DC

ZBRRC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB5R
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams uztvērējs
Ierīces īsais nosaukums	ZBRRC
Produktam specifisks pielietojums	Saskarne ar PLC
Moduļa funkcija	Monostabils
Atiestatīt laiku	1 s laika kavēšanās
pārraides frekvence	2405 MHz
Antenas tips	Visvirziena
Antenas pastiprinājums	0 dBi

Papildinošs

Izvades veids	Tranzistors PNP
Izvades kontakti	4 PNP
Laika aizkaves diapazons	0.5 s (pielaide: +/- 15 %)
Maksimālā pārslēgšanas strāva	0,2 A DC
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA DC
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC +/- 15 %
Maksimālais sprieguma kritums	< 2 V DC pie 0,2 A
Maksimālais uztveršanas attālums	100 m brīvajā laukā 15 m raidītājs plastmasas kastē XAL D tipa un uztvērējs metāla korpusā
Atbildes laiks	< 30 ms pēc raidītāja klikšķiem
Izmantošanas kategorija	DC-13 : R300
Maksimālais enerģijas patēriņš W	20 W DC
Pārrāvuma spēja	4,8 W (uz izlaidi)
Aizsardzība pret īssavienojumu	0,5 A drošinātājs veids ātrs trieciens
Darba pozīcija	jebkura pozīcija bez pazemināšanas
Elektrības pieslēgums	1 vadītāja kabelis 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - ciets - bez kabeļa gala 2 vadu kabelis 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - ciets - bez kabeļa gala 1 vadītāja kabelis 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - elastīgs - ar kabeļa galu 2 vadu kabelis 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - elastīgs - ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm
Korpusa materiāls	Polikarbonāts

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Statusa gaismas diode	1 LED zaļš priekš barošana IESLĒGTA 1 LED zaļa un dzeltena priekš radiofrequency reception signal 4 gaismas diodes zaļš priekš output active
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Platums	36 mm
Augstums	108 mm
Dziļums	75 mm
Neto svars	0,13 kg

Vide

Standarti	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 IEC 60947-1 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60529 IEC 60664-1 NF EN 61140 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 55032 EN 55011 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 FCC CFR 47 daļa 15, B klase
Produkta sertifikācija	CE UL CB UKCA FCC IC CCC Giteki
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Relatīvais mitrums	5…90 %
Vibrācijas pretestība	+/- 7,5 mm (f= 5…8 Hz) 2 gn (f= 8…150 Hz)
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 16 ms) pie 6000 triecieni
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Pārsprieguma kategorija	II
Izolācijas pretestība	> 500 MOhmpie 500 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	60 V

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,6 cm
1. iepakojuma platums	7,9 cm

1. iepakojuma garums	9,6 cm
1. iepakojuma svars	122,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	64
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	8,498 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**32 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Dimensions Drawings

Programmable Receiver

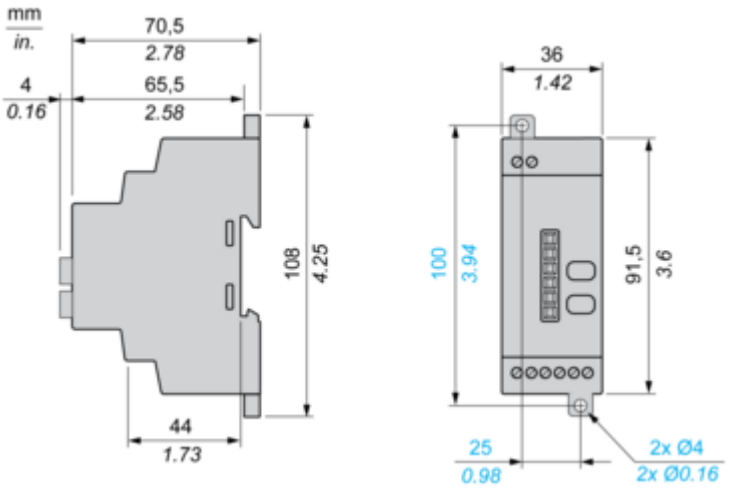


Mounting and Clearance

Receiver Clearance

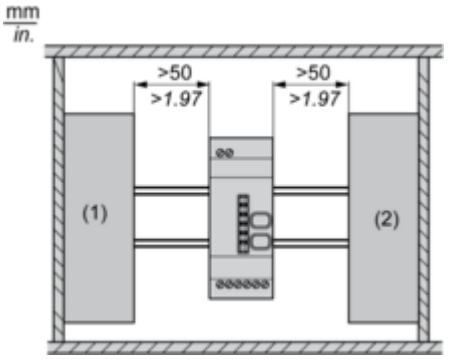

(1) Drive
(2) Power Supply or PLC


Receiver Mounting

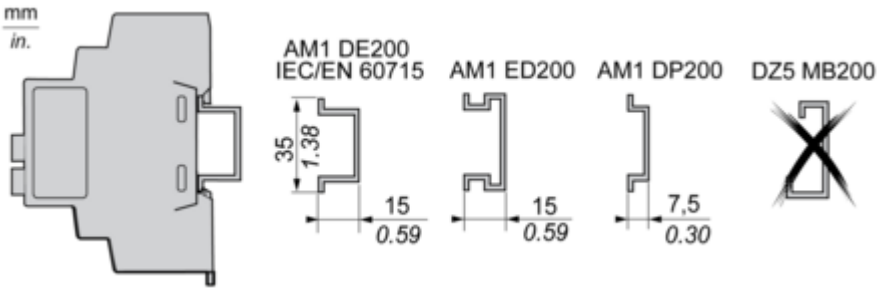

Connections and Schema

Programmable Receiver

Wiring Diagram

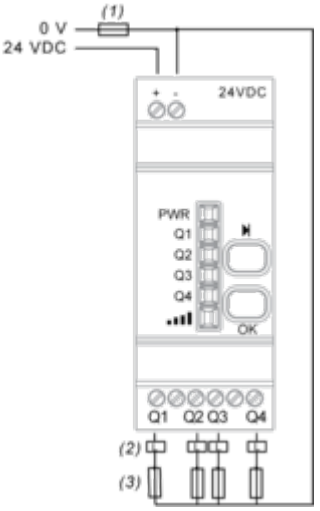

(1) 400 mA fast-blow fuse
(2) Imax = 200 mA
(3) Imax = 300 mA

Image of product / Alternate images

Alternative



