Produkta datu lapa

Specifikācijas



Vizuāla atgriezeniskā saite, Harmony XB5R, lietošanai ar ZBRT raidītājiem, bezvadu un bezakumulatora spiedpogai

ZBRV1

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB5R
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vizuālā atgriezeniskā saite
Ierīces īsais nosaukums	XB5R
Gaismas avota krāsa	Balts
Produktu saderība	ZBRRA - uztvērējs (V2.2 un jaunākas versijas) ZBRRC - uztvērējs (V2.2 un jaunākas versijas) ZBRRD - uztvērējs (V2.2 un jaunākas versijas) ZBRA1 - antena (V3.3 un jaunākas versijas) ZBRN1 - bezvadu piekļuves punkts (V3.32 un jaunākas versijas) ZBRN2 - bezvadu piekļuves punkts (V3.32 un jaunākas versijas)
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	3 V ar akumulatoru
Signalizācijas veids	Mirgo
Gaismas avots	Aizsargāta LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
Gaismas bloku padeve	Tiešā veidā
Iebūvēšanas dziļums	42 mm
CAD kopējais augstums	37,4 mm
CAD kopējais platums	24,2 mm
CAD kopējais dziļums	39,6 mm
Neto svars	0,009 kg
Standarti	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Relatīvais mitrums	95 %pie 0…55 °C bez kondensāta
Mehāniskā izturība	50000 cikli
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 11…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 +/- 10 mm (f= 2…11 Hz) atbilst IEC 60068-2-6

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 8 kV (brīvā gaisā (izolējošās daļās)) atbilst IEC 61000-4-2 elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 4 kV (uz saskares (uz metāla daļām)) atbilst IEC 61000-4-2 jutība pret elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 10 V/m (80...1000 MHz) atbilst IEC 61000-4-3 jutība pret elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 3 V/m atbilst IEC 61000-4-3 jutība pret elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 3 V/m (1000...6000 MHz) atbilst IEC 61000-4-3
Produkta sertifikācija	CSA UL sarakstā EAC

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,3 cm
1. iepakojuma platums	4,3 cm
1. iepakojuma garums	5,2 cm
1. iepakojuma svars	17,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,459 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**31 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**31 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**D80c6bb3-1d19-432e-ba6a-09b4c789fe9a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Image of product / Alternate images

Alternative






ZBRV1
Made in France
3L2020-W39
LISTED
170M
IND.
CONT.
EQ.
Schneider
Electric

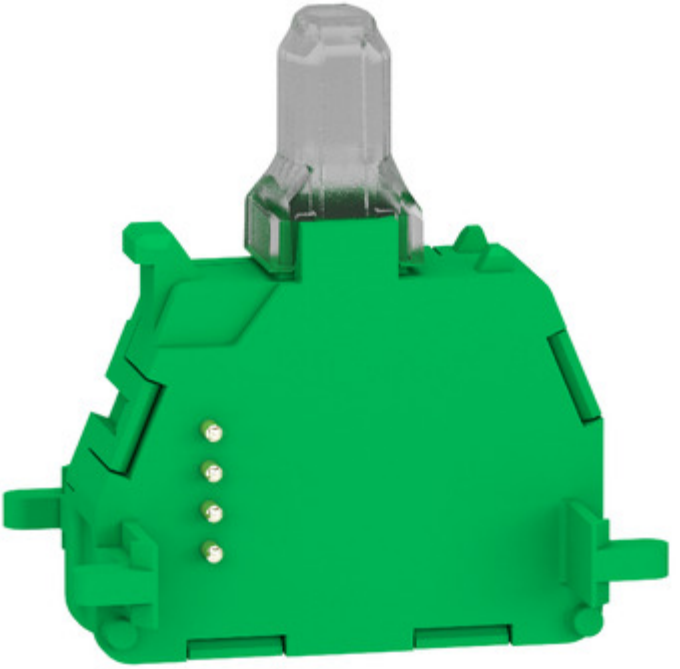

Produkta datu lapa ZBRV1



