Produkta datu lapa

Specifikācijas



slēdža modulis, Modicon X80, tīkla opciju slēdzis

BMENOS0300

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža modulis
Produktu saderība	BMEXBP... aizmugurējā plakne

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V priekš aizmugurējā plakne
Enerģijas patēriņš W	3,3 Wpie 135 mA 25 °C 4,5 Wpie 185 mA 60 °C
Portu skaits	3
Integrēta savienojuma veids	Ethernet/IP priekš ierīču tīkls Ethernet/IP priekš apkalpošanas ports
Komunikācijas porta protokols	EtherNet/IP
Vietējā signalizācija	pie modulis aktīvs (RUN) 1 LED (zaļš) pie moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) pie moduļa statuss (Mod Status) 1 LED (zaļš/sarkans) pie tīkla sakaru statuss (tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Moduļa formāts	Standarta

Vide

Marķējums	CE
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Darbības augstums	<= 2000 m
Transports maksimālajā augstumā	3000 m
Pārsprieguma kategorija	II
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	11,500 cm
1. iepakojuma svars	257,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,137 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**165 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**147 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**32**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

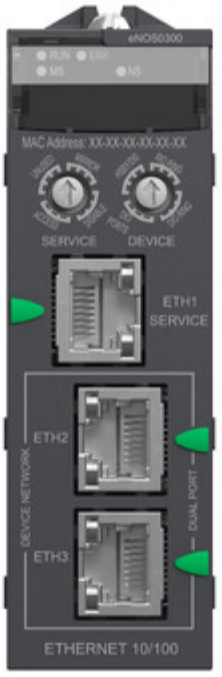
Alternative






SN:XXXXXXXXXXX
PV:XX SV:XX RL:XX


Schneider Electric
Modicon
BMENOS0300
Mx80 Network Option Switch
DOM : XXXX


eNOS0300
RUN
ERR
MS
NS
MAC Address: XX-XX-XX-XX-XX-XX
SERVICE
DEVICE
ETH1
SERVICE
ETH2
ETH3
DEVICE NETWORK
DUAL PORT
ETHERNET 10/100

